



Ekomaživa s.r.o.

KATALOG

VÝROBKŮ PRO

LAKOVNY A GALVANOVNÝ



Aktualizace: duben 2024

OBSAH

Krytky silikonové s osazením WC (315°C)	4
Krytky silikonové na uzemnění SRC (315°C)	4
Krytky silikonové s ventilačním otvorem UVCP, VRZC(315°C)	4
Krytky silikonové VRZC (315°C)	4
Krytky silikonové SC, FC (315°C)	5, 6
Krytky silikonové s vnitřním osazením CE (315°C)	7
Krytky s vnitřním osazením RC (315°C)	8
Krytky s osazením SFP (315°C)	8
Krytky silikonové vodivé SCS (315°C)	8
Krytky vinylové VC (177°C), HVC (315°C)	9
Krytky/zátky kónické TS (315°C)	9
Krytky pro ocelové očko GS (315°C), ocelové očko GQ	10
Krytky s ocelovým očkem GSQ (315°C)	10
Krytky FZC(315°C)	11
Zátky silikonové DHPP (315°C)	11
Zátky duté bez osazení UHCP (315°C)	11
Zátky dvouúčelové UDPP (315°C)	11
Zátky na závity UTM, UTM-LS (315°C)	12
Zátky silikonové DSSF (315°C)	12
Zátky na závity UFP (315°C), FP (177°C)	13
Zátky na závity VSP (315°C)	13
Zátky s vyčeťným osazením UMFP (315°C)	13
Zátky trubkové silikonové (315°C)	14
Zátky s dvojítm osazením (315°C)	14
Zátky s osazením na podložky UWPP, LS (315°C)	15
Zátky FRMP (315°C)	15
Podložka UWM k zátce UWPP (315°C)	15
Zátky kónické UP, HUP (315°C)	16
Zátky kónické s úchytkou UP-H, HUP-H (315°C)	17
Zátky kónické prodloužené MSP (315°C)	17
Zátky kónické různé (od 65°C do 315°C)	18
Zátky závitové s úchytkou (315°C)	18
Zátky závitové (260°C)	18
Zátky neoprenové GN, BN (177°C)	19
Zátky průtažné silikonové SPP (315°C)	20
Zátky oboustranné s osazením UW (315°C)	21
Zátky stupňované SP (315°C)	21
Zátky duté s osazením HWP(315°C)	21
Zátky jehlové SMT(315°C)	22
Zátky samozávitující se STP (315°C)	22
Identifikační šipky a kruhy	22

Hadice silikonové ST (315°C)	23
Hadice hvězdicové, spirálové, silikonové (315°C)	24
Desky silikonové US (315°C)	24
Silikonový U profil (315°C)	24
Šňůry silikonové pěnové (315°C) (kruhový i čtvercový průřez)	25
Šňůry silikonové UC (315°C)	25
Ochranná síťka LLDPE, ochrana rohů WCC	26
Maskování na míru ze silikonu a dalších plastů	27
Výseky pro plošné maskování	27
Páska polyesterová zelená PC21, žlutá PC30, modrá PC90	28
Páska polyesterová strojní RD 714 (204°C)	28
Páska polyesterová červená PC11 (204°C)	28
Páska PVC bez lepidla	28
Páska pro tryskání BT (140°C), páska krepová KD11 (149°C)	29
Páska se skelným vláknem PC198 (260°C)	29
Páska polyamidová č.22(260°C), páska silikonová SRT (315°C)	29
Automatický řezačka pásek, teploměry, fólie na ochranu kabin	30
Tekuté maskování	31
Kontrola kvality odmaštění, tyčky na testování vodíkové křehkosti	32
Odmašťovací kapaliny	33
Přípravky s certifikací pro letecký průmysl	34
Háky z tažené oceli, háky z drátu čtvercového průřezu	35, 36
Závěsný pružinový systém NWS	37
Závěsy pro práškové lakování	38 - 41
Krytky silikonové na čtvercové profily	41
Závěsy pro galvanizaci, elox a fosfátování, koule proti odparu	42- 44
Titanové závěsy pro anodickou oxidaci, titanové matky a šrouby	45, 46
Extrudované olověné anody, zinkové anody, speciální anody	47
Kontaktní a čistící lůžka, kabely, kontaktní kapalina a vazelína	48, 49
Topení a snímače do galvanických lázní NÜGA	50, 51
Plastové spony a svorky	52, 53
Malé galvanizační bubny, galvanizační leštící a fosfátovací bubny	54
Sítové zátky do bubnů	54
Filtrační čerpadla OMG, Lafonte	55, 56
Hullová komůrka, usměrňovače Sayron	57
Odstředivé sušičky	58, 59
Sušící a odolejovací odstředivky	60
Vymrazování solí z galvanických lázních	61
Korkové absorbenty CORKSORB	62
Průmyslové myčky NOYEN	63
Čištění mycích lázní Suparator	64
Magnetický odlučovač nečistot Q-Mag	65
Filtrace mycích lázní Q-Filter	66

Vážení zákazníci,

máme to potěšení nabídnout Vám další vydání katalogu výrobků pro lakování a galvanizaci.

Nabízíme více než **10.000** výrobků používaných v technologiích povrchových úprav. Navrhujeme pro Vás řešení vyhovující Vaším specifickým požadavkům, což umožňuje vysokou míru naplnění Vašich potřeb.

Objednávky přijímáme telefonicky nebo mailem.

Potvrzení objednávky včetně termínu dodání dostanete do 24 hodin.



email: info@ekomaziva.cz



telefon: +420 374 802 803, +420 602 251 430, +420 723 505 799

Objednávky přijaté do 11.00 hodin expedujeme zpravidla většinou ještě též den.

Proto můžete očekávat dodání zboží následující pracovní den.

Pro stálé zákazníky rezervujeme zboží na skladě.


Doporučujeme Vám vyzkoušet naše výrobky. Většinu vzorků zasíláme zdarma nebo Vám jejich použití předvede náš odborný poradce.

Díky dlouholetým zkušenostem a technickým znalostem mají výrobky zaručenou kvalitu a funkčnost.


Věříme, že budete spokojeni s výrobky i našimi službami.

Za Ekomaziva s.r.o.

Pavel Čepelák

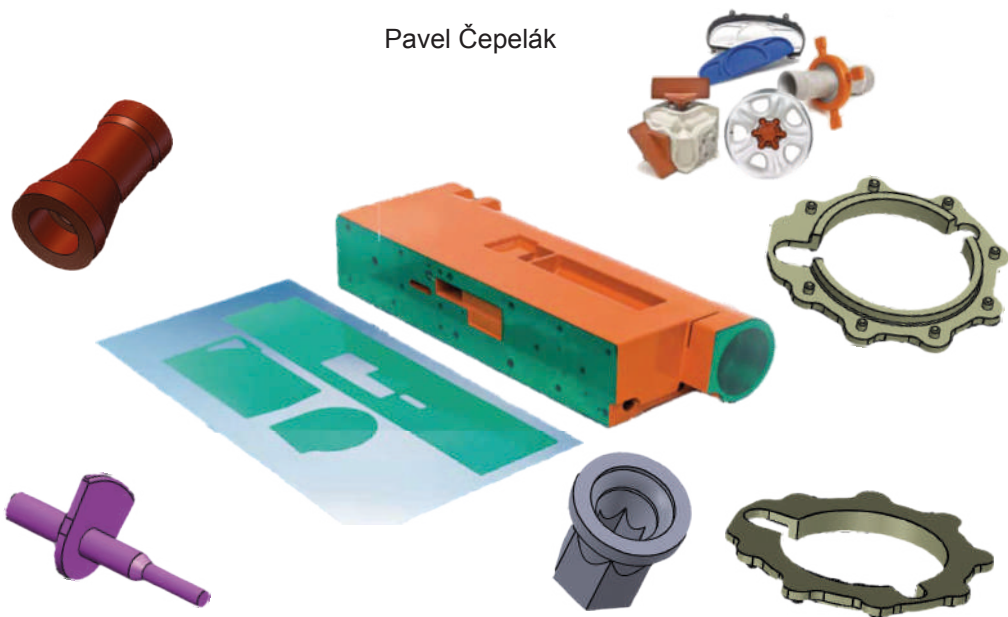


KRYTKY SILIKONOVÉ S OSAZENÍM WC (315°C)



- Ochraní povrch v okolí čepu
- Lze použít jako krytku nebo zátku
- K dispozici i z EPDM


označení	barva	rozměry mm				balení ks
		A	B	C	D	
WC125-0500	čirá	12,70	3,18	6,60	25,40	500
WC156-0500	čirá	12,70	3,96	8,13	25,40	500
WC172-0500	čirá	12,70	4,37	9,78	25,40	500
WC027-012	světle zelená	12,00	2,69	6,20	25,40	500
WC037-012	růžová	12,00	3,70	6,70	25,40	500
WC046-015	čirá	15,00	4,60	8,20	25,40	500
WC056-015	červená	15,00	5,59	8,71	25,40	500
WC075-018	černá	18,00	7,50	10,70	25,40	250
WC-095-18	žlutá	20,83	9,50	12,70	38,10	250
WC115-025	čirá	25,00	11,50	16,69	38,10	250
WC155-031	fialová	31,00	15,50	20,70	38,10	250
WC195-038	šedá	38,00	19,50	24,69	38,10	250

KRYTKY SILIKONOVÉ NA UZEMNĚNÍ SRC (315°C)

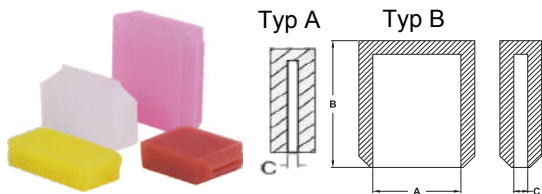

označení	barva	rozměry mm			balení ks
		A	B	C	
SRC1	čirá	6,30	10,00	0,76	1000
SRC2	rezavá	6,30	11,58	0,76	1000
SRC3	čirá	11,94	9,50	1,02	1000
SRC4	žlutá	11,68	7,11	0,89	1000
SRC5	růžová	12,45	17,45	1,19	1000


KRYTKY SILIKONOVÉ VENTILAČNÍ UVCP (315°C)

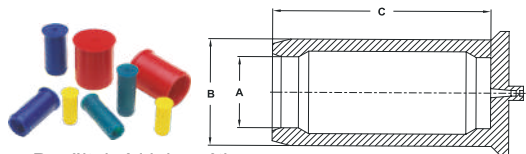

- Použitelné i jako zátky
- Speciální design umožňuje ventilaci vzduchu

označení	barva	rozměry mm			balení ks
		A	B	C	
UVCP234	žlutá	5,94	11,43	25,40	250
UVCP355	zelená	9,02	14,35	38,10	250
UVCP500	modrá	12,70	19,05	38,10	100
UVCP1000	rezavá	25,40	31,75	38,10	50

KRYTKY SILIKONOVÉ VENTILAČNÍ VRZC (315°C)




- Ventilační krytky pro snadné použití
- Vnitřní kroužek zlepšuje těsnost
- Ventilační otvor snižuje vnitřní tlak


označení	barva	rozměry mm			balení ks
		A	B	D	
VRZCM4	oranžová	3,30	5,00	20,60	500
VRZCM5	zelená	4,40	6,18	25,60	250
VRZCM6	modrá	5,40	7,00	25,60	250
VRZCM8	žlutá	7,22	9,00	25,60	250
VRZCM8L	žlutá	7,22	9,00	50,60	250
VRZCM10	vínová	9,22	11,00	25,60	250
VRZCM12L	červená	11,22	13,00	50,60	100
VRZCM14L	bílá	13,22	15,00	50,60	100

KRYTKY SILIKONOVÉ (315°C)

Typ SC




Typ FC

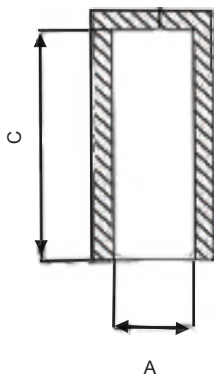

označení	barva	závit	rozměry mm			balení ks
			A	B	C	
SC37-0500	čirá	M2	0,94	2,54	12,70	1000
SC62	tmavě modrá		1,57	4,75	25,40	1000
SC70	čirá		1,78	4,32	25,40	1000
SC93	růžová		2,36	4,95	19,05	1000
SC93-0500	tmavě šedá	M3	2,36	4,95	12,70	1000
SC93-1000	bílá		2,36	4,95	25,40	1000
SC100-0500	tmavě modrá		2,54	5,08	12,70	1000
SC100	světle zelená		2,54	5,08	25,40	1000
SC109-0500	žlutá	M4	2,77	5,46	12,70	1000
SC109	šedá		2,77	5,46	19,05	1000
SC109-1000	bílá		2,77	5,46	25,40	1000
SC125-0500	světle modrá		3,18	6,35	12,70	1000
SC125	černá	M5	3,18	6,35	25,40	1000
SC140-0500	čirá		3,56	6,73	12,70	1000
SC140	bílá		3,56	6,73	25,40	1000
SC148-0500	tmavě modrá		3,76	6,10	12,70	1000
SC148-0750	tmavě šedá	M6	3,76	6,10	19,05	1000
SC148	růžová		3,76	6,10	25,40	1000
SC156-0500	světle zelená		3,96	7,11	12,70	1000
SC156	žlutá		3,96	7,11	25,40	1000
SC156-1250	čirá	M8	3,96	7,11	31,75	1000
SC164-1000	černá		4,17	7,42	25,40	1000
SC172-0500	šedá		4,37	7,62	12,70	1000
SC172	světle modrá		4,37	7,62	25,40	1000
SC172-1500	čirá	M6	4,37	7,62	38,10	1000
SC180	černá		4,57	7,11	25,40	1000
SC187-0500	bílá		4,75	8,00	12,70	1000
SC187-0750	světle modrá		4,75	8,00	19,05	1000
SC187	čirá	M6	4,75	8,00	25,40	1000
SC218	žlutá		5,54	8,59	25,40	500
SC223-0500	tmavě modrá		5,66	8,76	12,70	500
SC223-1000	černá		5,66	8,76	25,40	500
SC223	růžová	M6	5,66	8,76	38,10	500
SC234-0500	bílá		5,94	9,14	12,70	500
SC234	světle zelená		5,94	9,14	25,40	500
SC234-1500	žlutá		5,94	9,14	38,10	500
SC250-0500	čirá	M8	6,34	9,65	12,70	500
SC250	šedá		6,35	9,65	25,40	500
SC281-0500	žlutá		7,14	10,16	12,70	500
SC281	světle modrá		7,14	10,16	25,40	500
SC295-0500	černá	M8	7,49	10,67	12,70	500
SC295-1000	světle zelená		7,49	10,67	25,40	500
SC295	čirá		7,49	10,67	38,10	500
SC312	bílá		7,92	11,18	25,40	500

označení	barva	závit	rozměry mm			balení ks
			A	B	C	
SC312-1500	růžová		7,92	11,18	38,10	500
SC340	černá		8,64	11,68	25,40	500
SC355	světle zelená		9,02	12,32	38,10	500
SC375-0500	růžová	M10	9,53	12,83	12,70	500
SC375-0750	tmavě modrá	M10	9,53	12,83	19,05	500
SC375	žlutá	M10	9,53	12,83	25,40	500
SC375-1500	šedá	M10	9,53	12,83	38,10	500
SC406	světle modrá		10,31	13,49	25,40	500
SC437	černá		11,10	14,35	25,40	500
SC456-1000	růžová	M12	11,58	14,76	25,40	500
SC456	čirá	M12	11,58	14,76	38,10	500
SC468	bílá		11,89	15,06	25,40	500
SC480-1000	světle šedá		12,19	15,37	25,40	500
SC480	růžová		12,19	15,37	38,10	500
SC500	světle zelená		12,70	15,88	38,10	500
SC535	žlutá	M14	13,59	16,13	38,10	250
SC535-3000	šedá	M14	13,59	16,13	76,20	250
SC562	světle modrá		14,27	17,42	38,10	250
SC600	černá	M16	15,24	18,39	38,10	250
SC625	čirá		15,88	19,05	38,10	250
SC625-2500	bílá		15,88	19,05	63,50	250
SC687	růžová		17,45	20,62	38,10	250
SC730	světle zelená	M19	18,54	21,72	38,10	250
SC750	žlutá		19,05	22,23	38,10	250
SC750-3500	šedá		19,05	22,23	88,90	250
SC780	světle modrá		19,81	22,99	38,10	250
SC812	černá		20,62	23,80	38,10	250
SC875	čirá		22,23	25,40	38,10	250
SC937	bílá		23,80	26,97	38,10	250
SC970	růžová	M25	24,64	27,81	38,10	250
SC1000	světle zelená		25,40	28,58	38,10	250
SC1000-2000	žlutá		25,40	28,58	50,80	250
SC1062	šedá		26,97	30,15	50,80	100
SC1125	světle modrá		28,58	31,75	38,10	100
SC1187	černá		30,15	33,32	38,10	100
SC1250	čirá		31,75	35,10	38,10	100
SC1350	bílá		34,29	37,69	44,45	100
SC1500	růžová		38,10	41,28	25,40	100
SC1500-1750	světle zelená		38,10	41,28	44,45	100
SC1750	žlutá		44,45	47,63	50,80	100
SC1875	šedá		47,63	50,80	50,80	100
SC2000	světle modrá		50,80	53,98	50,80	100


- Doporučeno v procesech práškového lakování i galvanického pokovení
- Zakrytí čepů, konců trubek i otvorů
- Různé barvy pro usnadnění třídění po použití
- Ochrání potřebné a jsou odolné vůči opotřebení
- Opakovatelné použití
- Krytky jsou pružné, lze je použít i pro větší průměry
- **K dispozici i z EPDM (177°C)**

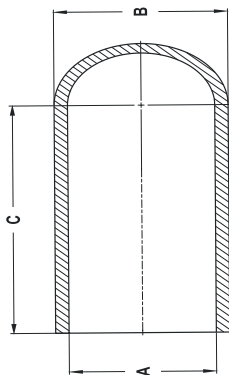

KRYTKY SILIKONOVÉ S VNITŘNÍM OSAZENÍM CE (315°C)

označení	rozměry mm			
	A	B	C	L
CE0125-2000	3,18	16,51	6,35	50,80
CE0135-1180	3,43	16,76	6,60	29,97
CE0156-2000	3,96	17,30	7,14	50,80
CE0157-1180	3,99	17,32	7,16	29,97
CE0165-1016	4,19	17,53	7,37	25,81
CE0177-1180	4,50	17,83	7,67	29,97
CE0180-2000	4,57	17,91	7,75	50,80
CE0187-1377	4,75	18,08	7,92	34,98
CE0187-1747	4,75	18,08	7,92	44,37
CE0197-1180	5,00	15,80	9,40	37,00
CE0234-2000	5,94	19,28	9,12	50,80
CE0236-1180	5,99	19,33	9,17	29,97
CE0255-0910	6,48	19,81	9,65	23,11
CE0255-1180	6,48	19,81	9,65	29,97
CE0270-1200	6,86	20,19	10,03	30,48
CE0275-1180	6,99	20,32	10,16	29,97
CE0294-1330	7,47	20,80	10,64	33,78
CE0315-0974	8,00	21,34	11,18	24,74
CE0315-1180	8,00	21,34	11,18	29,97
CE0315-1425	8,00	21,34	11,18	36,20
CE0320-0670	8,13	21,46	11,30	17,02
CE0330-1500	8,38	21,72	11,56	38,10
CE0355-1500	9,02	22,35	12,19	38,10
CE0360-1000	9,14	22,48	12,32	25,40
CE0375-1000	9,53	22,86	12,70	25,40
CE0375-1421	9,53	22,86	12,70	36,09
CE0380-1000	9,65	22,99	12,83	25,40
CE0394-1180	10,01	23,34	13,18	29,97
CE0433-1180	11,00	24,33	14,17	29,97
CE0438-0950	11,13	24,46	14,30	24,13
CE0451-1215	11,46	24,79	14,63	30,86
CE0451-2000	11,46	24,79	14,63	50,80
CE0485-0500	12,32	25,65	15,49	12,70
CE0485-0750	12,32	25,65	15,49	19,05
CE0485-1013	12,32	25,65	15,49	25,73
CE0485-1600	12,32	26,29	16,12	40,64
CE0492-1180	12,50	25,83	15,67	29,97
CE0531-1180	13,49	26,82	16,66	29,97
CE0586-0512	14,88	28,22	18,06	13,00
CE0587-0374	14,91	28,24	18,08	9,50
CE0608-0493	15,44	28,78	18,62	12,52
CE0608-0990	15,44	28,78	18,62	25,15
CE0608-1180	15,44	28,78	18,62	29,97
CE0622-1180	15,80	29,13	18,97	29,97
CE0622-1575	15,80	29,13	18,97	40,01
CE0687-1180	17,45	30,78	20,62	29,97
CE0689-3579	17,50	30,84	20,68	90,91
CE0725-1500	18,42	30,96	21,59	38,10

označení	rozměry mm			
	A	B	C	L
CE0725-3120	18,40	28,56	18,40	85,10
CE0750-2000	19,05	30,73	21,59	50,80
CE0850-0410	21,59	34,93	24,77	10,41
CE0906-3500	23,01	36,35	26,19	88,90
CE0963-3000	24,46	37,80	27,64	76,20
CE0980-1500	24,89	38,23	28,07	38,10
CE0980-1654	24,90	38,00	26,90	42,00
CE1118-0540	28,40	41,73	31,57	13,72
CE1125-5000	28,58	41,91	31,75	127,00
CE1230-5000	31,24	44,58	34,42	127,00
CE1240-1760	31,50	44,83	34,67	44,70
CE1288-4128	32,72	46,05	35,89	104,85
CE1567-1517	39,80	53,14	42,98	38,53
CE1850-1850	46,99	60,33	50,17	46,99
CE1921-1575	48,79	62,13	51,97	40,01
CE2244-1811	57,00	70,33	60,17	46,00
CE2250-1920	57,15	70,49	60,33	48,77
CE2500-2420	63,50	76,84	66,68	61,47
CE2660-0726	67,56	80,90	70,74	18,44
CE2750-2670	69,90	84,40	74,30	69,60
CE3000-2920	76,20	89,00	79,38	74,17
CE3154-0730	80,11	92,68	83,29	18,54
CE3189-0413	81,00	94,34	84,18	10,49
CE3200-0996	81,28	94,62	84,46	25,30
CE3248-0783	82,50	95,83	85,67	19,89
CE3287-0681	83,49	96,82	86,66	17,30
CE3362-0256	85,39	98,73	88,57	6,50
CE3425-0705	87,00	100,33	90,17	17,91
CE3465-0819	88,01	101,35	91,19	20,80
CE3500-3420	88,90	102,24	92,08	86,87
CE3622-0661	92,00	105,33	95,17	16,79

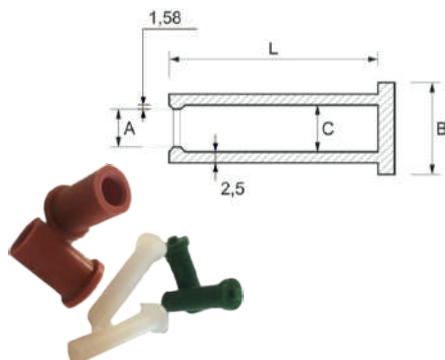


- Doporučeno pro práškové lakování i galvanické pokovení
- K dispozici i z EPDM (177°C)

KRYTKY S VNITŘNÍM OSAZENÍM RC (315°C)

označení	rozměry mm			balení ks
	d	D	L	
RC-3-6	3,00	6,00	39,00	500
RC-6-9	6,00	9,00	39,00	500
RC-9-12	9,00	12,00	39,00	250
RC-12-15	12,00	15,00	39,00	250
RC-15-18	15,00	18,00	39,00	250
RC-18-21	18,00	21,00	39,00	250
RC-21-24	21,00	24,00	39,00	100
RC-24-27	24,00	27,00	39,00	100
RC-27-30	27,00	30,00	52,00	100
RC-30-33	30,00	33,00	52,00	100
RC-33-36	33,00	36,00	52,00	100
RC-36-39	36,00	39,00	52,00	100
RC-39-42	39,00	42,00	52,00	50
RC-42-45	42,00	45,00	52,00	50
RC-45-48	45,00	48,00	52,00	50
RC-48-51	48,00	51,00	52,00	50
RC-51-54	51,00	54,00	52,00	50


- Doporučeno v procesech práškového lakování i galvanického pokovení
- Zakrytí čepů, konců trubek i otvorů
- Barva transparentní pro všechny velikosti
- Ochrání potřebné části a jsou odolné vůči opotřebení
- Opakovatelné použití
- Snažší nasazování díky vnitřnímu osazení



KRYTKY S OSAZENÍM SFP (315°C)

označení	barva	rozměry mm					balení ks
		A	B	C	D	E	
SFP-M8	žlutá	7,39	11,98	4,50	42,01	11,99	250
SFP-M10	růžová	8,71	14,71	7,01	46,99	13,00	250
SFP-M12	čirá	10,69	15,80	8,00	51,00	14,00	250
SFP-M14	šedá	13,69	18,01	10,59	64,01	15,01	250

- Doporučeno pro práškové lakování i galvanizaci
- Zakryje otvor i první závit



KRYTKY VODIVÉ SILIKONOVÉ SCS (315°C)

- Doporučeno v procesech lakování, galvanického pokovení, anodizace a montáže
- Vhodné pro procesy, kde je nutné se vyvarovat statické elektřiny
- Ideální pro čepy a konce trubek
- Standardní barva černá
- Slouží i jako transportní ochrana konců trubek
- Vyrábí se ve stejných průměrech jako krytky SC viz. str. 5-6




KRYTKY VINYLLOVÉ VC (177°C), HVC (260°C)

- Doporučeno v procesech mokrého lakování, galvanického pokovení, anodizace, práškového lakování (HVC)
- Ideální pro čepy a konce trubek
- Standardní barva černá a červená, jiné barvy na zakázku
- Slouží i jako transportní ochrana konců trubek
- Vyrábí se v průměru od 1,37mm do 609,6mm
- Délky krytek od 15mm do 76mm



KRYTKY / ZÁTKY KÓNICKÉ TS


označení			rozměry mm				balení ks
	A	B	C	D	E	F	
TS-00	2,95	4,62	1,35	3,50	9,65	8,38	5000
TS-0	4,39	6,10	2,82	4,50	9,65	10,16	5000
TS-1	6,10	7,49	4,42	6,10	9,65	11,68	5000
TS-2	7,59	9,27	5,97	7,67	9,65	13,21	5000
TS-3	9,17	10,62	7,57	9,27	9,65	14,73	5000
TS-4	10,64	12,32	9,40	10,72	9,65	16,51	5000
TS-5	11,96	13,61	10,39	12,32	11,18	18,30	5000
TS-6	13,51	15,44	11,89	13,84	11,18	19,56	5000
TS-7	14,73	16,94	13,16	15,37	12,70	21,80	5000
TS-8	16,26	18,47	14,68	16,87	12,70	22,86	5000
TS-9	17,53	20,20	15,95	18,44	14,22	24,38	5000
TS-10	19,50	21,54	17,45	19,94	14,22	25,91	5000
TS-11	20,37	23,14	18,80	21,56	16,00	27,43	5000
TS-12	22,00	24,76	20,40	23,16	16,00	29,21	5000
TS-13	24,49	27,69	22,89	26,90	19,50	32,26	2500
TS-14	27,79	30,86	26,19	29,26	19,50	36,32	2500
TS-15	31,09	34,42	29,49	32,82	19,50	38,61	2500
TS-16	33,32	37,21	31,72	35,61	22,35	41,91	1000
TS-17	36,75	40,64	35,15	39,04	22,35	44,96	1000
TS-18	39,62	42,72	38,05	41,15	19,50	48,26	1000
TS-19	44,45	47,75	42,88	46,18	19,50	51,31	1000
TS-20	45,21	49,53	43,64	47,96	25,40	54,61	1000
TS-21	48,26	52,73	46,66	51,13	25,40	57,66	1000
TS-23	51,69	56,13	50,19	54,69	25,40	59,94	1000
TS-24	57,28	61,72	55,78	60,27	25,40	65,53	1000
TS-42	64,13	68,58	62,64	67,13	25,40	72,39	1000
TS-46	70,23	74,68	68,73	73,23	25,40	78,49	1000



- Doporučeno v procesech mokrého a práškového lakování, galvanického pokovení, anodizace
- Ideální pro čepy a konce trubek
- Použitelné jako krytka i zátká
- Slouží i jako transportní ochrana konců trubek
- Varianta TSV je s ventilačním otvorem pro uvolnění přetlaku při vypalování výrobku
- Materiál:
 - Silikon 45Sh - barva natural
 - Silikon 70Sh - barva červená


KRYTKA PRO OCELOVÉ OČKO GS (315°C)

označení	barva	D	rozměry mm			balení ks
			d	H	h	
GS -M3	růžová	10	2,6	11,0	6,0	500
GS -M4	transparentní	11	3,6	12,0	6,5	500
GS -M5	oranžová	11	4,6	12,0	5,5	500
GS -M6	žlutá	14	5,6	12,5	7,0	200
GS -M8	bílá	18	7,6	13,0	9,0	200
GS -M10	modrá	20	9,3	15,0	9,0	100
GS -M12	zelená	22	11,2	15,0	9,5	100
GS -M14	fialová	23	13,2	15,0	9,0	100
GS -M16	červená	24	15,0	16,0	7,5	50
GS -M20	hnědá	28	18,8	19,5	9,5	20

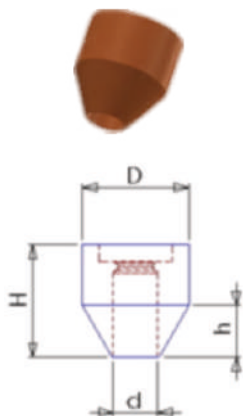


OCELOVÉ OČKO GQ

označení	D	d	rozměry mm		balení ks
			H	h	
GQ -M3	6,0	2,6	11,0	6,0	500
GQ -M4	8,0	3,6	12,0	6,5	500
GQ -M5	8,0	4,6	12,0	5,5	500
GQ -M6	10,5	5,6	12,5	7,0	200
GQ -M8	13,0	7,6	13,0	9,0	200
GQ -M10	16,0	9,3	15,0	9,0	100
GQ -M12	18,0	11,2	15,0	9,5	100
GQ -M14	18,0	13,2	15,0	9,0	100
GQ -M16	20,0	15,0	16,0	7,5	50
GQ -M20	24,0	18,8	19,5	9,5	20



KRYTKA S OCELOVÝM OČKEM GSQ (315°C)


označení	barva	D	rozměry mm			balení ks
			d	H	h	
GSQ -M3	růžová	10	2,6	11,0	6,0	500
GSQ -M4	transparentní	11	3,6	12,0	6,5	500
GSQ -M5	oranžová	11	4,6	12,0	5,5	500
GSQ -M6	žlutá	14	5,6	12,5	7,0	200
GSQ -M8	bílá	18	7,6	13,0	9,0	200
GSQ -M10	modrá	20	9,3	15,0	9,0	100
GSQ -M12	zelená	22	11,2	15,0	9,5	100
GSQ -M14	fialová	23	13,2	15,0	9,0	100
GSQ -M16	červená	24	15,0	16,0	7,5	50
GSQ -M20	hnědá	28	18,8	19,5	9,5	20

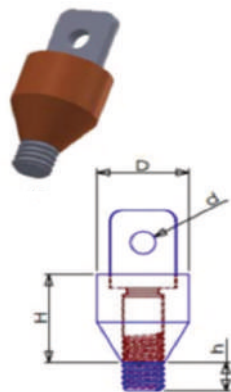

ZÁTKY SILIKONOVÉ DHPP (315°C)

označení	barva	A	B	D	balení ks
DHPP05	zelená	4,10	5,40	3,00	500
DHPP06	modrá	5,10	6,70	3,80	500
DHPP08	žlutá	6,70	8,70	5,35	500
DHPP10	vínová	8,50	11,20	6,60	250
DHPP12	červená	10,10	13,00	6,60	250
DHPP14	bílá	12,10	15,20	8,00	100
DHPP16	růžová	13,90	16,60	9,30	100
DHPP18	světle modrá	15,90	19,80	10,50	100
DHPP20	šedá	17,80	21,01	12,30	50


- Dvoustranná úchytka
- Speciální ochrana matice.

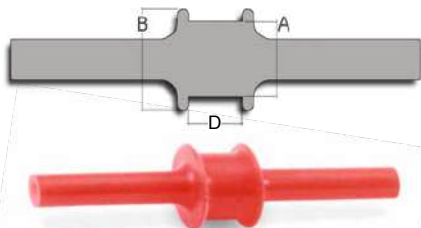

ZÁTKY DUTÉ BEZ OSAZENÍ UHCP(315°C)


označení	barva	A	B	C	balení ks
UHCP1	rezavá	14,73	3,73	48,26	250
UHCP2	modrá	20,00	10,00	74,00	100

- Vhodné pro kruhové a oválné otvory
- Velmi univerzální
- Materiál silikon



ZÁTKY DVOUÚČELOVÉ UDPP (315°C)


označení	barva	A	B	C	D	E	F	balení ks
UDPP-0500	modrá	15,88	9,53	12,00	15,88	9,53	12,70	250
UDPP-0625	zelená	19,05	12,70	15,88	19,05	12,70	15,88	100
UDPP-0750	černá	19,05	15,88	19,05	19,05	15,88	19,05	100
UDPP-1000	červená	25,04	22,23	25,40	25,40	22,23	25,40	100



KRYTKY FZC (315°C)

označení	barva	A	B	D	balení ks
FZC4x9	oranžová	3,5	9,0	25,0	250
FZC5x10	zelená	4,5	10,0	50,0	250
FZC6x12	modrá	5,5	12,0	50,0	250
FZC8x16	žlutá	7,4	16,0	50,0	250
FZC10x20	vínová	9,4	20,0	50,0	100
FZC12x24	červená	11,3	24,0	50,0	100
FZC14x28	bílá	13,4	28,0	50,0	100
FZC16x30	růžová	15,4	30,0	50,0	50
FZC18x34	světle modrá	17,4	34,0	50,0	50
FZC20x36	šedá	19,4	36,0	50,0	50

- Přírubové krytky pro snadné použití.
- Vnitřní kroužek zlepšuje těsnost krytky a příruba chrání oblast kolem čepu.



ZÁTKY NA ZÁVITY UTM (315°C)


označení	barva	rozměry mm			balení	
		A	B	C	D	ks
UTM-1/4-20	žlutá	5,54	5,08	11,43	6,60	500
UTM-5/16-18	světle zelená	7,06	5,08	12,70	8,13	500
UTM-3/8-16	bílá	8,53	6,35	15,24	9,78	500
UTM-1/2-13	čirá	9,96	8,89	19,05	11,18	250
UTM-7/16-14	růžová	11,46	8,89	19,05	12,95	250
UTM-M6*1	čirá	5,28	5,00	14,00	6,30	500
UTM-M8*1.25	tmavě modrá	7,19	5,00	12,24	8,41	500
UTM-M10*1.5	růžová	9,09	7,01	16,00	10,39	250
UTM-M12*1.75	rezavá	10,82	8,76	20,12	12,42	250
UTM-M16*2	světle zelená	14,81	11,00	23,01	16,61	100
UTM-M20*2.5	žlutá	18,39	13,00	28,50	20,60	100



- Vyrobeno ze silikonu
- Doporučeno pro práškové lakování i galvanizaci
- Ochraňuje první závit
- Konkávní tvar pro rychlé nasazení

ZÁTKY NA ZÁVITY UTM-LS (315°C)

označení	barva	rozměry mm			balení	
		A	B	C	D	ks
UTM-1/4-20LS	žlutá	5,54	7,09	23,42	6,60	500
UTM-1/4-36LS	tmavě modrá	5,54	6,86	23,42	6,60	500
UTM-5/16-18LS	světle zelená	7,06	7,09	22,71	8,13	500
UTM-5/16-40LS	rezavá	7,52	7,09	22,71	8,13	250
UTM-3/8-16LS	bílá	8,53	8,36	25,25	9,78	250
UTM-3/8-36LS	žlutá	9,07	8,36	25,25	9,78	250
UTM-M3*0,5LS	červená	2,72	5,33	20,83	3,51	1000
UTM-M4*0.7LS	růžová	3,59	5,84	21,84	4,09	1000
UTM-M5*0.8LS	fialová	4,52	5,59	20,83	5,26	500
UTM-M6*1LS	čirá	5,28	7,49	24,49	6,30	500
UTM-M8*1.25LS	tmavě modrá	7,19	7,49	22,76	8,41	500
UTM-M10*1.5LS	růžová	9,09	7,01	24,00	10,39	250
UTM-M24*2LS	šedá	22,76	16,00	37,85	24,05	50



- Prodloužená úchytka pro použití v hlubších místech
- Vyrobeno ze silikonu


ZÁTKY SILIKONOVÉ DSSF (315°C)

označení	barva	A	Ød	B	ØD	balení
						ks
DSSF6x8	žlutá	7,93	5,40	7,95	7,00	500
DSSF10x12	červená	9,33	9,00	11,74	10,80	100
DSSF14x16	růžová	12,00	12,50	14,40	14,50	50
DSSF18x20	šedá	16,80	16,50	18,60	18,00	50

- Dvoustranná zátká
- Chrání závitové otvory
- Vhodné pro dvě různé velikosti




ZÁTKY NA ZÁVITY UFP (315°C), FP (177°C)

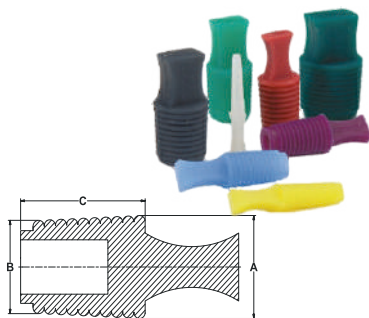

- Doporučeno pro práškové lakování, galvanické pokovení i anodizaci
- Zkosený konkávní tvar umožňuje chránit otvory různých průměrů
- Různé barvy pro usnadnění třídění
- **K dispozici i z EPDM (177°C) - značení FP**

označení	barva	rozměry mm			balení ks
		A	B	C	
UFP00157	čirá	3,99	2,01	19,05	500
UFP00250	čirá	5,84	3,99	25,40	250
UFP00312	černá	8,00	5,61	25,40	250
UFP00406	žlutá	9,65	8,00	25,40	250
UFP00468	čirá	11,94	9,65	25,40	250
UFP00562	světle modrá	14,61	12,19	25,40	250
UFP00625	fialová	16,00	13,61	25,40	250
UFP00718	rezavá	18,00	16,00	25,40	250
UFP00787	světle zelená	19,99	18,00	25,40	100
UFP00866	šedá	22,00	19,00	25,40	100
UFP00945	čirá	24,00	22,00	25,40	100
UFP01024	černá	26,00	24,00	25,40	100
UFP01102	tmavě zelená	28,00	26,00	25,40	100
UFP01134	fialová	29,13	27,00	25,40	50
UFP01178	světle modrá	30,00	27,99	25,40	50
UFP01216	rezavá	31,01	29,01	25,40	50
UFP01234	žlutá	31,90	30,00	25,40	50

ZÁTKY NA ZÁVITY VSP (315°C)




označení	barva	A	B	C	D	balení ks
VSP6x8	žlutá	3,93	7,2561	8,20	20,30	500
VSP10x12	červená	7,50	1,001	12,40	21,50	500
VSP14x16	růžová	11,78	5,601	17,00	24,85	500
VSP18x20	šedá	15,71	9,802	21,20	26,45	250
VSP22x24	zelená	20,24	4,60	26,00	28,15	250


- Ventilací zátky na vnitřní závity
- Doporučeno pro práškové lakování, E-coating, pokovování a eloxování.
- Kuželové provedení a duté jádro pro více aplikací.
- Chrání závitové otvory bez maskování okolní oblasti.
- Ventilací otvor 0,3mm snižuje vnitřní tlak

ZÁTKY S VÍCEČETNÝM OSAZENÍM UMFP (315°C)

označení	barva	rozměry mm						balení ks
		A	B	C	D	E	F	
UMFP-4-10	modrá	4,00	6,00	8,00	10,00		13,70	250
UMFP-8-16	rezavá	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	23,00	100
UMFP-10-18	zelená	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	22,70	100



ZÁTKY TRUBKOVÉ SILIKONOVÉ (315°C)




označení	rozměry mm						
	A	B	C	D	E	F	G
CTP-0234	5,94	9,53	13,49	3,18	9,53	3,18	13,49
CTP-0250	6,35	8,89	13,49	3,18	9,53	3,18	12,70
CTP-0272	6,90	8,40	12,00	2,50	9,00	3,00	5,00
CTP-0285	7,24	11,07	14,35	3,56	10,72	3,86	13,44
CTP-0307	7,80	9,20	14,00	2,50	10,25	3,50	14,50
CTP-0313	7,95	10,95	14,68	3,18	10,54	3,81	14,27
CTP-0338	8,57	12,70	15,09	3,18	11,13	3,96	14,30
CTP-0350	8,89	12,70	17,25	4,75	11,43	4,75	16,51
CTP-0411	10,44	16,94	14,80	3,50	11,27	4,50	15,30
CTP-0413	10,50	12,70	16,00	3,50	12,43	4,50	16,50
CTP-0471	11,95	14,30	19,06	4,76	12,70	5,56	16,69
CTP-0530	13,45	15,35	18,00	3,50	12,68	5,00	18,50
CTP-0628	15,94	19,05	23,84	4,76	17,48	7,95	23,04
CTP-0705	17,90	22,00	25,40	5,00	18,69	7,50	26,40
CTP-0722	18,35	22,00	19,85	5,00	8,00	20,85	20,85
CTP-0753	19,11	21,34	22,24	4,76	15,88	8,74	21,44
CTP-0827	21,00	25,40	23,80	5,00	15,95	11,00	22,80
CTP-0828	21,03	25,40	24,13	5,26	15,24	9,63	24,13
CTP-0877	22,28	25,40	22,23	6,35	15,88	9,58	22,23
CTP-0883	22,42	25,40	23,83	4,93	17,48	9,53	23,19
CTP-1080	27,43	32,77	22,23	6,35	15,88	15,24	22,61
CTP-1120	28,45	34,93	34,93	6,35	26,99	11,91	33,34
CTP-1510	38,35	43,69	28,45	6,86	22,10	24,38	28,58

- Doporučeno pro práškové lakování, galvanické pokovení
- Ochrání oblast kolem otvoru
- K dispozici i z EPDM (177°C)

ZÁTKY S DVOJITÝM OSAZENÍM (315°C)


označení	barva	závit	rozměry mm				balení ks
			A	BCD			
DFPP-M5	černá	M5	4,10	5,40	3,00	20,84	500
DFPP-M6	tmavě zelená	M6	5,10	6,70	3,80	27,52	500
DFPP-M8	rezavá	M8	6,70	8,70	5,35	28,32	500
DFPP-M10	tmavě zelená	M10	8,50	11,20	6,60	29,92	500
DFPP-M12	fialová	M12	10,10	13,00	6,60	37,91	250
DFPP-M14	bílá	M14	12,10	15,20	8,00	40,50	250
DFPP-M16	tmavě modrá	M16	13,90	16,60	9,30	45,50	100
DFPP-M18	žlutá	M18	15,90	19,80	10,50	46,50	100
DFPP-M20	šedá	M20	17,80	21,01	12,30	49,10	100



- Zátka kryje první i poslední závit závitovaného otvoru nebo matice

ZÁTKY S OSAZENÍM NA PODLOŽKY UWPP (315°C)


Dvojití užití:
kromě krytí
otvorů se
zemněním
může být
zátkou použita
i na maskování
otvorů se
zahlobnutím



označení	barva	závit	A	B	rozměry mm					balení
					C	D	E	F	ks	
UWPP-M3	tmavě modrá	M3	10,00	2,67	2,72	9,91	1,52	2,29	250	
UWPP-M4	tmavě zelená	M4	10,00	3,56	2,72	9,91	2,03	3,05	250	
UWPP-M5	čirá	M5	10,00	4,47	2,72	9,91	2,54	3,81	250	
UWPP-M6	bílá	M6	15,01	5,36	4,19	9,91	3,05	4,57	250	
UWPP-M8	šedá	M8	15,01	7,19	4,19	9,91	4,09	6,10	250	
UWPP-M10	žlutá	M10	19,99	9,53	5,33	9,91	5,44	8,13	100	
UWPP-M12	růžová	M12	19,99	10,87	5,33	9,91	6,20	9,14	100	
UWPP-500	růžová	10- 24	12,70	4,24	2,72	9,91	2,41	3,56	250	
UWPP-562	žlutá	12- 24	14,27	4,90	2,72	9,91	2,79	4,06	250	
UWPP-625	zelená	1/4-20	15,88	5,72	2,72	9,91	3,25	4,83	250	
UWPP-688	čirá	5/16-18	17,48	7,21	4,19	9,91	4,11	6,10	250	
UWPP-812	šedá	3/8-16	20,62	8,69	4,19	9,91	4,95	7,37	100	
UWPP-922	bílá	7/16-14	23,42	10,16	5,33	9,91	5,79	8,64	100	
UWPP-1060	tmavě modrá	1/2-13	26,92	11,66	5,33	9,91	6,65	9,91	100	


ZÁTKY S OSAZENÍM NA PODLOŽKY LS (315°C)

označení	barva	rozměry mm						balení ks
		A	B	C	D	E	F	
UWPP-M4LS	modrá	10,01	3,56	22,23	25,40	13,21	4,83	250
UWPP-500LS	zelená	12,70	4,24	28,58	34,93	15,24	5,72	250
UWPP-562LS	černá	14,70	4,90	38,10	31,75	16,51	5,72	250
UWPP-M6LS	rezavá	15,01	5,36	38,10	44,45	15,49	6,35	250



PODLOŽKA UWM K ZÁTCE UWPP (315°C)


označení	barva	rozměry mm			balení ks
		A	B	C	
UWM-128	modrá	10,10	3,25	5,33	500
UWM-150	rezavá	12,70	3,81	7,87	500
UWM-180	zelená	14,27	4,57	7,37	500
UWM-200	zelená	15,10	5,80	7,87	500




ZÁTKY FRMP (315°C)

označení	barva	rozměry mm			balení ks
		A	B	D	
FRMP4x7	oranžová	3,7	7,0	4,1	500
FRMP5x8	zelená	4,5	8,0	4,5	200
FRMP6x10	modrá	5,6	10,0	5,5	200
FRMP8x13	žlutá	7,2	13,0	7,0	200
FRMP10x16	vínová	9,3	16,0	9,5	100
FRMP12x19	červená	10,9	19,0	10,7	100
FRMP14x22	bílá	12,8	22,0	11,3	100
FRMP16x24	růžová	15,0	24,0	14,0	50
FRMP18x27	světle modrá	16,9	27,0	16,4	25
FRMP20x30	šedá	18,9	30,0	17,8	25

- Silikonové přírubové zátky velkých rozměrů.
- Ideální pro maskování otvorů a uzemnění kolem nich.

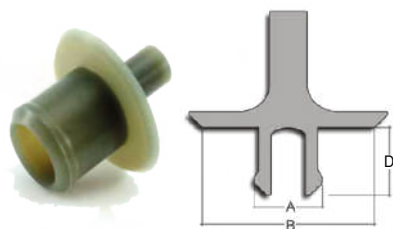


ZÁTKY KÓNICKÉ UP (315°C)



- Doporučeno pro práškové lakování, anodizaci i galvanické pokovení
- Použitelné pro závitované i nezávitované otvory
- Různé barvy pro snadné třídění po použití
- Vysoce odolné vůči opotřebení
- K dispozici i z EPDM (177°C)

označení	barva	rozměry mm			balení ks
		A	B	C	
UP99-04	čirá	0,79	3,18	15,88	1000
UP100-04	světle zelená	1,60	3,18	15,88	1000
UP101-04	růžová	1,60	4,78	15,88	1000
UP102-04	černá	3,18	6,35	19,05	1000
UP103-04	tmavě červená	4,78	8,74	15,88	1000
UP104-04	žlutá	6,35	9,53	19,05	100
UP105-04	bílá	6,35	9,53	12,70	100
UP000-04	čirá	8,74	12,70	20,65	100
UP00-04	fialová	10,31	15,09	25,40	100
UP108-04	světle zelená	11,13	15,88	22,23	100
UP0-04	růžová	12,70	16,66	25,40	100
UP1-04	černá	14,30	19,05	25,40	100
UP2-04	červená	15,88	19,84	25,40	100
UP3-04	žlutá	18,26	23,83	25,40	100
UP4-04	čirá	19,05	25,40	25,40	100
UP5-04	světle zelená	23,01	27,00	25,40	100
UP6-04	tmavě zelená	26,19	31,75	25,40	100
UP7-04	světle modrá	30,18	36,53	25,40	50
UP8-04	čirá	33,35	41,28	25,40	25
UP9-04	červená	37,31	44,45	25,40	25
UP10-04	čirá	41,28	50,01	25,40	25
UP11-04	tmavě modrá	47,63	55,96	25,40	25
UP12-04	červená	53,98	63,50	25,40	25

ZÁTKY KÓNICKÉ DUTÉ HUP (315°C)




- Úspora materiálu ve srovnání se zátkami UP
- Pružnější a poddajnější než zátky UP

označení	barva	rozměry mm					balení ks
		A	B	C	D	E	
HUP5-04	světle zelená	23,01	27,00	25,40	10,31	19,05	100
HUP5.5-04	růžová	24,36	28,17	25,40	11,94	17,78	100
HUP6-04	tmavě zelená	26,19	31,75	25,40	13,49	19,05	100
HUP6.5-04	žlutá	28,58	34,14	25,40	15,24	19,05	100
HUP7-04	tmavě modrá	30,15	36,50	25,40	13,49	19,05	100
HUP7.5-04	bílá	30,15	38,10	25,40	17,27	19,05	100
HUP8-04	světle modrá	33,35	41,28	25,40	20,65	19,05	100
HUP8.5-04	růžová	35,71	42,88	25,40	22,86	19,05	100
HUP9-04	červená	37,31	44,45	25,40	24,61	19,05	100
HUP9.5-04	tmavě zelená	38,10	46,05	25,40	25,40	19,05	50
HUP10-04	čirá	41,28	50,01	25,40	28,58	19,05	50
HUP10.5-04	žlutá	44,45	52,83	25,40	30,48	19,05	50
HUP11-04	tmavě modrá	47,63	55,96	25,40	34,93	19,05	50
HUP11.5-04	tmavě zelená	50,80	62,71	25,40	31,75	15,88	50
HUP12-04	červená	54,00	63,50	25,40	34,93	15,88	50
HUP13-04	světle modrá	57,94	68,25	25,40	39,89	15,88	50
HUP13.5-04	fialová	61,90	75,01	34,93	42,85	25,40	50
HUP13.7-04	světle zelená	68,00	81,99	38,10	42,60	25,40	10
HUP14-04	bílá	76,20	88,90	38,10	50,80	25,40	10
HUP15-04	rezavá	82,55	101,60	38,10	57,15	25,40	10
HUP16-04	čirá	88,90	127,00	50,80	63,50	38,10	5
HUP5800	žlutá	104,14	147,32	63,50	89,37	52,23	5
HUP6500	transparentní	152,40	165,10	63,50	122,40	52,23	5
HUP7300	oranžová	157,48	185,42	63,50	138,62	52,23	5


ZÁTKY KÓNICKÉ S ÚCHYTKOU UP-H (315°C)

označení	barva	rozměry mm				balení ks
		A	B	C	D	
UP99-H	čirá	0,79	3,18	15,88	25,40	1000
UP100-H	světle zelená	1,60	3,18	15,88	25,40	1000
UP101-H	růžová	1,60	4,78	15,88	28,70	1000
UP102-H	černá	3,18	6,35	19,05	31,75	1000
UP103-H	tmavě červená	4,78	8,74	15,88	28,70	1000
UP104-H	žlutá	6,35	9,53	19,05	31,75	100
UP105-H	bílá	6,35	9,53	12,70	25,40	100
UP00-H	fialová	10,31	15,09	25,40	44,45	100
UP108-H	světle zelená	11,13	15,88	22,23	41,28	100
UP0-H	růžová	12,70	16,66	25,40	44,45	100
UP2-H	červená	15,88	19,84	25,40	44,45	100
UP3-H	žlutá	18,26	23,83	25,40	44,45	100
UP4-H	čirá	19,05	25,40	25,40	44,45	100



- Doporučeno pro práškové lakování, galvanické pokovení i anodizaci
- Ochrání i okolí otvoru
- **Ze silikonu nebo EPDM**


ZÁTKY DUTÉ KÓNICKÉ S ÚCHYTKOU HUP-H (315°C)



- Úchyty pro rychlou aplikaci
- **Ze silikonu nebo EPDM**

označení	barva	rozměry mm				balení ks
		A	B	C	D	
HUP5-H	světle zelená	23,01	27,00	25,40	44,45	100
HUP6-H	tmavě zelená	26,19	31,75	25,40	44,45	100
HUP7-H	tmavě modrá	30,15	36,50	25,40	44,45	50
HUP10-H	čirá	41,28	50,01	25,40	44,45	25
HUP11-H	tmavě modrá	47,63	55,96	25,40	44,45	25


ZÁTKY KÓNICKÉ PRODLOUŽENÉ MSP (315°C)



- Kryje závitované i nezávitované otvory
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Velmi univerzální
- **Ze silikonu nebo EPDM**

označení	barva	rozměry mm			balení ks
		A	B	C	
MSP101L	tmavě zelená	1,57	4,75	19,05	1000
MSP102L	žlutá	3,18	6,35	25,40	1000
MSP103L	čirá	4,75	8,71	25,40	1000
MSP104L	červená	6,35	11,10	25,40	1000
MSP105L	bílá	8,03	14,15	25,40	500
MSP106L	růžová	11,10	17,45	25,40	500
MSP107L	čirá	14,27	19,05	25,40	250
MSP108L	čirá	15,88	20,32	25,40	250
MSP109L	čirá	19,05	23,50	25,40	250


ZÁTKY KÓNICKÉ RŮZNÉ (od 65°C do 315°C)

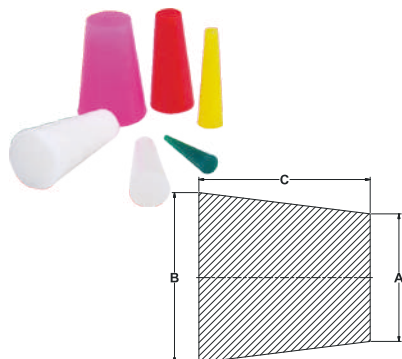

označení	teplota	rozměry mm			balení ks
		A	B	C	
MPP-UB	315°C	3,18	9,53	31,75	500
MPP-BR	65°C	3,18	9,53	31,75	500
MPP-SP	315°C	3,18	12,70	50,80	500
MPP-GN	177°C	3,18	12,70	50,80	500
SM-10	315°C	0,41	1,57	15,88	500
CM-10	149°C	0,41	1,57	15,88	500
SM-30	315°C	0,51	1,98	25,40	500
CM-30	149°C	0,51	1,98	25,40	500

ZÁTKY ZÁVITOVÉ S ÚCHYTKOU (315°C)

označení	rozměry mm			barva	balení ks
	A	B	M		
TFSM10	6,0	5,0	M10	oranžová	250
TFSM12	8,0	5,0	M12	červená	250
TFSM16	8,5	5,0	M16	zelená	200
TFSM20	8,5	7,5	M20	žlutá	100



- Zakrytí závitů při práškovém lakování, galvanizaci nebo mokřím lakování.


ZÁTKY ZÁVITOVÉ (260°C)

označení	M	Barva	Ø	balení ks
TFPM6	M6	modrá	M6x1	500
TFPM8	M8	žlutá	M8x1,25	250
TFPM10	M10	oranžová	M10x1,5	250
TFPM12	M12	červená	M12x1,75	250
TFPM16	M16	zelená	M16x2	100
TFPM20	M20	žlutá	M20x2,5	100



- Zakrytí závitů při práškovém lakování, galvanizaci nebo mokřím lakování.


ZÁTKY NEOPRENOVÉ (177°C)



- Doporučeno pro lakování a galvanické pokovení
- Zelené zátky GN neobsahují grafit
- Opakované použití
- **K dispozici i z EPDM (177°C)**

označení zátky		rozměry mm			balení ks
zelené	černé	A	B	C	
GN99	BN99	0,79	3,18	15,88	1000
GN100	BN100	1,59	3,18	15,88	1000
GN101	BN101	1,59	4,76	15,88	1000
GN102	BN102	3,18	6,35	19,05	1000
GN103	BN103	4,76	8,73	15,88	1000
GN104	BN104	6,35	9,53	19,05	1000
GN105	BN105	6,35	9,53	15,88	100
GN106	BN106	8,73	11,11	19,05	100
GN000	BN000	8,73	12,70	12,70	100
GN107	BN107	9,53	14,29	25,40	100
GN00	BN00	10,32	15,08	20,64	100
GN108	BN108	11,11	15,88	20,62	100
GN109	BN109	12,70	16,67	25,40	100
GN110	BN110	14,29	19,05	20,64	100
GN111	BN111	15,88	19,84	25,40	100
GN112	BN112	18,26	23,81	25,40	100
GN114	BN114	19,05	25,40	25,40	100
GN116	BN116	23,02	27,00	25,40	100
GN118	BN118	26,19	31,75	25,40	100
GN120	BN120	30,18	36,53	25,40	100
GN122	BN122	33,35	41,28	25,40	50
GN124	BN124	37,31	44,45	25,40	50
GN126	BN126	41,28	50,01	25,40	50
GN128	BN128	47,63	55,96	25,40	25
GN129	BN129	50,80	62,71	25,40	25
GN130	BN130	53,98	63,50	25,40	25
GN132	BN132	57,94	68,28	25,40	25
GN133	BN133	61,93	75,01	37,31	1
GN134	BN134	76,20	88,90	38,10	1
GN136	BN136	82,55	101,60	38,10	1
GN138	BN138	88,90	127,00	50,80	1


ZÁTKY PRŮTAŽNÉ SILIKONOVÉ SPP (315°C)

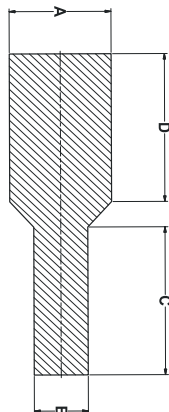

označení	barva	rozměry mm				balení ks
		A	B	C	D	
SPP06	čirá	1,57	1,17	8,56	9,53	500
SPP07	růžová	1,70	1,19	15,49	15,88	500
SPP08	světle zelená	1,85	1,17	14,99	15,54	500
SPP09	žlutá	2,31	1,32	15,88	15,88	500
SPP10	šedá	2,36	1,27	19,78	17,78	500
SPP11	světle modrá	2,64	1,57	15,88	13,34	500
SPP11A	bílá	3,18	1,57	15,88	15,88	500
SPP14	čirá	3,30	2,36	25,40	25,40	500
SPP15	růžová	3,30	2,36	17,78	16,51	500
SPP17	světle zelená	3,61	2,16	14,17	15,88	500
SPP18	žlutá	3,91	2,11	15,88	16,05	500
SPP20	šedá	3,96	1,57	19,05	15,88	500
SPP22	světle modrá	4,11	2,44	14,76	15,88	500
SPP23	bílá	4,95	2,79	15,88	15,88	500
SPP30	čirá	5,54	3,30	25,40	25,40	500
SPP33	růžová	5,72	3,18	25,40	25,40	500
SPP37	světle zelená	6,53	3,30	25,40	25,40	500
SPP40	žlutá	6,99	3,18	23,37	23,80	500
SPP40LS	bílá	6,99	3,71	50,80	50,80	500
SPP42	šedá	8,03	3,86	23,11	25,40	500
SPP42A	světle modrá	8,46	6,38	27,94	19,23	500
SPP43	bílá	8,51	3,89	25,40	25,40	500
SPP50	čirá	8,89	4,90	23,50	22,38	500
SPP55	růžová	9,75	3,91	25,40	25,40	250
SPP55LS	tmavě modrá	9,75	5,18	50,80	50,80	250
SPP60	světle šedá	10,36	4,85	25,40	25,63	250
SPP66	žlutá	11,28	6,48	25,15	25,40	250
SPP67	šedá	11,30	6,48	25,40	25,40	250
SPP70	světle modrá	11,99	6,17	25,40	25,40	250
SPP73	bílá	12,60	6,35	25,40	25,40	250
SPP73LS	světle zelená	12,60	6,68	50,80	50,80	250
SPP77	čirá	12,95	6,50	24,28	25,40	250
SPP80	růžová	13,46	6,35	25,40	25,40	250
SPP85	světle zelená	14,50	7,70	25,43	25,40	250
SPP89	žlutá	15,54	6,35	25,40	25,40	250
SPP89LS	čirá	15,54	8,26	50,80	50,80	250
SPP90	šedá	16,26	9,53	25,40	25,40	100
SPP95	světle modrá	17,96	9,53	33,68	31,75	100
SPP95LS	tmavě zelená	17,96	9,53	50,80	50,80	100
SPP97	bílá	18,49	9,53	27,94	28,58	100
SPP100	čirá	19,56	9,53	23,55	25,40	100
SPP100L	žlutá	19,56	10,36	50,80	50,80	100
SPP105	růžová	20,50	10,87	31,75	31,75	100
SPP110	světle zelená	22,56	9,46	25,40	25,40	100
SPP120	žlutá	25,91	9,53	24,64	25,40	100
SPP1090	čirá	27,69	19,05	38,10	38,10	50
SPP140	šedá	35,05	18,59	38,10	31,80	50

- SPP doporučeno pro práškové lakování, galvanické pokovení i anodizaci
- Zejména pro průchozí otvory závitované, nezávitované
- Široké a opakované použití
- Různé barvy pro usnadnění třídění po použití
- K dispozici i z EPDM (177°C)
- označení PP

ZÁTKY OBOUSTRANNÉ S OSAZENÍM UW (315°C)



- Doporučeno pro práškové lakování, galvanické pokovení i anodizaci
- Ochrání oblast kolem otvoru
- Jedna zátká pro otvory dvou velikostí
- **Ze silikonu i EPDM**

označení	barva	rozměry mm						balení ks
		A	B	C	D	E	F	
UWM3	tmavě zelená	7,00	2,79	3,71	5,59	5,00	7,39	1000
UWM4	růžová	8,99	3,61	4,70	7,19	5,00	9,40	1000
UWM5	čirá	10,00	4,50	5,69	8,99	5,00	11,40	1000
UWM6	červená	12,50	5,31	6,71	10,59	5,00	13,41	500
UWM8	černá	16,99	7,11	8,71	14,20	5,00	17,40	500
UWM10	žlutá	21,00	9,60	10,69	19,20	5,00	21,41	250
UWM12	čirá	24,00	10,90	12,70	21,79	5,00	25,40	250
UW380	žlutá	6,35	2,44	3,25	8,84	5,00	12,80	1000
UW400	černá	7,92	3,40	3,99	12,45	4,90	12,75	1000
UW405	čirá	8,10	3,15	6,40	9,78	5,51	12,98	1000
UW410	růžová	9,65	3,48	4,06	11,53	4,98	12,88	1000
UW412	červená	9,53	5,03	6,96	12,50	5,03	12,70	500
UW415	světle zelená	12,75	3,23	4,72	9,68	5,13	12,62	500
UW420	tmavě modrá	12,83	6,20	6,53	12,93	4,90	13,11	500
UW440	žlutá	15,88	3,23	6,50	9,09	4,85	12,85	500


ZÁTKY STUPŇOVANÉ SP (315°C)



- Chrání povrch kolem otvoru
- **Ze silikonu i EPDM**

označení	barva	rozměry mm					balení ks
		A	B	C	D	E	
SP-M3	světle modrá	7,00	3,00	2,36	7,00	13,00	500
SP-M4	světle zelená	8,00	5,00	2,84	7,00	14,00	500
SP-M5	fialová	8,99	6,00	3,93	8,99	16,02	500
SP-M6	černá	10,16	6,42	4,77	10,16	17,62	250
SP-M8	bílá	12,42	8,23	5,94	9,75	17,62	250

ZÁTKY DUTÉ S OSAZENÍM HWP (315°C)

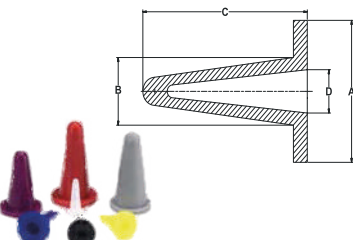


- Doporučeno pro práškové lakování, galvanické pokovení i anodizaci
- Ochrana okolí otvoru
- Velký rozsah použití

označení	barva	rozměry mm				balení ks
		A	B	C	D	
HWP-0330	čirá	12,50	6,30	23,00	3,30	200
HWP-0450	černá	16,00	8,50	25,00	4,50	200
HWP-0500	žlutá	16,51	10,00	28,00	5,00	200
HWP-0800	tmavě modrá	19,00	14,00	36,00	8,00	200
HWP-1150	fialová	25,00	17,50	38,00	11,50	200
HWP-1350	rezavá	28,00	19,50	51,00	13,50	100
HWP-1480	šedá	25,40	20,80	49,00	14,80	100
HWP-1600	čirá	30,99	22,00	53,00	16,00	100

ZÁTKY JEHLOVÉ SMT (315°C)

označení	rozměry mm			balení ks
	D	d	L	
SMT-0079	2,01	0,56	33,78	1000
SMT-0080	2,03	0,58	52,83	1000
SMT-0083	2,11	0,79	49,02	1000
SMT-0100	2,54	0,79	52,83	1000
SMT-0125	3,18	0,58	50,80	1000

- Velmi flexibilní těsnící
- Na malé otvory
- Široké možnosti použití



ZÁTKY SAMOZÁVITUJÍCÍ SE STP (82°C)



označení	rozměry		balení ks
	od	do	
STP2	2-56	2-64	500
STP3	3-48	3-56	500
STP4	4-40	4-48	500
STP6	6-32	6-40	500
STP8	8-32	8-36	500
STP10	10-24	10-32	500
STP12	12-24	12-28	100
STP1/4	1/4-20	1/4-28	100
STP5/16	5/16-18	5/16-24	100
STP3/8	3/8-16	3/8-24	100
STP1/2	1/2-13	1/2-20	100



- Doporučeno pro galvanické pokovení, anodizaci i lakování
- Samy se závítují
- Otvory mohou být použity pro zavěšení
- Chemicky odolné
- Materiál LDPE


IDENTIFIKAČNÍ ŠIPKY A KRUHY

materiál	barva	označení		
		kruh	šipka	množství
PAPÍR standardní:	červená,	401Z	20Z	1M/5 M
	bílá, oranžová,	403Z	30Z	1M/5 M
	zelená, žlutá, modrá,	405Z	40Z	1M/5 M
		407Z	50Z	1M/5 M
	fluorescenční:	411Z	20ZF	1M/5 M
	červená, růžová,	401F	30ZF	1M/5 M
	žlutá, černá	403F	40ZF	1M/5 M
		405ZF	50ZF	1M/5 M
		407ZF	20ZV	1M/5 M
		401ZV	30ZV	1M/5 M
		403ZV	40ZV	1M/5 M
		405ZV	50ZV	1M/5 M
VINYL	červená, modrá,	407ZV		1M/5 M
	žlutá, zelená, černá,	401ZV		1M/5 M
	bronzová, bílá,	403ZV		1M/5 M
	oranžová	405ZV		1M/5 M

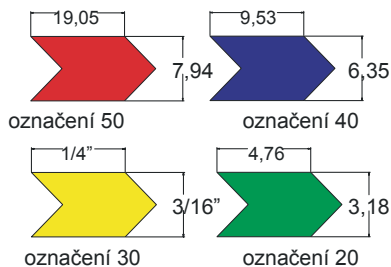

HADICE SILIKONOVÉ ST (315°C)


označení	rozměry mm		balení m
	A	B	
ST0040	19	1,02	30,48
ST0056	4,60	1,42	30,48
ST0062	4,75	1,57	30,48
ST0068	4,90	1,73	30,48
ST0080	5,21	2,03	30,48
ST0093	5,54	2,36	30,48
ST0109	5,94	2,77	30,48
ST0125	6,35	3,18	30,48
ST0140	6,73	3,56	30,48
ST0156	7,14	3,96	30,48
ST0172	7,54	4,37	30,48
ST0187	7,92	4,75	30,48
ST0203	8,33	5,16	30,48
ST0218	8,71	5,54	30,48
ST0234	9,12	5,94	30,48
ST0250	9,53	6,35	30,48
ST0281	10,31	7,14	15,24
ST0312	11,10	7,92	15,24
ST0343	11,89	8,71	15,24
ST0375	12,70	9,53	15,24
ST0406	13,49	10,31	15,24
ST0437	14,27	11,10	15,24
ST0500	15,88	12,70	15,24
ST0625	19,05	15,88	15,24
ST0750	22,23	19,05	15,24
ST0875	25,40	22,23	15,24
ST0937	26,97	23,80	15,24
ST1000	28,58	25,40	15,24
ST1125	31,75	28,58	7,62
ST1250	34,93	31,75	7,62
ST1375	38,10	34,93	7,62
ST1500	41,28	38,10	7,62
ST1625	44,45	41,28	7,62
ST1750	47,63	44,45	7,62
ST1875	50,80	47,63	7,62
ST2000	53,98	50,80	7,62



- Doporučeno v procesech lakování, galvanického pokovení i anodizace
- Na dlouhé čepy i trubky
- Elastické
- Široké použití
- Velmi univerzální

označení	rozměry mm		balení m
	A	B	
ST-02/05	5,00	2,00	25
ST-2,8/4,8	4,80	2,80	25
ST-2,8/5,8	5,80	2,80	25
ST-03/05	5,00	3,00	25
ST-03/06	6,00	3,00	25
ST-3,5/5,5	5,50	3,50	25
ST-3,8/5,8	5,80	3,80	25
ST-04/05	5,00	4,00	25
ST-04/07	7,00	4,00	25
ST-4,8/7,2	7,20	4,80	25
ST-05/08	8,00	5,00	25
ST-5,5/7,5	7,50	5,50	25
ST-5,8/8,2	8,20	5,80	25
ST-06/09	9,00	6,00	25
ST-07/10	10,00	7,00	25
ST-7,5/10,5	10,50	7,50	25
ST-7,8/10,6	10,60	7,80	25
ST-08/11	11,00	8,00	25
ST8,75/11,75	11,75	8,75	25
ST-09/12	12,00	9,00	25
ST-09/13	13,00	9,00	25
ST-9,8/12,6	12,60	9,80	25
ST-10/13	13,00	10,00	25
ST-10/14	14,00	10,00	25
ST-11/14	14,00	11,00	25
ST-11,8/14,8	14,80	11,80	25
ST-12/15	15,00	12,00	25
ST-12/16	16,00	12,00	25
ST-12,0/16,5	16,50	12,00	25
ST-13/16	16,00	13,00	25
ST-14/18	18,00	14,00	25
ST-14/20	20,00	14,00	25
ST-15/19	19,00	15,00	25
ST-15/21	21,00	15,00	25
ST-16/20	20,00	16,00	25

HADICE HVĚZDICOVÉ SILIKONOVÉ (315°C)



- Elastická, vhodná pro velký rozsah průměrů
- Snadné odstranění po použití

označení	barva	průměr mm	délka m
UST0500	rezavá	12,70	30
UST0750	zelená	19,05	15
UST1000	modrá	25,40	15
UST1500	rezavá	38,10	15

HADICE SPIRÁLOVÉ SILIKONOVÉ (315°C)



označení	průměr mm min.	průměr mm max.	délka m
MDT035-00650	8,89	16,51	30
MDT0350-2250	16,51	57,15	15


DESKY SILIKONOVÉ US (315°C)



označení	délka/šíře mm	tloušťka mm
US03136	914 x 914	0,79
US06236	914 x 914	1,57
US09336	914 x 914	2,36
US12536	914 x 914	3,18
US18736	914 x 914	4,75
US25036	914 x 914	6,35
US37536	914 x 914	9,53
US50036	914 x 914	12,70

- Možno vyříznout požadovaný tvar
- Doporučeno v procesech práškového lakování, galvanického pokovení i anodizace
- Vysoce odolné a univerzální
- Lze použít jako těsnící nebo podložky

SILIKONOVÝ U PROFIL (315°C)



označení	A	rozměry mm L	H	délka
SUP-1 x 5	1,0	5	2	25
SUP-1 x 10	1,0	10	3	25
SUP-1,2 x 5	1,2	5	2	25
SUP-1,2 x 6	1,2	6	2	25
SUP-1,5 x 10	1,5	10	3	25
SUP-1,5 x 15	1,5	15	3	25
SUP-2 x 10	2,0	10	3	25
SUP-2 x 13	2,0	13	3	25
SUP-3 x 10	3,0	10	3	25

ŠŇŮRY SILIKONOVÉ PĚNOVÉ (315°C) kruhový průřez

označení	průměr mm	balení m
FS-02	2,00	25
FS-02,4	2,40	25
FS-03	3,00	25
FS-03,6	3,60	25
FS-04	4,00	25
FS-04,6	4,60	25
FS-05	5,00	25
FS-05,1	5,10	25
FS-06	6,00	25
FS-07	7,00	25
FS-08	8,00	25
FS-09	9,00	25
FS-10	10,00	25
FS-10,8	10,80	25
FS-12	12,00	25
FS-13	13,00	25
FS-15	15,00	25
FS-16	16,00	25
FS-18	18,00	25
FS-20	20,00	25
FS-25	25,00	25
FS-26	26,00	25
FS-29	29,00	25
FS-30	30,00	25
FS-31	31,00	25
FS-36	36,00	10
FS-42	42,00	10
FS-47	47,00	10
FS-50	50,00	10
FS-55	55,00	10
FS-60	60,00	10

- Elastická
- Široká použitelnost
- Ideální pro oválné a průchozí otvory
- Doporučeno v procesech práškového lakování, galvanického pokovení i anodizace



ŠŇŮRY SILIKONOVÉ UC (315°C)



- Elastická
- Široká použitelnost
- Ideální pro oválné a průchozí otvory
- Doporučeno v procesech práškového lakování, galvanického pokovení i anodizace
- Vyrábí se i v metrických rozměrech

označení	průměr mm	balení m
UC0070	1,78	30
UC0093	2,36	30
UC0103	2,62	30
UC0125	3,18	30
UC0139	3,53	30
UC0156	3,96	30
UC0187	4,75	30
UC0210	5,33	30
UC0250	6,35	30
UC0275	6,99	30
UC0312	7,92	30
UC0375	9,53	15
UC0437	11,10	15
UC0500	12,70	15
UC0562	14,27	15

Čtvercový průřez

označení	rozměr mm	délka m
FS-10x10	10x10	25
FS-12x12	12x12	25
FS-20x20	20x20	25



OCHRANNÁ SÍTKA LLDPE

označení	barva	průměr mm	obvod mm	určeno pro průměr výrobku mm	balení m
NT-7-12	bílá	7,65	24	7 - 12	25
NT-12-25	modrá	12,70	40	12 - 25	25
NT-25-45	červená	25,50	80	25 - 45	25
NT-45-70	bílá	45,90	144	45 - 70	25
NT-70-120	modrá	70,00	229	70 - 120	25

Ochrana výrobků při transportu a manipulaci



OCHRANA ROHŮ WCC



Vinylová ochrana rohů je navržena na zakrytí a ochranu plochých dílů nebo desek z kovu, skla nebo jiných materiálů.

Tyto krytky brání poškození v průběhu přepravy, manipulace nebo skladování.

Materiál: vinyl

označení	barva	vnitřní šířka mm	hloubka mm	balení ks
WCC- 0187	zelená	4,47	38,1	1000
WCC- 0250	černá	6,35	50,8	1000
WCC- 0375	červená	9,52	63,5	750
WCC- 0500	žlutá	12,70	63,5	750
WCC- 0750	modrá	19,05	63,5	500




- Jednoduché použití: měkký vinyl se přizpůsobí tvaru dílu a jde snadno nasadit.
- Snadno se přizpůsobí i metrickým rozměrům.
- Zakrývá celý povrch rohu, aby se redukovalo riziko poškození.
- Síla stěny 1,5 mm pro všechny velikosti
- Různé barvy podle velikosti usnadňují rozlišení vhodné velikosti krytky

MASKOVÁNÍ NA MÍRU ZE SILIKONU, EPDM A DALŠÍCH PLASTŮ

Pokud se na správné chránění nehodí některý ze standardních výrobků z naší nabídky, navrhne a vyrobíme pro Vás maskování, které bude přesně odpovídat požadavkům na chránění výrobku podle Vaší specifikace.

Nabízené materiály: silikonová pryž, EPDM, neopren, viton, LDPE, PP

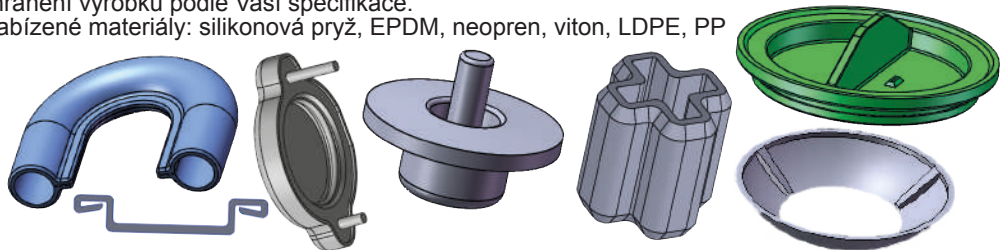

VÝSEKY PRO PLOŠNÉ MASKOVÁNÍ na podkladové nosné fólii

Standardní výrobky ze zelené fólie PC21(204°C)

- Tvar čtverce nebo obdélníku
- Tvary mezikruží (donut)
- K dispozici ve standardních metrických rozměrech i rozměrech dle požadavku



Další materiály:

PC, PB, PR: polyesterová fólie 204°C / 220°C

KP: kaptonová fólie 260°C

GC: páska se skelným vláknem 260°C

KS, EZ: krepový papír 149°C

LF: olovněná fólie 107°C

TF: teflonová fólie 204°C

AF: hliníková fólie 148°C

EV, AD vinylová fólie 77°C



Materiál	Průměr výseku mm	Počet ks na roli
Polyester, olovo, teflon, hliník	3-16	2000
	17-21	1000
	22-30	500
	31-70	250
	71-150	100
vinyl, krepový papír, polyamid, skelné vlákno,	3-21	5000
	22-40	2000
	41-95	500
	96-110	250

PLOŠNÉ MASKOVÁNÍ NA MÍRU

- Tvar podle dodané výkresové dokumentace
- Zkušební vzorky zdarma



PÁSKA POLYESTEROVÁ ZELENÁ PC21 (204°C)

- Návin 66 m
- Doporučeno v procesech práškového lakování i galvanického pokovení
- Čisté odstranění, nezanechává stopy
- Tloušťka pásky: 0,05 mm polyesterové pásky
0,037 mm silikonového lepidla
- Dodáváme i s nosnou folií jako LINER



PÁSKA POLYESTEROVÁ ŽLUTÁ PC30 (204°C)

- Návin 66 m
- Doporučeno pro práškové lakování
- Čisté odstranění, nezanechává stopy
- Tloušťka pásky: 0,05 mm polyesterové pásky
0,037 mm silikonového lepidla



PÁSKA POLYESTEROVÁ STROJNÍ RD-714 a PC25 (204°C)

- Návin 66 m
- Barva pásky se může lišit
- Tloušťka pásky: 0,125 mm polyesterové pásky
0,037 mm silikonového lepidla
- Snadné použití zejména na velké plochy
- Doporučeno pro práškové lakování, galvanizaci i anodizaci
- Nezanechává stopy lepidla během odstraňování



PÁSKA PVC BEZ LEPIDLA

- Návin 35 - 100m
- Šířka 15 - 100mm
- Teplotní odolnost 80°C
- Tloušťka pásky: 0,10 - 0,30 mm

PÁSKA POLYESTEROVÁ ČERVENÁ PC11 (220°C)

- Tloušťka pásky: 0,05 mm polyesterové pásky
0,037 mm silikonového lepidla
- Doporučeno pro práškové lakování i galvanizaci
- Návin 66 m



PÁSKA POLYESTEROVÁ MODRÁ PC90 (204°C)

- Tloušťka pásky: 0,025 mm polyesterové pásky
0,05 mm silikonové lepicí vrstvy
- Vhodná zejména pro členité povrchy
- Doporučeno pro práškové lakování i galvanizaci
- Návin 66 m



Všechny pásky dodáváme v šířkách od 3 mm do 1000 mm

PÁSKA PRO TRYSKÁNÍ BT (140°C)

označení	šíře mm	návin m
BT100-1000	25,4	9,1
BT100-2000	50,8	9,1
BT100-3000	76,2	9,1
BT100-4000	101,6	9,1

- Nosná páska usnadňuje odjívání a aplikaci.
- Zůstává pružná a odolává praskání.
- Silné akrylátové lepidlo drží pásku pevně na chráněné ploše.
- Lepidlo po odstranění pásky nezanechává na dílu stopy.
- **Ochrana při tryskání a ostatních abrazivních procesech**



PÁSKA KREPOVÁ KD11 (149°C)

- Návin 50 m
- Vysoká kvalita, vysoká tepelná odolnost
- Snadné odstranění, nezanechává zbytky lepidla

PÁSKA SE SKELNÝM VLÁKNEM PC198 (260°C)

- Návin 30 m
- Doporučeno pro práškové lakování při vysokých teplotách
- Odolná vůči oděru, velmi trvanlivá
- Velmi odolná vůči rozpouštědlům, nízká hořlavost

PÁSKA POLYAMIDOVÁ č. 22 (260°C)

- Návin 33 m
- Doporučeno pro práškové lakování při vysokých teplotách i pro ochranu zlatých konektorů PCB při letování
- Tloušťka pásky: 0,025 mm vrstvy polyamidové pásky
0,037 mm vrstva lepidla



PÁSKA SILIKONOVÁ SRT (315°C)

označení	barva	šíře mm	tloušťka mm	délka m
SRT0750-20	černá	19,05	0,50	11
SRT1000-20	šedá	25,40	0,50	11
SRT1000-30	oranžová	25,40	0,76	11
SRT1500-20	červená	38,10	0,50	11
SRT1500-30	modrá	38,10	0,76	11
SRT1750-20	zelená	44,45	0,50	11
SRT2000-20	žlutá	50,80	0,50	11
SRT2000-30	bílá	50,80	0,76	11
SRT0753-10R	červená	19,05	0,25	11
SRT0753-20R	modrá	19,05	0,50	11



- Doporučeno pro práškové lakování, anodizaci i galvanizaci
- Samovulkanizační
- Páska s velmi dobrými vlastnostmi vinutí bez bublin, pevná, trvale odolná
- **Vhodná pro montáže potrubí a kabelových svazků**

AUTOMATICKÁ ŘEZAČKA PÁSEK ZCUT-9

- Šířka pásky až 60mm
- 2 pásky 25mm (max) vedle sebe
- Nastavení 6ti různých délek na A,B,C,D,E,F,G
- Při poruše hlásí displej chybu a její druh
- Dávkuje i pásky bez lepidla.
- Dodává se i s různými modifikacemi např. nastavení několika rozměrů na cyklus A, cyklus B atd...
- Rychlejší a přesnější.



M-1000

- Dávkuje pruhy pásky od 20 do 999 mm
- Šířka pásky 8 do 50 mm.

JEDNORÁZOVÉ TEPLoměRY



teplota (°C)		balení od do ks
od	do	
37,8	77	100
82,0	132	100
138,0	188	100
193,0	254	100
54,4	104	100
110,0	160	100
166,0	216	100
199,0	260	100

- Samolepicí = rychlá aplikace
- Přesnost měření $\pm 1\%$
- Reakční čas cca 2 sekundy
- Splňují požadavky REACH, WEEE a RoHS

FÓLIE NA OCHRANU KABIN PŘI MOKRÉM LAKOVÁNÍ

- Transparentní tenká samolepicí fólie pro ochranu kabin při mokrém lakování
- Označení AAP1970250
- Šířka 500 mm, délka 250 m



TEKUTÉ MASKOVÁNÍ



HIGH TEMP 4880 - pro lakování včetně práškového

Záruvzdorný ochranný sloupateľný nátěr na vodní bázi. Zasychá do podoby tenkého filmu kopírujícího kontury podkladu. Tvoří ochrannou vrstvu na kovech, skle i keramice. Zabraňuje nalakování, škrábancům a oděru. Lze ho snadno odstraňovat z povrchu bez zanechání zbytků. Tento film je nesmírně důležitý pro ochranu předmětů procházejících vysokoteplotními cykly, pro ochranu před postřiky, nečistotami, atd. Lze aplikovat štětcem, válečkem a ponorem do prostředku nebo airless sprejem.

Doporučená teplota prostředí pro aplikaci je v rozsahu 7°C až 37°C při nízké vlhkosti. Minimální doporučená vrstva je 0,2mm mokrého filmu. **High Temp 4880** se odstraňuje sloupnutím.

Obsahuje transparentní modrou barvu pro snadnou vizuální kontrolu nanesení. S odpadem se nakládá jako s jinými zaschlými nátěrovými přípravky. Vydatnost: 4m²/l při tloušťce 100μm.

Vytvrzuje se odpařením vody na transparentní modrý povlak. Doba vytvrzení: 1-6 hodin podle okolního prostředí. Neobsahuje VOC. Sloupateľné nátěry lze také doporučit pro použití na háky používané při vytvrzování vypalovaných emailů

High Temp 4880 funguje nejlépe při teplotách nad 5°C. Analýza filmů prostředku **High Temp 4880** při různých vysokých teplotách:

- 15`@ 540°C ožehne se a spálí
- 15`@ 350°C začne se spalovat, film OK ale křehký
- 15`@ 300°C film OK, mírná změna barvy
- 60`@ 250°C film srovnatelný s 15`@300°C
- 30`@ 250°C žádná změna, vynikající film
- 180`@180°C žádná změna, vynikající film
- 180`@150°C žádná změna, vynikající film



LiquidMask 4300 - pro galvanické pokovení a transportní ochranu

Tekuté maskování založené na polymerech vinylu pro galvanické pokovení, eloxování, chemické omílání. Velmi snadno se dá po použití sloupnout.

Poskytuje ochranu dvěma způsoby: nanesením tenké odolné flexibilní vrstvy zabraňuje korozi výrobku, kterou způsobuje elektrolytický proces nebo přítomnost kyslíku generovaného z vody. Navíc silná vrstva poskytuje fyzickou ochranu proti poškození, odění a také vysokou ochranu proti kyselinám nebo zásadám.

LiquidMask je užitečný pro ochranu výrobků během leštění, manipulace a dlouhodobém skladování. Je odolný a stabilní v horkých roztocích do 90°C.

Velmi rychle schne (zpravidla stačí hodina při pokojové teplotě) a odolává většině chemických reakcí běžně probíhajících při eloxování nebo galvanizaci. Vytvrzený film není lepkavý a nelepí se sám na sebe nebo na jiné předměty.

Nanášá se štětcem na povrch výrobku nebo ponorem. Schnutí urychlíte prouděním vzduchu nebo zahřátím lampou na cca 40°C (pozor hořlavina).

Zaschlý **LiquidMask** jednoduše sloupnete. Je nehořlavý.

Pokud chcete snížit viskozitu výrobku **LiquidMask**, můžete jej naředit acetonem.



Další loupateľné nátěry:

Boothcoat: pro lakovací kabiny,

Floorpeel: na průmyslové podlahy.

UV Metal Mask: UVMaskovací nátěr,

Laser Protect Mask: ochrana materiálů při laserovém pálení a značení,

MetalProtect a **PaintShield:** ochrana při skladování a dopravě,

WindOcoat: ochrana skleněných ploch.

Signpeel: ochrana akrylátů, polysterenu a dalších PLASTŮ




KONTROLA KVALITY ODMAŠTĚNÍ




- Rychlé a snadné ověření povrchového napětí na pevných materiálech
- Sledování kvality předúpravy, čištění a odmaštění
- Stanovení čistoty povrchu a jeho aktivace
- Kontrola kvality materiálů na vstupu a výstupu
- 10 ml lahvičky mají víčko s aplikačním štětečkem
- Fixy s ventilkem zamezujícím vysychání
- Náhradní filcové špičky k dispozici
- Rozsah měření 28-72mN/m
- Patent č. EP 1199563 B1



Čistý povrch - barva zůstává ve stejnoměrné vrstvě



Nedostatečně očištěný povrch - barva vytváří kapky

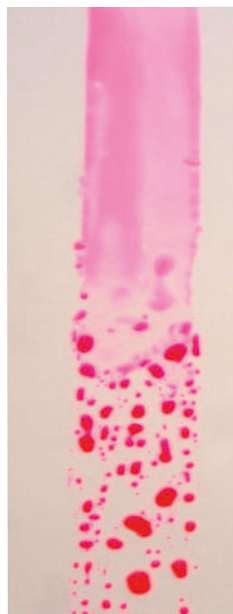

TYČKY NA TESTOVÁNÍ VODÍKOVÉ KŘEHKOSTI

Tyčinka se vloží do pokovovací lázně spolu s díly. Po pokovení se odvodíkuje a následně se testuje stupeň odvodíkování trhací zkouškou. Zkouška je destruktivní, proto se kvalita procesu testuje na standardizovaných tyčinkách. Využití zejména v leteckém průmyslu.

ASTM F-519 TYP 1A1-GSS 1001

Zkušební tyčka křehkosti

Varianty pro tento typ:

- ASTM F-519 1A1 260-280 KSI 4340 AMS 6415
- ASTM F-519 1A1 200-220 KSI 4340 AMS 6415
- ASTM F-519 1A1 180-200 KSI 4340 AMS 6415
- ASTM F-519 1A1 260-280 KSI VAR material AMS 6415



ASTM F-519 TYP 1A2A-GSS 1003

Zkušební tyčka křehkosti



ASTM F-519 TYP 1C-GSS 1004

Ohybová tyčka



Kombinovaný vodík-GSS 1049

Zkušební tyčka křehkosti

ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY



Eko-wash OP/P/6

Tenzidový odmašťovací a pasivační prostředek OP/P/6 se vyznačuje výborným odmašťovacím účinkem. Používá se na odmašťování kovových výrobků a zároveň chemicky pasivuje povrchovou vrstvu kovu v tloušťce cca 2-4 mikrometry. Tato vrstva kovu je potom zvlášť vhodná pro následnou povrchovou úpravu práškovými epoxidovými polyesterovými vypalovacími barvami řady RAL nebo jiný typ povrchové úpravy.

Používá se v koncentracích 4 - 8% při teplotách 20°C-70°C

Eko-wash OP12 a OP2

Ve vodě rozpustný tenzidový odmašťovací přípravek OP12 se vyznačuje výborným odmašťovacím účinkem. Používá se v koncentracích 28% při teplotách 20°C-80°C. Vyrábí se také pH neutrální (pH 7,05) pod označením **Eko-wash OP2** pro odmašťování hliníku

KL9H, KLW10

KL 9 H a KLW10 jsou čistící a odmašťovací přípravky pro nástroje, stroje, lisovací nástroje, formy i podlahy. Používají se na všechny materiály. Lze jej použít v myčkách a mycích stolech. Mohou být naředěny až na 5-10%. Nemají žádné bezpečnostní upozornění. Neobsahují V.O.C.

Eko-wash OP/C

Přípravek OP/C má výborný odmašťovací účinek a nahrazuje dosud používané toxické odmašťovací prostředky jako jsou trichloretylen, tetrachlor etylen, petropal, technické benzíny apod. Neobsahuje mechanické nečistoty ani vodu a není jí ředitelný. Rychle se odpařuje. přípravek je plně kompatibilní s většinou kovů a materiálů používaných v průmyslu. Zabezpečuje krátkodobou ochranu proti korozi po dobu 4 až 6 týdnů.



Eko-wash OP Total

Bezvodý organický univerzální odmašťovací přípravek OP Total se vyznačuje výborným účinkem a nahrazuje dosud používané toxické odmašťovací prostředky jako jsou trichloretylen, tetrachlor etylen, petropal, technické benzíny apod. Jeho základem je bezvodá směs nízkoaromatických ropných frakcí uhlovodíků obsahující zušlechťující přísady. Zabezpečuje krátkodobou ochranu proti korozi po dobu 4 až 6 týdnů.

Eko-clean

Univerzální, vysokoúčinný, bezoplachový prostředek na odmašťování a čištění všech druhů povrchů ve strojírenství a opravárenství. odstraňuje olejové usazeniny, mastnotu, prach a různé jiné nečistoty. Po odmaštění nezanechává žádné zbytky. Vyznačuje se vysokým čistícím účinkem a okamžitou odpařitelností.



ODMAŠŤOVACÍ A ČISTICÍ PŘÍPRAVKY



s certifikací pro letecký a obranný průmysl

SolVantage® MP 1793 / MP 1793wipes

Víceúčelový rozpouštědlový odmašťovací prostředek. Používá se pro předčištění dílů od těžkých vazelin a olejů. Velice rychle schne a zanechává minimální rezidum. Má vysoký dielektrický odpor. Dodává se i ve formě vlhkých utěrek.

SolVantage® MP200

Rozpouštědlo pro ponorné a čisticí operace podle vojenské specifikace MIL-PRF-680C typ II. Vysoce výkonný rozpouštědlový čisticí prostředek k odstraňování lepidel, tuků, olejů a těsnících materiálů. Zcela bez zbytků. Velmi slabý zápach, vynikající kompatibilita s materiály. Nízký dopad na životní prostředí.

SolVantage® MP300

Rozpouštědlo pro ponorné a čisticí operace podle vojenské specifikace MIL-PRF-680C typ III. Zcela bez zbytků. Bez nebezpečí výbuchu, s vysokým bodem vzplanutí, velmi nízkým zápachem a nízkým obsahem netěkavých zbytků (NVR). I pro použití při zvýšených teplotách v různých ponorných čisticích zařízeních.

SolVantage® Final Rinse

Rozpouštědlo bez obsahu těkavých organických látek. Použití v aplikacích, kde je vyžadováno čisté, nehořlavé rozpouštědlo, parní odmašťovač a jako rozpouštědlo pro ověřování čistoty pro kosmické lety nebo jiné součásti vyžadující čistotu na úrovni kriticky vyčištěných povrchů. Oplachovací prostředek v bisolventech. Působí jako spolurozpouštědlo a může přidat pozitivní vlastnosti směsím pro náročné čištění. Vhodné v aplikacích pro přenos tepla. Ideální náhrada rozpouštědel, jako jsou Chemours Vertrel® a 3M Novec®.

AquaVantage® 815QR-NF

Silný čisticí prostředek bez APE/NPE pro ponorné a ultrazvukové procesy. Ideální pro náročné procesy ponorného čištění. Čistí velmi odolné mastnoty, karbon a další obtížné nečistoty na oceli, hliníku a většině běžných podkladů.

AquaVantage® 815GD-NF

Vodný přípravek pro odstraňování nečistot při výrobě a opravách přesných součástí v ponorných, mírně míchaných nebo ultrazvukových čisticích procesech. Mírně alkalický roztok kavituje v ultrazvuku s bezkonkurenčním výkonem, zajišťuje perfektní čistotu povrchu. Bezpečný prakticky na všech kovech. Nezpůsobuje korozi a nezanechává skvrny na kovech.

AquaVantage® 1990GD

Vodný odmašťovací přípravek pro odstraňování nečistot při výrobě a opravách přesných součástí v procesech mytí postřikem v lince nebo ve vaně. Mírně alkalický roztok s vynikajícími schopnostmi odstraňovat nečistoty. Poskytuje bezkonkurenční čisticí výkon a zajišťuje perfektní čistotu povrchu. Bezpečný prakticky pro všechny kovy. Nezpůsobuje korozi a nezanechává skvrny na kovech.

AquaVantage® HTD

Bezkonkurenční kombinace účinnosti čištění, široké materiálové kompatibility a recyklovatelnosti v bezpévném složení. Pro většinu aplikací ponorného a ultrazvukového čištění, kde jsou fosfáty a křemičitany nežádoucí. Bezpečně čistí citlivé kovy. Vysoce účinné odmašťování s výhodami pH neutrálního čisticího prostředku. Jeho mírně alkalický roztok kavituje v ultrazvuku a zajišťuje perfektní čisticí výkon.

AquaVantage® Derusted HD

Vysoce koncentrovaný, alkalický, vodný čisticí prostředek s cheláty a inhibitory okamžité rzi. Použití k odstranění rzi, karbonu, vodního kamene a dalších nečistot. Pro ponorné aplikace využívající víření nebo ultrazvukové míchání. Nízká pěnivost pro použití v aplikacích mytí postřikem. Nutné dostatečné větrání. Snadno rozpustný ve vodě, volně oplachovatelný. Bezkonkurenční čisticí výkon a vynikající čistota povrchu bez vodního roztoku. Dlouhá životnost nádrže. Při velkých objemech silně znečištěných dílů je doporučeno předčištění od přebytečných olejů a tuků čímž se sníží nadměrné znečištění lázně.

Titration Kit

Pro sledování 3 základních parametrů mycí lázně: pH, koncentrace a výkonu. Obsahuje vše nezbytné pro rychlou kontrolu.




Další rozměry a výrobky na www.ekomaziva.cz

Ekomaziva s.r.o. tel. +420 374 802 803 e-mail: info@ekomaziva.cz



HÁKY Z TAŽENÉ OCELI - Ø 1,2-6 mm

Typ háku

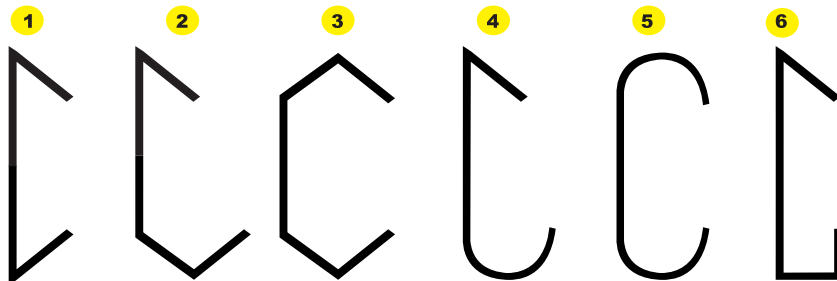



Průměr drátu / počet háků v balení

délka	průměr Ø 1,2 mm	průměr Ø 1,5 mm	průměr Ø 2,0 mm	průměr Ø 2,5 mm	průměr Ø 3,0 mm	průměr Ø 4,0 mm	průměr Ø 5,0 mm	průměr Ø 6,0 mm
50 mm	6000 ks	6000 ks	5000 ks	4000 ks	3000 ks	1000 ks	1000 ks	1000 ks
60 mm	5000 ks	5000 ks	4000 ks	3500 ks	3000 ks	1000 ks	1000 ks	1000 ks
75 mm	4000 ks	4000 ks	3500 ks	3000 ks	2000 ks	1000 ks	500 ks	500 ks
100 mm	2500 ks	2500 ks	2000 ks	1500 ks	1400 ks	800 ks	500 ks	400 ks
150 mm	1500 ks	1500 ks	1250 ks	1000 ks	800 ks	500 ks	400 ks	300 ks
200 mm	1500 ks	1500 ks	1250 ks	1000 ks	800 ks	500 ks	300 ks	250 ks
250 mm	1500 ks	1500 ks	1000 ks	1000 ks	500 ks	400 ks	250 ks	250 ks
300 mm	1500 ks	1500 ks	1000 ks	700 ks	500 ks	300 ks	250 ks	200 ks
350 mm	1500 ks	1500 ks	1000 ks	700 ks	500 ks	300 ks	250 ks	200 ks
400 mm	1500 ks	1500 ks	1000 ks	700 ks	500 ks	300 ks	250 ks	200 ks
450 mm	1500 ks	1500 ks	1000 ks	700 ks	500 ks	300 ks	250 ks	200 ks
500 mm	1500 ks	1500 ks	1000 ks	700 ks	500 ks	300 ks	250 ks	dle obj.
550 mm	1500 ks	1500 ks	1000 ks	700 ks	500 ks	300 ks	250 ks	dle obj.
600 mm	1500 ks	1500 ks	1000 ks	700 ks	500 ks	250 ks	250 ks	dle obj.
700 mm	1500 ks	1500 ks	1000 ks	700 ks	500 ks	250 ks	dle obj.	dle obj.
800 mm	1500 ks	1500 ks	1000 ks	700 ks	500 ks	250 ks	dle obj.	dle obj.
900 mm	1500 ks	1500 ks	1000 ks	700 ks	500 ks	250 ks	dle obj.	dle obj.
1000 mm	1000 ks	1000 ks	1000 ks	1000 ks	500 ks	500 ks	dle obj.	dle obj.
1100 mm	dle obj.	dle obj.	dle obj.	dle obj.	dle obj.	dle obj.	dle obj.	dle obj.
1200 mm	dle obj.	dle obj.	dle obj.	dle obj.	dle obj.	dle obj.	dle obj.	dle obj.
Max. nosnost *	1,5 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg	30 kg	50 kg	65 kg

* Max nosnost je počítána na standardní háky s dvojitým ohybem (č. 3);

Průměr drátu A

Ø1,2 - 3 mm	11 mm
Ø1,2 - 3 mm	17 mm
Ø1,2 - 3 mm	20 mm
Ø3,5 - 6 mm	20 mm



Průměr drátu R L

Ø 1,2 - 3 mm	6 mm	10 mm
Ø 1,2 - 3 mm	8 mm	14 mm
Ø 1,2 - 3 mm	11 mm	18 mm
Ø 1,2 - 3 mm	12 mm	18 mm
Ø 3,5 - 6 mm	12 mm	21 mm

HÁKY Z TAŽENÉ OCELI - Ø 8-13 mm

Průměr drátu, počet háků v balení

délka	průměr Ø 8mm	průměr Ø 10mm	průměr Ø 12mm	průměr Ø 13mm
150 mm	100 ks	100 ks	dle obj.	dle obj.
200 mm	100 ks	50 ks	dle obj.	dle obj.
300 mm	100 ks	50 ks	dle obj.	dle obj.
400 mm	100 ks	50 ks	dle obj.	dle obj.
500 mm	100 ks	50 ks	dle obj.	dle obj.
600 mm	50 ks	dle obj.	dle obj.	dle obj.
700 mm	50 ks	dle obj.	dle obj.	dle obj.
800 mm	50 ks	dle obj.	dle obj.	dle obj.
900 mm	50 ks	dle obj.	dle obj.	dle obj.
Max. nosnost *	90 kg	165 kg	245 kg	315 kg

* Max hmotnost je počítána na standardní háky s dvojitým ohybem (č. 3);
a je myšlena jako vodítko pro výběr háku.


Jiné úhly, délky a materiály

Vedle standardních plochých háků dodáváme háky s otočením o 45°, 90° a 180° nebo s otočením o požadovaný úhel a v požadované délce.

Podle požadavku vyrábíme také jiné tvary, například s radiusy, přímými úhly a podobně.

Háky je možno vyrobit kromě tažené oceli i z kvalitní pružinové nebo nerezové oceli.

průměr drátu	A / B
Ø 8 mm	30 mm
Ø 10 mm	40 mm
Ø 12 mm	40 mm
Ø 13 mm	40 mm

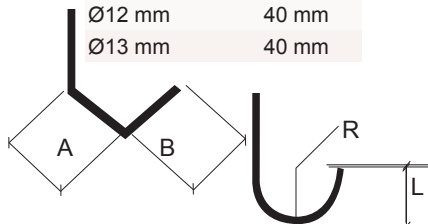


průměr drátu	R	L
Ø 8 mm	16 mm	32 mm
Ø 10 mm	25 mm	50 mm
Ø 12 mm	25 mm	60 mm
Ø 13 mm	35 mm	65 mm

V-háky z drátu čtvercového průřezu SQV

označení	průměr drátu mm	délka mm	balení ks
SQV-120-4	3,0	102	1000
SQV-180-4	4,6	102	500
SQV-250-4	6,4	102	250
SQV-120-6	3,0	152	1000
SQV-180-6	4,6	152	500
SQV-250-6	6,4	152	250
SQV-120-8	3,0	203	500
SQV-180-8	4,6	203	250
SQV-250-8	6,4	203	250
SQV-120-12	3,0	305	250
SQV-180-12	4,6	305	250
SQV-250-12	6,4	305	125
SQV-120-16	3,0	406	250
SQV-180-16	4,6	406	250
SQV-250-16	6,4	406	125
SQV-120-20	3,0	508	250
SQV-180-20	4,6	508	125
SQV-250-20	6,4	508	125
SQV-120-24	3,0	610	250
SQV-180-24	4,6	610	125
SQV-250-24	6,4	610	125



Háky Ultrabake jsou určeny pro práškové i mokré lakovny. Vyrábí se z vysoce kvalitní kalené pružinové oceli, která v lakovnách odolává opakovanému zahřívání ve vypalovacích pecích a to beze ztráty mechanických vlastností. Tyto háky mají vynikající zátěžovou charakteristiku (viz. tabulka). Mohou být navařovány na závěsy a jsou dodávány v široké paletě tvarů a rozměrů.

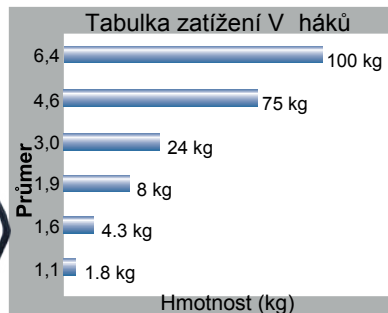

Minimální otisk háku

Vyrobeny z pružinové oceli

ZÁVĚSNÝ PRUŽINOVÝ SYSTÉM NWS

Tento inovativní patentovaný systém uchycení umožňuje snadnou a rychlou aplikaci i výměnu pružinových háků pro jakýkoli typ použití včetně kataforetických o lakování.

Pružiny jsou vyrobeny ze super elastické oceli (nejsou svařitelné) o průměru od 1 do 2,3 (mm), což zaručuje efektivní kontakt v každé situaci.


S asi 15 modely pružin jsme schopni uspokojit potřeby zavěšení většiny kusů, které se lakují. To nám umožňuje uspokojit i požadavky přicházející od malých lakoven v minimálním čase.

Kromě toho Vám navrhne i celé závěsné boxy pro KTL.




PRUŽINY NWS



VZORY NEJBĚŽNĚJŠÍCH PRUŽIN



SYSTÉMOVÁ LIŠTA 15X3

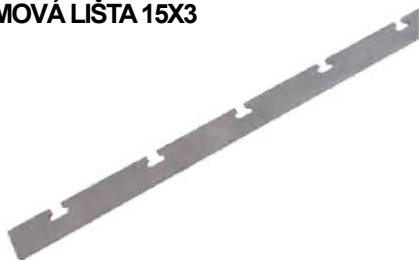

SYSTÉMOVÁ LIŠTA 20X3





ZÁVĚSY PRO PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ

Závěsná tyč P20 / P25 a systémové závěsy

Robustní osa závěsu z trubky 15x15x2 mm. Velmi univerzální, lehký a skladný, trvanlivý, i když byl několikrát odlakován. Je vhodný pro užitečnou výšku lakování nad 2 m a lakované kusy mají rozměry a objemy, které vyžadují pevný rám.

Nabízíme řadu standardních závěsů "P25/P25" s různou výškou a počtem úchytů, další modely lze vyrobit na zakázku.



Závěsný systém GNW s různými příčkami.

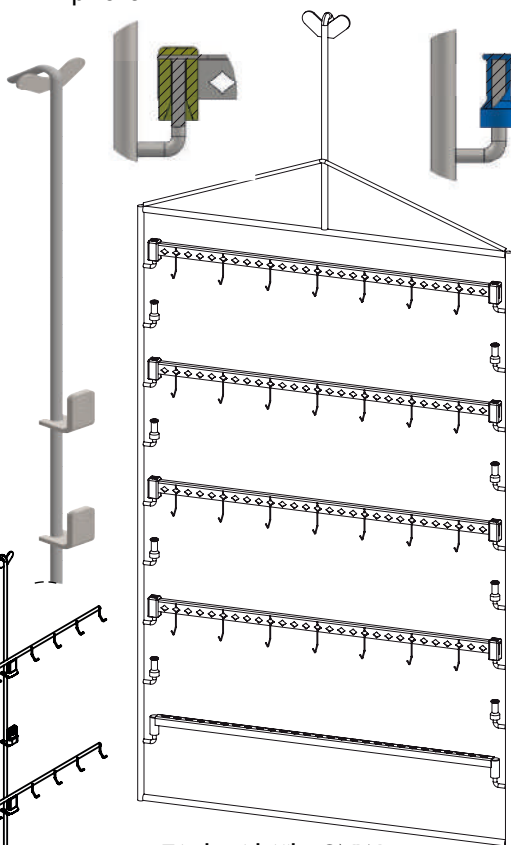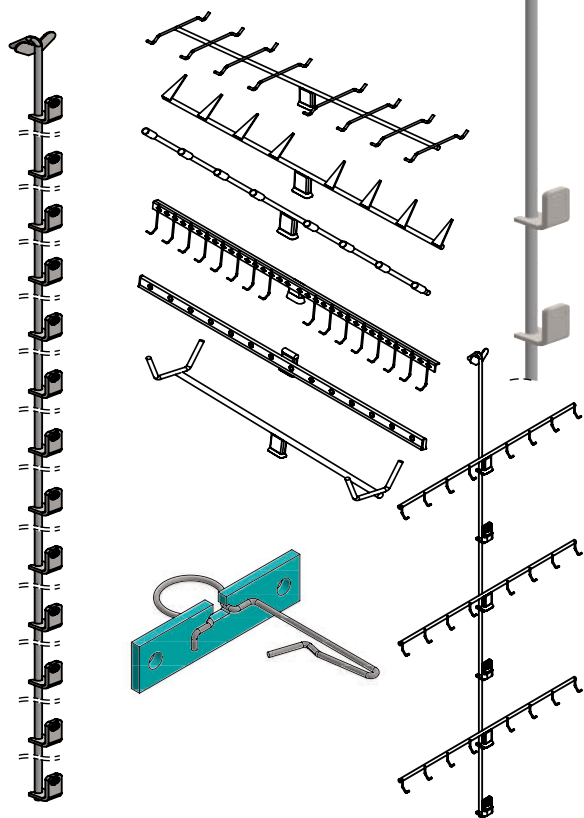

Zámkové háčky GNW



Otoč & zacvakni




ZÁVĚSY PRO PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ

Hřebenové háky

rozměry (mm):

A B C D E F G
74 4 29 20 19,5 30 16

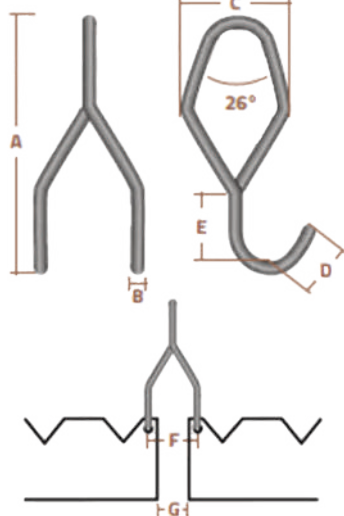

označení	rozměry (mm)			balení ks
	A	B	C	
Z-hák 45x13x17x1,5	62	13	45	5000
Z-hák 45x14x17x2,0	62	13	45	4000
Z-hák 45x13x17x2,5	62	13	45	2500
Z-hák 45x14x17x3,0	62	13	45	2500
Z-hák 45x14x17x4,0	62	15	45	1000

Sponka 71 x 25 mm


CLIPS 1: Tloušťka 3,0mm

CLIPS 2: Tloušťka 1.5mm



Krytka závitová GHM

označení	rozměry		balení ks
	A	B	
GH-M3x5	5	3	500
GH-M4x8	8	3	400
GH-M5x13	13	4	200
GH-M6x15	15	5	100
GH-M8x15	15	6	50
GH-M10x20	20	8	25
GH-M12x25	25	10	25
GH-M14x25	25	12	25
GH-M16x25	25	14	25
GH-M18x25	25	16	25
GH-M20x25	25	18	25
GH-M24x25	25	20	25



Univerzální svorka pro trubky a desky

Standardní pro trubky v rozměrech 18-35mm a plechy 3,5 mm.



UNIV1

UNIV2

UNIV3

UNIV4



Pružiny tažné

pro spojení dílů při použití univerzálního rámu.



Pružiny tlačné

označení	A	B	C	D
SPÄNN1,5	7,5	78,0	63,0	1,5
SPÄNN2,0	11,8	103,0	86,0	2,0
SPÄNN2,5	11,5	110,0	85,0	2,5
SPÄNN3,0	11,5	110,0	85,0	2,5



označení	A	B	průměr drátu (mm)
DRF1	25	30	1,5
DRF2	50	50	1,5
DRF3K	25	30	2,0

ZÁVĚSY PRO PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ

Rotační háky

Dopravníkové hřebeny v různých variantách a délkách




Rotační hlava




NS 250 - olej na řetězy práškových lakoven

Maximální teplota 260°C,
Balení: ve spreji nebo kanystru

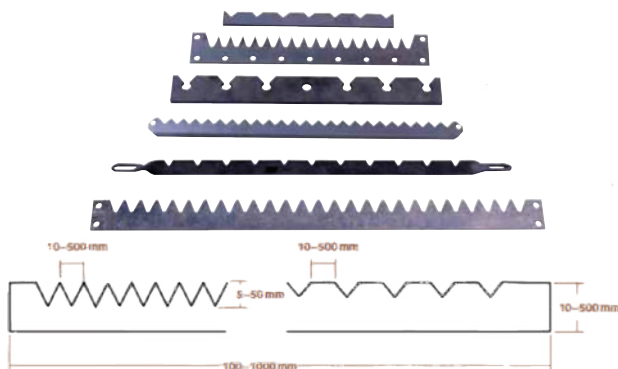

Šroub očkový


označení	rozměry (mm)				balení
	A	B	C	ks	
RSM3x10	10	5	3	500	
RSM4x10	10	6	4	400	
RSM5x10	10	8	5	200	
RSM6x10	10	10	6	100	
RSM8x15	15	12	8	100	
RSM10x20	20	14	10	100	
RSM12x20	20	16	12	25	



Silikonová krytka pro závěs

Otočný spojovací článek

umožňuje maximální axiální pohyb háků.
Standardní velikosti pro háky o průměru
3 - 5mm a robustnější model pro háky
o průměru 6-8mm.


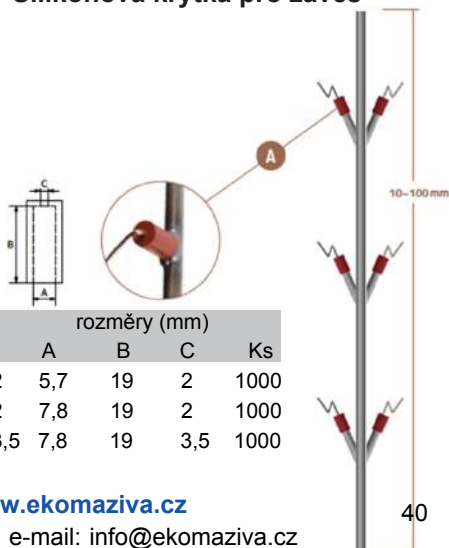


označení	rozměry (mm)			
	A	B	C	Ks
FC5,7x19x2	5,7	19	2	1000
FC5,8x19x2	7,8	19	2	1000
FC5,8x19x3,5	7,8	19	3,5	1000

ZÁVĚSY PRO PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ


Magnetická tyč

Název A mm B mm C mm
EPI-STMG 100-1500 20 80




Tyč se čtvercovými držáky malá 10x10x1.0

Název A mm B mm C mm
EPI-STRL 100-1500 20-50 50-100

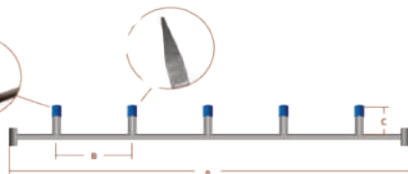








Tyč se čtvercovými profily velká 15x15x1.5.0

Název A mm B mm C mm
EPI-STRS 100-1500 20-50 50-100

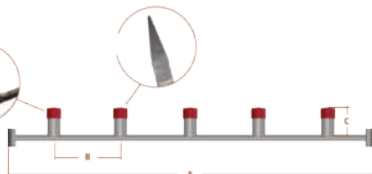

KRYTKY SILIKONOVÉ ČTVERCOVÉ (315°C)


označení	rozměry mm			balení ks
	A	B	C	
SQ9,5x9,5x17,5	9,5	17,5		500
SQC25x19	22,0	16,0	20,5	500
SQ19,5x19,5x20	19,5	18,5		400

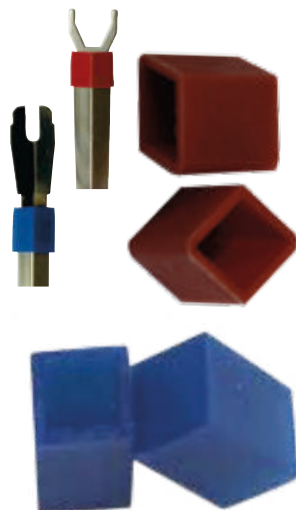

ZÁVĚSY PRO GALVANIZACI, ELOXOVÁNÍ, FOSFÁTOVÁNÍ



Kruhový držák pro niklování a chromování.

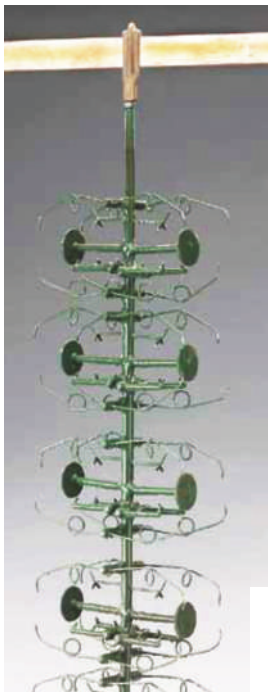

Poplastované závěsy

Pevné rámy z oceli, mosazi, mědi s kontakty z chemicky odolné nerezové oceli.

Možnost výroby s odnímatelnými příčnými patry uchycenými na závit pro nejlepší možný kontakt.




Možnosti poplastování:

Zelený plastisol - pro všechny tradiční galvanické procesy; chemicky odolný při středních teplotách.

Černý plastisol - velká mechanická odolnost; vyšší teplotní odolnost.

Modrý plastisol - velmi vysoká odolnost; speciálně vyvinut pro chromování a pokovení plastů (ABS) stejně jako pro chemické procesy jako chemický nikl.

Fialový plastisol - obsahuje vysoké procento PTFE a proto má vysokou teplotní odolnost. Vhodný pro pokovení plastů (ABS) stejně jako pro chemické procesy (chemický nikl).

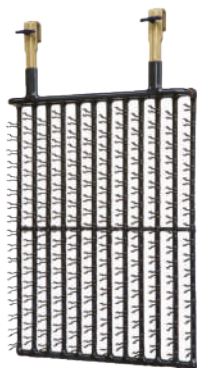

ZÁVĚSY PRO GALVANIZACI, ELOXOVÁNÍ, FOSFÁTOVÁNÍ



Závěsy na potrubí pro zinkovací a niklovací linky

Závěsy pro chromovací jednotky
(speciální řešení)



Kompletní olověná anoda
pro chromovou lázeň

Zakázkové závěsy na potrubí

Poplastované
závěsy z mědi

Ocelová svorka pro obvodové desky
atd. celý díl je poplastovaný



PLASTOVÉ KOULE DO LÁZNÍ


- Používají se ke snížení odparu lázní
- Průměr: 38mm
- Materiál: polypropylen
- Hmotnost 1 koule: 4,5 g
- Pokrytí: 1m²=800ks




ZÁVĚSY PRO GALVANIZACI, ELOXOVÁNÍ, FOSFÁTOVÁNÍ

Fixační hlava z lité mosazi s vnitřním závitem (M6 - M16) přizpůsobena pro různé druhy uchycení.


Spirála na zinkové koule



Označení	A (mm)	B (mm)
Huvud4	1020	180
Huvud5	1020	180

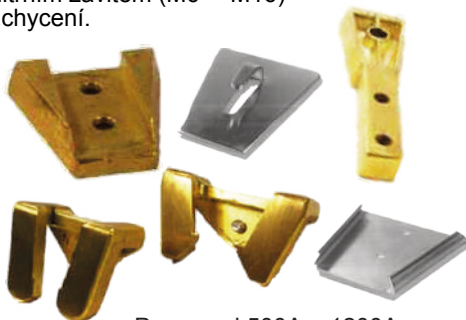

Pro proud 500A a 1200A

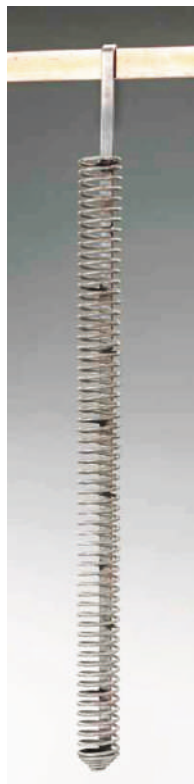

Měděné háky pro galvanizaci

Použitelné samostatně nebo vestavěné do závěsů.

položka rozměry ks/bal.

Cu 40x2.0	40x2.0	5000
Cu 40x3.0	40x3.0	2500
Cu 50x2.0	50x2.0	5000
Cu 50x3.0	50x3.0	2500
Cu 60x2.0	60x2.0	5000
Cu 60x3.0	60x3.0	2500
Cu 70x2.0	70x2.0	5000
Cu 70x3.0	70x3.0	2500
Cu 80x2.0	80x2.0	2500
Cu 80x3.0	80x3.0	1250
Cu 90x2.0	90x2.0	2500
Cu 90x3.0	90x3.0	1250
Cu 100x2.0	100x2.0	2500
Cu 100x3.0	100x3.0	1250
Cu 120x2.0	120x2.0	2500
Cu 120x3.0	120x3.0	1250
Cu 150x2.0	150x2.0	2500




Titanový drát na zavěšování a přichycování výrobků. Dodáváme ve 2m tyčích v různých průměrech.

Měděný drát dodáváme v průměrech: 0,35; 0,5; 0,7 a 1,0; 3,0; 5,0mm na cívce o hmotnosti cca 5kg



TITANOVÉ ZÁVĚSY PRO ANODICKOU OXIDACI

Vyrábí se ve standardních i zakázkových rozměrech a tvarech

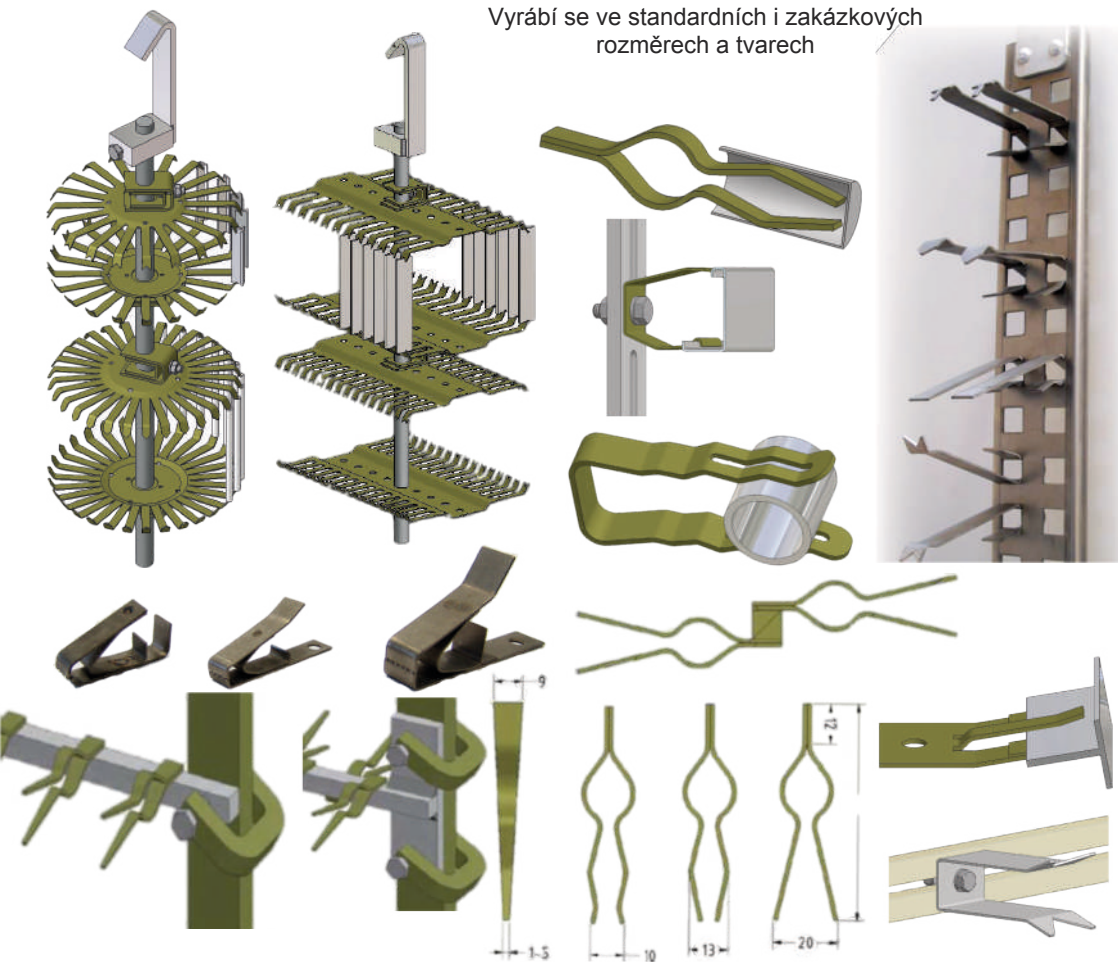

Další výrobky naleznete ve specializovaných katalozích

Titanové šrouby, matky a podložky

DIN 933 šrouby DIN 934 matky DIN 125 podložky



Položka	TE	S	TE	S	DE	DI	S
M4	7	2,8	7	3,2	9,0	4,3	0,8
M5	8	3,5	8	4,0	10,0	5,3	1,0
M6	10	4,0	10	5,0	12,5	6,4	1,6
M8	13	5,5	13	8,5	17,0	8,4	1,6
M10	17	7,0	17	8,0	21,0	10,5	2,0
M12	19	8,0	19	10,0	24,0	13,0	2,5
M14	22	9,0	22	11,0	28,0	15,0	2,5

Další rozměry na základě požadavku



TITANOVÉ ZÁVĚSY PRO ANODICKOU OXIDACI

Titanové talíře mají mnoho způsobů provedení

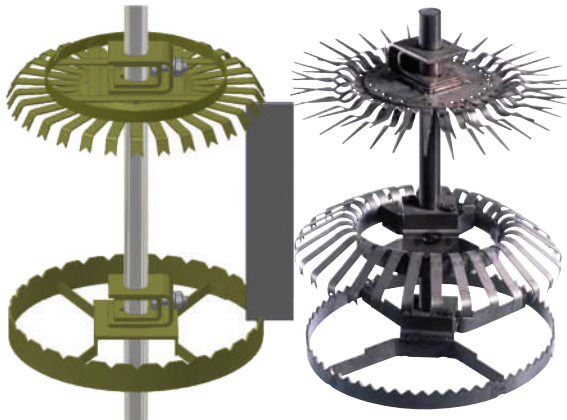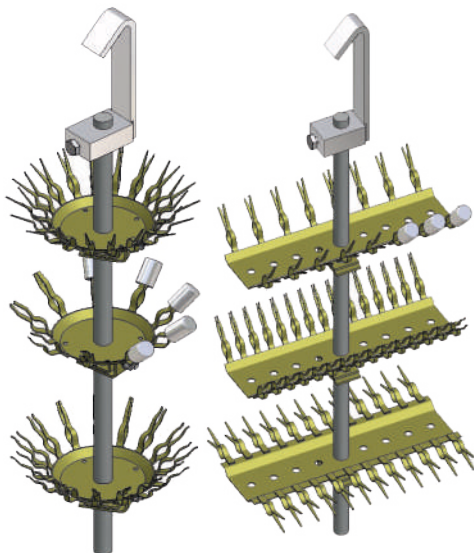

Titanové závěsy
pro různé díly



Silikonové upínací kroužky
vnitřní průměr (mm):
120; 116; 48; 45; 31; 28; 18,



TITANOVÉ KOŠE

Zakázková výroba



EXTRUDOVANÉ OLOVĚNÉ ANODY

Profily:

Hladký kruhový
Hladký eliptický
Drážkovaný eliptický
Hladká deska
Oboustraně drážkovaná deska
Drážkovaná deska
Hvězdicovitý profil ostrý
Hvězdicovitý profil zaoblený
Třídrážkový
Pětidrážkový
Oválný/oválná deska
Pravoúhlý
Vlnkovaná a drážkovaná deska
Křížový
Trojúhelníkový
Drážkovaný eliptický
Půlkulatý
Půlelptický drážkovaný

Standardní složení: Pb 100% nebo Sn 7%+Pb 93%



Doplňkové zpracování:

- závěsné háky s poplastováním
- měděné úchyty
- podpěrné tyče
- odlévání dle požadavku



ZINKOVÉ ANODY

Garantované chemické složení

Tvar cylindr: výška: 11, 12, 15, 20, 33mm
průměr: 18, 33, 30mm
hmotnost: 18-175g/ks

Tvar: granulát - velikost 5-15mm

Tvar koule: průměr 40, 50mm

Odlévané ingoty: 80x100x250mm



SPECIÁLNÍ ANODY

Povrchově upravená titanová anoda


Základní materiál: čistý titan

Krycí materiál: oxid ruthenia, oxid iridia

Technologie: galvanické pokovení

Velikost: na zakázku

Tvar: tyč, síto, drát, trubka, plech atd.



Platinovaná niobová anoda

Základní materiál: čistý niob

Krycí materiál: čistá platina

Technologie: kartáčování

Velikost: na zakázku

Tvar: tyč, síto, drát, trubka, plech atd.



Platinovaná titanová anoda

Základní materiál: čistý titan

Krycí materiál: čistá platina

Technologie: galvanické pokovení


Velikost: na zakázku

Tvar: tyč, síto, drát, trubka, plech atd.




KONTAKTNÍ A ČISTÍCÍ LŮŽKA

Kontaktní lůžka 1500A, 3000A

Horní kryt

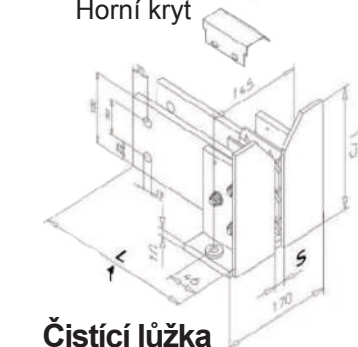

Čistící lůžka

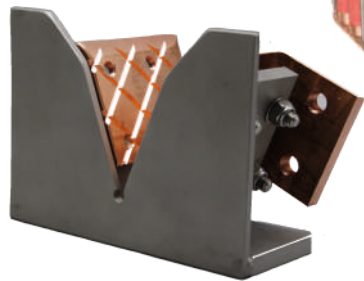


Podpěrná lůžka



Mosazná lůžka



Motorové kontakty

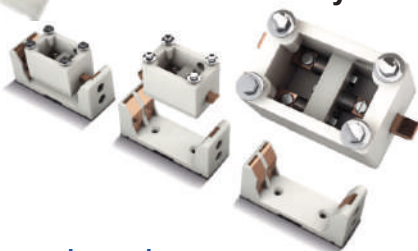

PRUŽNÉ KATODY, KABELY



Spojovací kabely a lišty



Plastové šrouby



Kontaktní vazelína a kapalina

Na elektrovodná lůžka, šroubované vodivé spoje v závěsech a podobně.
Pro lepší převod el. proudu a snížení přechodových odporů.



Prstové kontakty



Buben na katodu




- Pro pokovení malých dávek zboží
- Buben se zboží se šroubuje na katodu do velkého galvanizačního bubnu.
- Materiál: šedý PP
- Standardní vnitřní průměr 50 mm.
- Délka dle požadavku
- Perforace od 1 mm

Různé plastové díly



TOPENÍ A SNÍMAČE DO GALVANICKÝCH LÁZNÍ

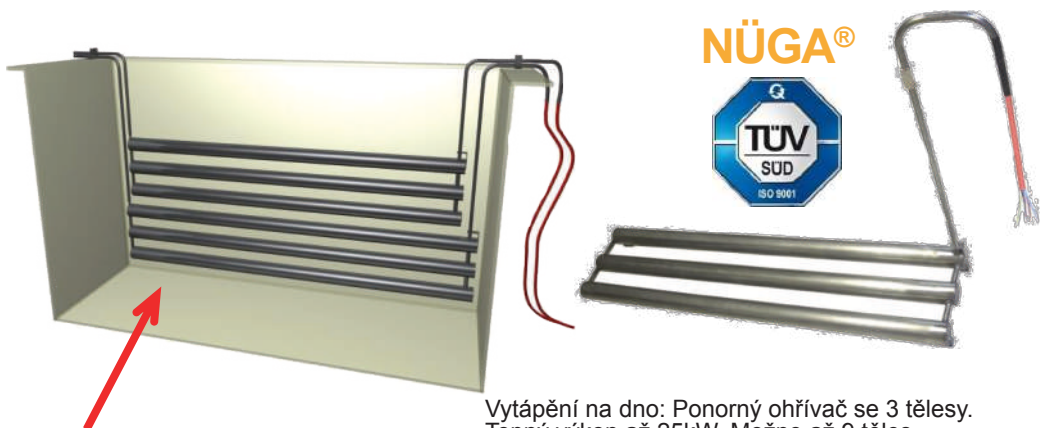

Vytápění na dno: Ponorný ohřívač se 3 tělesy.
Topný výkon až 25kW. Možno až 9 těles.
Lze chránit PTFE povlakem proti poškození.


Příklad instalace dvou stěnových ponorných ohřívačů na podélné stěně nádrže.




Vysokorychlostní ponorný ohřívač



Plošný ohřívač
na dno, PTFE/Teflon



Ohřívač ke stěně
PTFE/Teflon

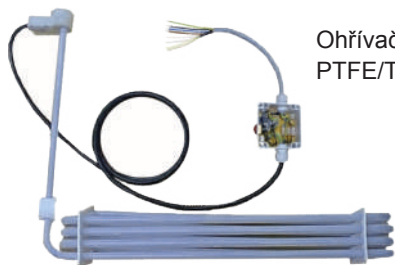

Ohřívač na dno
PTFE/Teflon



Hladinový
plovákový spínač



Hladinový
plovákový spínač
s přípojnou
hlavou bez
snímače teploty

Mnoho dalších výrobků **NÜGA®** naleznete ve specializovaných katalozích


TOPENÍ A SNÍMAČE DO GALVANICKÝCH LÁZNÍ

NÜGA®



Velký vanový ohřivač s vestavěným pevným regulátorem rychlosti topení

Válcový ohřivač s digitálním řízením teploty

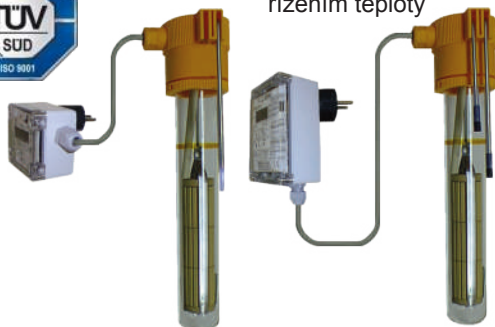

Ponorné ohřivače a miniohřivače. Materiálové provedení: křemenné sklo, nerez, titan, technické sklo, PTEF, ocel.


Plně automatické velké vanové ohřivače s digitálním ovládáním



Vestavný teplotní a hladinový spínač z nerezové oceli



Vodovostní snímač s ochranou chodu na sucho. Kontakt z vodivého PTFE (teflonu). Grafitový povlak pro agresivní kapaliny.



Válcové ohřivače s hladinovým vodivostním spínačem z nerezové oceli



Mnoho dalších výrobků **NÜGA®** naleznete ve specializovaných katalozích



Ekomaziva s.r.o.

Další rozměry a výrobky na www.ekomaziva.cz

PLASTOVÉ SPONY A SVORKY



ELOCLAMP® 45PK (č.2880452)

Rozpětí:	49 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	200 ks

ELOCLAMP® 65PK (č.2880652)

Rozpětí:	65 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	150 ks

ELOCLAMP® 85PK (č.2880852)

Rozpětí:	85 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	150 ks

ELOCLAMP® 45PL (č.2880454)

Rozpětí:	45 mm
Hloubka:	37 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	200 ks



ELOCLAMP® 45BL/90ASB (č.2845712)

Rozpětí:	45 mm
Hloubka:	37 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	200 ks



ELOCLAMP® 45BL/90BSB (č.2845715)

Rozpětí:	45 mm
Hloubka:	37 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	200 ks



Standardní

S

Všechna vřetena mají lichoběžníkový závit

Plastický hrot

M

Střední plastický hrot s menší kontaktní plochou než standardní hrot

Plastický hrot

F

Plastový hrot pro selektivní fixaci. Vzhledem k malé kontaktní ploše zanechává pouze minimální otisk

Keramický

K

“Diamantově tvrdá” keramická špička s malou kontaktní plochou je vhodná pro dvoustupňové eloxování, při kterém se titan nepoužívá


Titanový

T

Titanový hrot pro speciální požadavky, s malou kontaktní plochou

Životnost závisí na typu a složení použitého média. Ověření provádí zákazník.

PLASTOVÉ SPONY A SVORKY

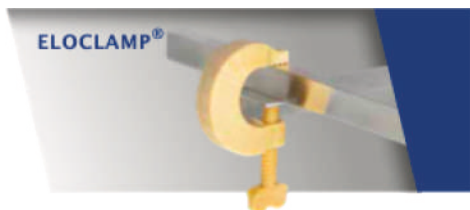

ELOCLAMP® 35SL (č.2880350)

Rozpětí:	35 mm
Hloubka:	29,5 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	250 ks



ELOCLAMP® 85HD (č.2880850)

Rozpětí:	85 mm
Hloubka:	51 mm
Průměr závitu:	18 mm
Balení:	100 ks

ELOCLAMP® 45SL (č.2880450)

Rozpětí:	45 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	200 ks

ELOCLAMP®105HD (č.2881050)

Rozpětí:	105 mm
Hloubka:	51 mm
Průměr závitu:	18 mm
Balení:	80 ks

ELOCLAMP® 65SL (č.2880650)

Rozpětí:	65 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	150 ks

ELOCLAMP®125HD (č.2881250)


Rozpětí:	125 mm
Hloubka:	51 mm
Průměr závitu:	18 mm
Balení:	70 ks

ELOCLAMP® 85SL (č.2880851)

Rozpětí:	85 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	150 ks

- Vysoká chemická odolnost
- Dlouhá stabilita
- Vysoká odolnost (tvrdost)
- Lichoběžníkový závít
- Ryhlé šroubování
- Samočisticí vřeteno
- Řešení na míru

Plastová čtvercová upínka

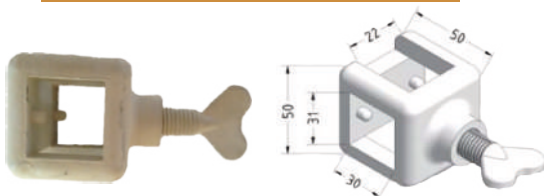

Životnost závisí na typu a složení použitého média. Ověření provádí zákazník.

MALÉ GALVANIZAČNÍ BUBNY

Standardní rozměry a hmotnosti

Perforace kruhové Ø 2,0/3,0


Výměnná síťka: 0,25/0,4x0,4/0,4/1x1/2x2

Motor 12 V/ 24V

buben			celý agregát			
vsádka (kg)	šířka (mm)	délka (mm)	šířka (mm)	délka (mm)	výška (mm)	vlastní hmotnost (kg)
1,5	100	150	140	270	440	5,0
2	100	200	140	320	440	5,5
6	145	250	180	400	515	7,5
7	145	300	180	450	515	8,0
7	180	250	225	400	540	7,8
8	180	300	225	450	540	8,0
10	180	350	225	500	540	8,6
13	180	450	225	600	540	9,2
9	180	250	225	400	575	9,1
10	180	300	225	450	575	9,3
12	180	350	225	500	575	9,5
14,5	180	450	225	600	575	9,6
12	200	250	245	400	575	10,0
13	200	300	245	450	575	10,8
15	200	350	245	500	575	11,7
16	200	450	245	600	575	12,3



GALVANIZAČNÍ, LEŠTÍCÍ FOSFÁTOVACÍ BUBNY



Sítové zátky do bubnů



průměr 23 mm: rastr 0,25x1 až 3x3 mm
průměr 40 mm: rastr 1x1 až 8x8 mm



FILTRAČNÍ ČERPADLA


Pro galvanické a chemické procesy

Modely a výkony

Model	CESE 2	CESE 3	CESE 5	TE 5	TE 10	TE 15	TE 20	TE 30
Efektivní kapacita (l/h)	2.000	3.000	5.000	5.000	10.000	15.000	20.000	30.000
Teoretická kapacita (l/h)	4.700	6.700	9.200	10.000	17.000	24.000	56.000	60.000
Výkon motoru (kW)	0,55	0,7	0,75	0,7	1,5	2,2	4,0	5,5
Filtrační plocha (M2)	0,8	1,22	1,22	12,7	4,5	6,5	10	20

Čerpadla jsou vyrobena soustružením a frézováním z chemicky odolných materiálů, vhodných pro styk s kyselinami a jinými chemikáliemi obsaženými v galvanických lázních. Tělo čerpadla a obežné kolo jsou vypobeny z polypropylenu (Moplen), mechanická ucpávka z karbidu křemíku. Řada čerpadel CESE, označená písmenem "M", používá čerpadlo s magnetickou spojkou - vhodné pro zlatíci a stříbřicí lázně. Součástí dodávky jsou 4 m chemicky odolného gumového potrubí. Filtr je tvořen válcem s průhledného plastového materiálu. Filtrační jednotka se skládá z plastových vložek a filtračních papírů. Stupeň filtrace: <1 µm. V případě potřeby čištění lázně od organických nečistot je možno filtrační jednotku nasytit práškovým aktivním uhlím.

Efektivně využitelná kapacita čerpadel (l/h)

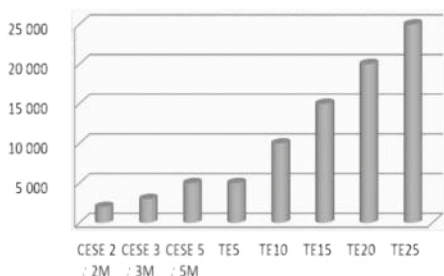


Použití čerpadel

PROCES	TYP ROZTOKU
niklování	kyselý/alkalický
měďení	kyselý/alkalický
zinkování	kyselý/alkalický
kadmiování	alkalický
cínování	kyselý/alkalický
zlacení	kyselý/alkalický
stříbření	alkalický
mosazení	alkalický



Součástí naší nabídky jsou i různé typy filtračních materiálů, vhodné pro různé typy čerpaných kapalin a všechny typy čerpadel OMG



FILTRAČNÍ ČERPADLA

Filtrační jednotky **MINI I**

Technická specifikace:

- Vertikální čerpadlo bez těsnění
- Instalace zásobníku IN/OUT
- Rychloupínací systém PP víka šrouby nebo matkami
- Utažení kartridže nezávisle na délce válce
- Ventilační ventil
- PP a PVDF verze
- Tmax.: PP 75°C; PVDF 95°C



Výhody: - praktické - všestranné - robustní - nenáročné na prostor

Filtrační jednotky **MINI N**


Technická specifikace:

- Jednofázové magnetické čerpadlo
- Rychloupínací systém PP víka šrouby nebo matkami
- Ventilační ventil
- Vypínač, kabel a zásuvka u motoru
- Tmax: 60°C

Výhody: - praktické - všestranné - ekonomické

Modely a výkony

	MPC042	EYP3N	EYP8N	EYP10N
Qmax. (l/h)	1800	3000	6500	9600
kW	0,12	0,15	0,37	0,7

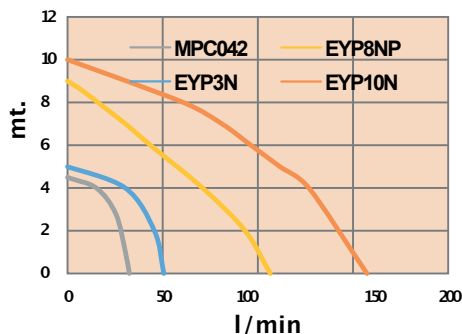

Filtrační jednotky **MINI Golden**

- Čerpadlo s magnetickou spojkou PP PVDF 0,5 - 7 m³/h
- PP nebo PVDF pevný filtrační monoblok
- Rychlé zavírání 4 PP M6 ručními šrouby
- Vypouštěcí a ventilační ventil
- Paralelně připojená jedna nebo dvě filtrační komory
- Tmax: 75°C PP - 95°C PVDF
- Utažení kartridže nezávisle na délce válce
- Vodotěsný spínač


Filtrační jednotky **MINI Plus**

- Čerpadlo s magnetickou spojkou PP PVDF 0,5 - 7 m³/h
- PP nebo PVDF pevný filtrační monoblok
- Verze s plexisklovým valem
- Rychlé zavírání PP šroubem
- Vypouštěcí a ventilační ventil
- Paralelně připojená jedna nebo dvě filtrační komory
- Tmax: 60°C Plexisklo; 70°C PP; 95°C PVDF
- Utažení kartridže nezávisle na délce válce
- Vodotěsný spínač

Modely a výkony

	EVT7	MPP051	MPP031	MPC042	P09
Q max. (l/h)	6600	2900	2300	2300	720
kW	2,2	0,96	0,48	0,96	0,43

Filtrační jednotky mohou být vybaveny filtračními svíčkami, papíry, špagetovými filtry atd.

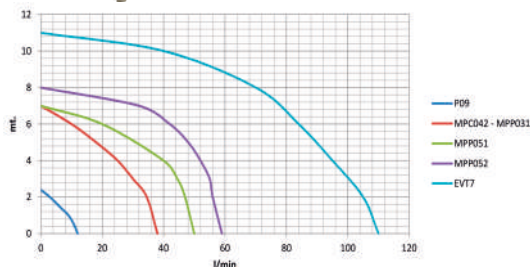

Další typy k dispozici ve specializovaných katalozích

HULLOVA KOMŮRKA


Hullová komůrka je speciálně navržena pro provádění praktických zkoušek pokovování v galvanických roztocích. Zkušební komora je konstruována tak, že katoda svírá s anodou předem definovaný úhel (jak je znázorněno níže), aby bylo možné dosáhnout různých proudových hustot. Proudové hustoty produkované v Hullově komůrce jsou vyšší a nižší než ty, které by se používaly při běžných výrobních parametrech. To umožňuje pozorovat případné problémy v pokovovacím roztoku (např. nedostatek aditiva) dříve, než se projeví na výrobní lince.

Oblasti použití:

- * Laboratoře
- * Elektrolytické pokovování: zlcení, stříbření, niklování, měďení, zinkování, chromování

Návod k použití:

- * Zapíná se vypínačem ON-OFF.
- * Proudový potenciometr se otočí celý nahoru pro regulaci napětí, pak se nastaví požadované napětí.
- * Napěťový potenciometr otočený úplně nahoru Pro řízení proudu se pak nastaví požadovaný proud.

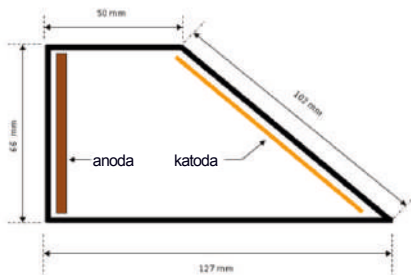

AEC 3030 NAPĚŤOVÝ ZDROJ S REGULACÍ PROUDU

Technická specifikace	
Model	AEC 3030
Výstupní napětí DC	0-15 V nebo 0-30 V
Výstupní proud	0-30 A nebo 0-15 A
Výkon	350 W
Tolerance napětí	10V
Regulační chyba	0,5%
Vstupní napětí (AC)	230 V
Maximální vstupní proud	2 A
Výběžnost	90%
Hodnota vlnění	<1%
Provozní teplota	-10 °C až 50°C
Bezpečnostní standard	EN60950-1
Rozměr	260X125X155(mm)
Hmotnost	2,5 kg
Vyhřívání analogové	60-70°C



- Technologie přepínání režimů.
- Citlivé nastavení proudu a napětí.
- Ochrana proti zkratu.
- Přepětová ochrana.
- Lehká a přenosná konstrukce s držadlem.
- Kovové pouzdro a plastový přední panel.

USMĚRŇOVAČE S a y r o n

PŘEHLED MODELŮ:

- Darwin:** Nová generace vysokofrekvenčních usměrňovačů
- Duplon:** Tyristorem řízený usměrňovač s transformátorem
- Aristo:** Usměrňovač pro anodickou oxidaci
- Slanina:** AC/DC usměrňovače pro barvení hliníku
- Sayron:** Nová generace vysokofrekvenčních usměrňovačů
- Henry:** Tyristorem řízený usměrňovač s transformátorem
- Mendel:** Usměrňovač nabíječky vysokozdvížného vozíku
- Maxim:** Zařízení pro nabíjení baterií pro montáž do stojanu
- Evans:** Modifikovatelný design napájení AC/DC
- Cruto:** Usměrňovač 2x7 Ah
- Wilson:** Usměrňovač 2x18 Ah
- Lodygin:** Usměrňovač 2x26 Ah
- Edison:** 110-9 X 7 -9 -18 -26 -65 -80 -100 Ah usměrňovač
- Dalton:** Interaktivní UPS 650-1000-1500-2000
- Tesla:** Online UPS 1fázový vstup / 1fázový výstup 1-10 kVA
- Watson:** Online UPS 3fázový vstup / 1fázový výstup 10-30 kVA
- Hertz:** Online UPS 3fázový vstup / 3fázový výstup 10-600 kVA
- Bernard:** Servoregulátor napětí mikroprocesorový
- Braun:** Staticky chráněný regulátor



ODSTŘEDIVÉ SUŠIČKY

CADICA F1 / F3

DITTMANN 

Pro sušení vlhkého zboží bez skvrn po oplachu ve vodě .

Konstrukce z odolné lakované oceli, vrchní část z nerezové oceli a servisní kryt na přední straně. Vzhledem k velmi účinnému tlumiči rotoru běží stroj velmi stabilně a nejsou přenášeny vibrace do podlahy. Proto není nutná montáž do podlahy, povrch podlahy zůstává nepoškozený.

Vlhké zboží je sušené uvnitř odnímatelného koše z nerezové oceli. Koše jsou k dispozici s otvory 1; 2 a 3 mm. Pro citlivé a malé zboží jsou k dispozici speciální koše a vložky do košů.

Proces sušení se spustí automaticky po zavření víka. Nastavitelná rychlost otáček umožňuje sušení i těch nejjemnějších dílů. Cirkulace horkého vzduchu pomáhá urychlit proces sušení. Po zastavení rotoru se víko samo otevře a ukončení procesu sušení je viditelné i z dálky. Sušičky mohou být vybaveny termostatickou regulací.

Pro odstředivé sušičky Cadica se
vyrábí různé typy košů.




Technická data	CADICA F1	CADICA F3 / 200	CADICA F3 / 235
Rozměry rotoru	450 Ø x 320 mm	200 Ø x 200 mm	235Ø 200 mm
Rozměry koše	430 Ø mm	185 Ø mm	220 Ø mm
Max. vsádka	50 kg (alt. 75 kg)	1 - 6 kg	1 - 10 kg
Variabilní rychlost	300 - 1000 min ¹	500 - 1400 min ¹	500 -1400 min ¹
El. topení	3 - 4 kW	650 W	1300 W
Celkový příkon	400V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
Rozměr pro instalaci	670 x 900 mm	425 x 585 mm	475 x 630 mm
Výška	1035 mm	915 mm	915 mm

ODSTŘEDIVÉ SUŠIČKY



Doplňkové vybavení odstředivek všech velikostí

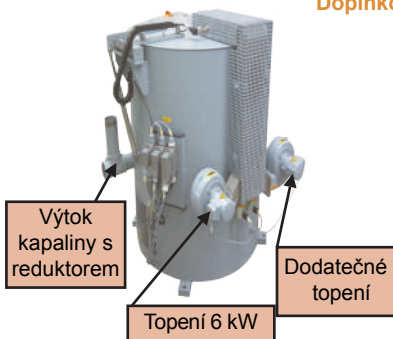

- Prodloužený připojovací kabel ovládání
- Přídavné topení 6 kW (pouze pro odstředivku s ohřevem)
- Ovládání topení podavačem pro odstředivky s topením (H)
- Ovládání topení podavačem pro odstředivky se dvěma topeními
- Plynulá regulace teploty pomocí PT100; pro odstředivky s topením (H)
- Plynulá regulace teploty pomocí Pt100; pro odstředivky se dvěma topeními (2H)
- Plynulá regulace otáček včetně digitálního displeje
- Zpomalení rozběhu a brždění (rozběh 20% brždění 50%), pro jemné díly.
- Otevírání a zavírání víka na dvouruční ovládání na samostatném stojanu pro stroje s elektropneumatickým ovládáním víka


Technická data	Z400	Z400-H	Z500	Z500-H
Topení	ne	6 kW	ne	6 kW
Vsádka	50 kg	50 kg	100 kg	100 kg
Objem	20 l	20 l	45 l	45 l
Buben ø	ø 400 mm	ø 400 mm	ø 500 mm	ø 500 mm
Průměr bubnu	260 mm	260 mm	330 mm	330 mm
Otvor bubnu ø	ø 300 mm	ø 300 mm	ø 400 mm	ø 400 mm
Manipulace	ruční	ruční	zvedák	zvedák
Perforace bubnu	ø 2 mm	ø 2 mm	ø 3 mm	ø 3 mm
Napájení	10 A	22 A	13 A	23 A
Příkon motoru	1.5 - 2.5 kW	1.5 - 2.5 kW	2 - 3 kW	2 - 3 kW
Otáčky motoru	980 min ⁻¹	980 min ⁻¹	980 min ⁻¹	980 min ⁻¹
Stroj ø	ø 700 mm	ø 700 mm	ø 800 mm	ø 800 mm
Celková výška	935 mm	1025 mm	1065 mm	1140 mm

Volitelné příslušenství pro odstředivky

- Zvedací svorka pro uchycení bubnu
- Zařízení bez elektrického zvedání bubnu
- Elektrický zvedák 250 kg kompletní s článkovým řetězem
- Elektropneumatické bezpečnostní víko, víko musí být uzavřeno ručně

Další vybavení bubnů pro Vaše odstředivky:

- Normální S235 se zvedákem
- Perforovaný buben z nerezové oceli X5CrNi1810 (1.4301)
- Malá kužellová vložka
- Dlouhá kužellová vložka
- Minimální perforace (možné 42 mm), 0,5 mm, materiál: ocel nebo nerezová ocel
- Sada zvedáku pro zvedání bubnu se zvedacím popruhem (pouze pro Z400 a Z400H)

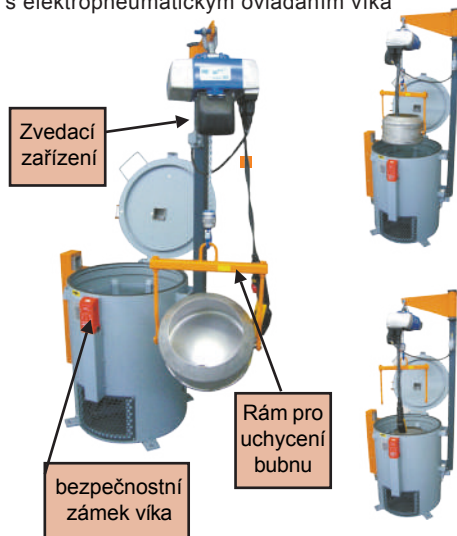

Technická data	Z600	Z600-H	Z700	Z700-H
Topení (kW)	ne	6	ne	6
Vsádka (kg)	150 kg	150 kg	300 kg	300 kg
Objem	85 l	85 l	135 l	135 l
Buben ø	ø600mm	ø600mm	ø700mm	ø700mm
Průměr bubnu	410 mm	410 mm	450 mm	450 mm
Otvor bubnu ø	ø500mm	ø500mm	ø550mm	ø550mm
Manipulace	zvedák	zvedák	zvedák	zvedák
Perforace bubnu	ø 4 mm	ø 4 mm	ø 4 mm	ø 4 mm
Napájení	10 A	19 A	15 A	24 A
Příkon motoru	2 - 3kW	2 - 3kW	2,5 - 3,5kW	2,5 - 3,5kW
Otáčky motoru	750 min ⁻¹	750 min ⁻¹	750 min ⁻¹	750 min ⁻¹
Stroj ø	ø 900 mm	ø 900 mm	ø 1000 mm	ø 1000 mm
Celková výška	1155 mm	1245 mm	1185 mm	1275 mm

SUŠÍČÍ A ODOLEJOVACÍ ODSTŘEDIVKY

MODELÝ: **270/360/480/550/660/800/950**



CENTRIFUGAL SOLUTIONS

Vyrobené z nerezové oceli se samovyvažovacím košem na sušení a odolejování drobných dílů.
Volitelně: regulace rychlosti.



550/660/800/950

270/360/480

Model	270	360	480	550	660	800	950
A	270	360	480	550	660	800	950
B	200	300	260	400	450	500	550
C	740	645	910	970	1030	1120	1297
D	820	1000	985	1710	1812	1860	1845
E	400	820	640	1500	1500	1800	2233
F	620	460	900	395	395	545	539
Motor	0,37kw	0,75kw	1,1kw	4kw	5,5kw	7,5kw	11kw
Počet topení	1	2	2	3	3	6	6
Topný výkon	1000W	3000W	3000W	3000W	3000W	3000W	3000W
Kapacita	10kg	30kg	50kg	100kg	150kg	200kg	200kg
Otáčky motoru	700	500	480	800	700/750	650	600
Hmotnost	80kg	217kg	300kg	380kg	440kg	600kg	980kg
Koš				70l	115l	220l	320l

VYMRAZOVÁNÍ SOLÍ Z GALVANICKÝCH LÁZNÍ

CARBOLUX 50®

Plně automatická krystalizace uhličitánů, síranů a chloridů

Tecna

Patentovaný systém umožňuje odstranění různých škodlivých produktů rozkladu z různých elektrolytů a procesních roztoků. Díky zajištění optimální stabilizace média je zaručena kvalita výrobků. Srážení: uhličitánů, síranů a chloridů. Typické aplikace: výkvyty uhličitánů, síranů a chloridu sodného

Výhody

- Optimální a konstantní kvalita roztoků
- Delší životnost lázně
- Nižší reklamace
- Nižší náklady na energii
- Efektivní využití chemikálií
- Méně odpadních vod
- Konstantní parametry
- Provoz bez přerušení
- Nízké náklady na práci (stroj je automatický)
- Méně údržby na výměníku tepla
- Dodržování požadavku DIN 9002/9003
- Rychlá návratnost investice



Skryté náklady v průmyslu galvanického pokovení

Systém Carbolux nabízí možnost kontinuálních odstraňování solí bez nutnosti přerušení výroby, přečerpávání lázně, dalších skrytých nákladů při manipulaci a nakládání s odpady. Tím odpadají náklady způsobené krystalizací solí, uhličitánů a síranů.

Důsledky zasolování lázní, které systém Carbolux odstraní:

- Extrémně vysoké náklady na elektřinu kvůli použití vyššího napětí
- Nízké využití elektřiny kvůli delším časům v lázních a snížené tloušťce vrstev
- Hrubý povrch povlaku
- Nerovnoměrná tloušťka vrstvy na výrobku
- Vysoké vynášení lázně z důvodu vyšší viskozity
- Slabá rozpustnost anody, nebezpečí barvení
- Vyšší teplota lázně
- Potřeba lepšího chlazení
- Ucpané výměníky tepla a čerpadla



Technologie **CARBOLUX®** kontinuálně vymrazuje uhličitany a sírany tak, že část lázně se převede do zásobníku jednotky a ochladí na přesně definovanou teplotu. Vyčištěná lázeň se automaticky vrací do vany, krystaly odpadních látek zůstávají na pásu filtru a sbírají se v zásobníku. Životnost procesních kapalin se exponenciálně prodlouží při její konzistentní kvalitě. Obrovské úspory v oblasti spotřeby elektrické energie a chemikálií zaručují rychlou návratnost investice.

CARBOJET 300: Slouží k oddělení uhličitánu sodného z různých kapalin pomocí vymrazování. Poloautomatická jednotka z nerezové oceli třídy V2a, izolovaný chladicí zásobník 220 l s nakládáním, polypropylenový zásobník na odpad, chladicí kompresor s R404A, kryt s inspekčním otvorem, snadné otevírání, automatické vypnutí míchadla při otevření, digitální řízení chlazení a míchání, indikace naplnění výškově seřiditelný podstavec, maják pro signalizaci zahájení provozu, perforovaný zásobník úkapů, vypouštění nerezovým ponorným čerpadlem, filtrační vak včetně koše a kolový vozík s odkapávací nádobou.

230V rozvaděč s kontrolou teploty.

Odstraní až 150 kg za 24 h, rozměry: průměr: 685 mm, výška: 1500 mm, hmotnost 120 kg.



KORKOVÉ ABSORBENTY CORKSORB

Vlastnosti, které je dobré zvážit, když vybíráte absorbent

CORKSORB
SUSTAINABLE ABSORBENTS



Absorpční kapacita je velice významnou nákladovou položkou při likvidaci rozlivu. Vysoká absorpční kapacita výrobků CorkSorb vede k použití menšího množství absorbentu a tím i k nižším nákladům. Následně vzniká méně odpadu a snižují se náklady na jeho likvidaci.

Absorpce vody: Dojde-li k rozlivu na vodě nebo na mokřem povrchu je důležité, aby absorbent vykazoval nízkou afinitu k absorpci vody a nedošlo proto k jeho nasycení vodou, která není znečišťující látkou. Vyhneme se tak nežádoucímu užití absorbentu a vzniku dalších odpadů. Za určitých okolností je absorpce vody výhodná. Pokud je potřeba likvidovat rozlivy látek rozpustných ve vodě, je vhodné použít korkové granule G03025.

Hustota: Lehkost absorbentu, tedy nižší hustota, je zpravidla spojována s vyšší absorpční kapacitou. Sortiment výrobků CorkSorb zahrnuje granule s nízkou hustotou a vysokou absorpční kapacitou G01006/G01025 a granule G03025, které jsou dostatečně těžké pro použití ve vnějším prostředí.

Retenční vlastnosti: Korek je přirozeně vysoce hydrofobní a absorbuje pouze kontaminant. To je velice důležité při likvidaci rozlivů ve vodním prostředí (vodní toky a nádrže). CorkSorb může plavat na hladině velmi dlouho (měsíce) dokonce i když je plně nasycen a při tom neuvolňuje kontaminant zpět do prostředí. CorkSorb má vynikající retenční kapacitu.

REF. CORKSORB	POPIS / POUŽITÍ			ROZMĚRY	ABSORPCE		BALENÍ
G01006	Hydrofobní granulovaný absorbent			granulace 0,5 - 3 mm	9,43 l oleje/kg	52 l oleje/pytel	Papírový pytel 75 l (4,5 kg - 6,0 kg)
G01025	Absorbuje uhlovodíky oleje, rozpouštědla					17,3 l oleje/ pytel	Papírový pytel 25 l (1,5 kg - 2,0 kg)
G03025	Univerzální granulovaný absorbent			granulace 0,5 - 1 mm	2,8 l oleje/kg 1,65 l vody/kg	12,0l vody/ pytel	Papírový pytel 25 l (5,29 kg - 9,2 kg)
S07120	Absorbční hadice na olej pro kontrolu rozlivu			Ø=7,5 cm L=1,2 m	3,6 l/kus	87 l/box	Krabice s 24 hadicemi
S07300				Ø=7,5 cm L=3,0 m	9,9 l/kus	99 l/box	Krabice s 10 hadicemi
P30x30	Absorpční polštáře na olej			30x30 cm	2,6 l/kus	103 l/box	Krabice se 40 polštářů
P45x45				45x45 cm	7,7 l/kus	92 l/box	Krabice s 12 polštářů
K20060	Hydrofobní absorpční vaky pro použití v místech s obtížným přístupem			Ø=20 cm L=60 cm	10,5 l/kus	105 l/box	Krabice s 8 vaky
B12300	Absorpční hadice pro zachycení olejů, uhlovodíků a rozpouštědel v náročných podmínkách na vodních hladinách			Ø=12,5 cm L=3,0 m	28 l/kus	111 l/pytel	Plastový pytel se 4 hadicemi
B20300				Ø=20 cm L=3,0 m	63 l/kus	252 l/pytel	Plastový pytel se 4 hadicemi
B20600				Ø=20 cm L=6,0 m	124 l/kus	248 l/pytel	Plastový pytel se 2 hadicemi
B122500				Ø=12,5 cm L=25,0 m	157 l/kus	314 l/BB	BigBag se 2 hadicemi
B202500				Ø=20 cm L=25,0 m	300 l/kus	300 l/BB	Bigbag s 1 hadicí

PRŮMYSLOVÉ MYČKY NOYEN®

Vsázkové myčky řady Smart:

- s rotačním košem
- i pro velmi těžké díly

Vsázkové košové myčky Compact 100, 200, 400: kompaktní zařízení se všemi operacemi nutnými pro perfektní čistotu, včetně ultrazvuku.



Expert T: tunelové myčky

Expert C: karuselové myčky

Řada Ultra: kombinace čistících postupů pro optimální výkon

Řada iCleaning Machine: průmyslové čistící stroje vybavené nejmodernějšími technologiemi:

Systém pro automatickou přípravu vzorků lázní, autodiagnostika

Stroje řady Metrics: Kontrolujte jednotlivé části.

Přímo na výrobní lince. Nechte konkurenci daleko za

sebou díky vysoce kvalitním dílům. Přesnost je

nesmírně důležitá, proto by měla být kontrolována.

Stroje umožní testovat parametry součástí přímo ve výrobní lince.

Robotizované linky: Zjednodušené

procesy znamenají vyšší kvalitu.

Zrychlete výrobu pomocí

nejmodernějších robotů.

Díky přesné opakovatelnosti eliminujete

riziko lidské chyby. Stroje této řady spolupracují nejen

s průmyslovými čistícími stroji. Použijte je k tendrování strojů pro

mechanické zpracování nebo výrobní linky a sledujte, jak se zvyšuje

efektivita.



Chemické přípravky NOYEN®

Čištění a odmašťování oceli: Výrobky určené k čištění a odmašťování oceli obsahují různé složky, které splňují potřeby tohoto procesu a zajišťují nejvyšší kvalitu čištění.

Čištění a odmašťování hliníku: Speciálně vyvinuté produkty Noyen tyto materiály bezpečně vyčistí; kyselé, neutrální a alkalické prostředky.

Čištění elektroniky: Přípravky pro výrobní proces i údržbu. I drobná nečistota může způsobit poruchu. Průmyslové čištění musí být spolehlivé, vysoce přesné a pro součástky bezpečné.

Odstraňování koroze a oxidů kovů: Účinné a bezpečné přípravky pro odstraňování účinků oxidace kovů, včetně koroze.

Odstranění karbonových usazenin: Automobilové díly jsou často vystaveny hromadění karbonových usazenin. Nabízíme speciální čistící prostředky.

Odstranění vodního kamene: Vodní kámen ve vodovodním potrubí je jedním z nejčastějších problémů průmyslových čistících strojů a chladicích systémů. Problémy s průtokem kapaliny, kvalitou a účinností systému vyřeší specializované výrobky.

Příprava povrchu pro lakování: Přípravky splňují velmi specifické požadavky. Účinky dobré přípravy povrchu jsou viditelné okamžitě, proto je velmi důležité, aby byl proces čištění co nejkvalitnější.

Ochrana proti korozi: Součástí bezpečného procesu čištění je ochrana čištěných dílů proti korozi.


Správné odmaštění dílů zvyšuje kvalitu výroby, ale může také zvýšit náchylnost ke korozi. K té může dojít během procesu i po něm. Dodáváme výrobky pro krátkodobou i dlouhodobou ochranu proti korozi.

ČIŠTĚNÍ MYCÍCH LÁZNÍ OD OLEJE ESSELENT solutions



Nejúčinnější separátor oleje: Suparator®

- Velmi krátká návratnost
- Maximalizuje životnost lázně
- Zaručuje optimální kvalitu výrobku
- Bezúdržbová konstrukce
- Minimální provozní náklady
- Efektivní i pro malá zařízení
- Vyrábí se pro různé velikosti lázní

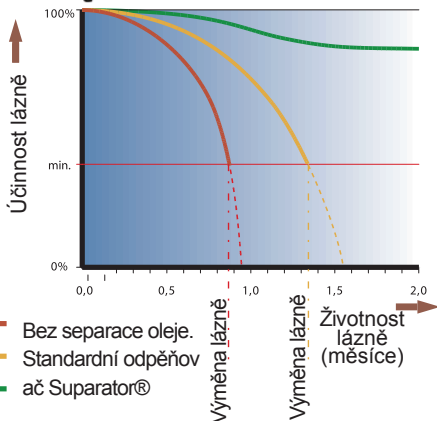

Výkon mycí lázně se v průběhu času snižuje díky znečištění. Bez odstranění oleje (červená křivka) je tato degradace velmi rychlá a je nutná častá obměna lázně. Odpěňovačky, konvenční odstraňovače olejů nebo mísiče-usazovačky (oranžová křivka) stav lázně částečně zlepšují.

Suparator® (zelená křivka) účinně řídí a udržuje na trvale nízké úrovni koncentraci oleje v lázni. Tím řídí i koncentraci nečistot, které lze efektivně oddělovat zařízením Q-filter®.



Suparator® prodlužuje životnost mycí lázně 4-10krát

Sběrač Suparskim® v akci

Vrstva lázně s nejvyšší koncentrací oleje je automaticky okamžitě odvedena do zařízení Suparator®.

Princip účinné separace oleje

Horní proud přináší stopy oleje do zařízení. 1. Olej se shromažďuje a začíná se akumulovat ve stupni 2 za kterým se vytvoří silná olejová vrstva 3. Nakonec ve stupni 4 je olej zachycen bez vody nebo chemie.

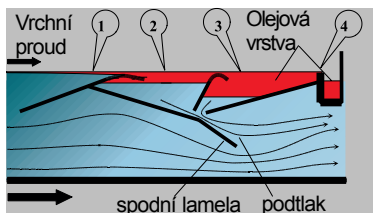

Zařízení Suparator® velmi efektivně využívá různých fyzikálních vlastností oddělovaných kapalin. Skládá se ze dvou částí:

- sběrače, umístěného u hladiny mycí lázně tak, aby sebral vrstvu kapaliny s co největší koncentrací oleje
- vlastní jednotky Suparator, která se systémem lamel zajišťuje laminární proudění kapaliny a vytváří podmínky k rychlému oddělení oleje od vody

Zařízení Suparator® jsou k dispozici v různých modelech. Volitelné sestavy umožňují přizpůsobit systém Suparator® tak, aby vyhovoval jakémukoliv procesu. Suparator® je v současnosti používán pro čištění van o objemu od 200 do 400.000 litrů!

Zařízení SUPARATOR®		
Řada	Velikosti (l)	Kapacita m³/h
83	120	0,5
86	160–240–320	0,6 - 1,5
84	540-810-1080-1800	1,0 - 8,0
88	735-1200-3000-4500	1,0 - 20

Sběrač SUPRASKIM®		
Řada	Rozdíl hladin (mm)	Kapacita m³/h
91/xxx/304	až 90	0,3 - 2,0
91/xxx/404	až 160	1,0 - 8,0
91/plovoucí	jakýkoliv	0,5 - 8,0

Suparator® má rychlou návratnost při instalaci na lázních již od 200 litrů.

ODLUČOVAČ MAGNETICKÝCH NEČISTOT

Skutečně kontunuální odstraňování feromagnetických nečistot

Q- Mag® odstraňuje efektivně a jednoduše feromagnetické částice a zlomky i na nich navázané nečistoty z chladiva nebo čistící kapaliny, aniž byste museli zařízení stále zastavovat kvůli čištění magnetu. S Q- Mag® je vše automatické a jednoduché!

ESSELENT
solutions

Q- Mag® je:

- automatický

Částice zachycené magnetem jsou tlačeny dolů do spodní sekce a shromážděny v zásobníku, který je po naplnění automaticky vyprázdněn.

- účinný

Kapalina se ve spirále točí kolem magnetu a tím se každá částice dostane do magnetického pole alespoň na 2 sekundy. Výsledkem je velice efektivní zachycení i nejmenších magnetických částic.

- maximálně efektivní


Kovové částice nemají možnost se hromadit na magnetu a celý jej zaplnit. Magnetické pole může stále plně působit na proudící kapalinu.

- trvale aktivní

Zásobník odpadu je vyprazdňován automaticky bez přerušení provozu separátoru nebo vyndávání magnetu. Separace probíhá stále.

- koncentrátor odpadu

Naplnění zásobníku odpadu je detekováno senzorem, po jehož aktivaci se zásobník automaticky vyprázdní. Díky konstrukci zásobníku a systému jeho vyprazdňování je v odpadu velice málo kapaliny a proto není potřeba ji nějak zvlášť oddělovat.

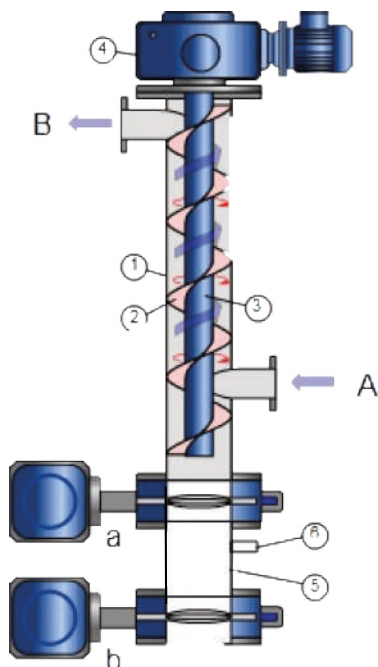

Q-Mag

Popis funkce:

Kapalina vstupuje do bodu A, postupuje kolem spirály směrem nahoru okolo magnetu (modré šipky) a opouští tělo v bodě B.

Kapalina se spirálovitě pohybuje kolem magnetu (3), plně uzavřeném v Archimédově spirále (2).

Magnet se otáčí v opačném směru (červené šipky).

Díky tomu se všechny částice dostanou do magnetického pole po dobu nejméně 2 sekund.

Výsledkem je mimořádně účinná separace i těch nejmenších magnetizovatelných částic.

Rotace magnetu v kombinaci s Archimédovou spirálou vytváří dopravník, který dopravuje nečistoty z povrchu dolů ke spodní části do kalové komory (5, mezi ventily a, b).

Kalová komora se při naplnění automaticky vyprazdňuje, aniž by došlo k přerušení průtoku nebo magnetického pole. Kal je vysoce koncentrovaný a není třeba jej dále upravovat.

FILTRACE MYČÍCH LÁZNÍ



ESSELENT solutions

Filtr, který odstraní jemné nečistoty od 5µm.

Q-filter® je řešení pro filtraci hodnotných kapalin jako jsou chladiva strojů a vodní mycí lázně. Při zařazení Q-filter® do výrobního procesu zůstanou kapliny čisté. Tím dojde ke snížení nákladů a zvýšení kvality výrobků.

Q-filter® je :

Kompaktní: pouze malý prostor potřebný pro instalaci.


Efektivní: nízká spotřeba filtračního roouna díky optimálnímu řízení filtračního procesu.

Účinný: vynikající filtrace díky perfektnímu těsnění a kontrole procesu.

Úsporný: méně než poloviční spotřeba energie ve srovnání s jinými filtry.

Uživatelsky příjemné a spolehlivé zařízení

Q filter® je navržen pro průmyslové aplikace v plně automatickém režimu bez jakéhokoliv dozoru a s minimální údržbou. Pokud dochází filtrační roouno dostanete včas zprávu. Při výměně role filtračního roouna nemusíte přerušit filtraci. Výměna role roouna dokonce i za jiný typ může být provedena za normálního provozu. Inteligentní řídicí systém je srdcem zařízení Q-filter®. Stará se o optimální fungování systému a maximální podporu uživatele. Ovládací panel nabízí uživateli potřebný rozsah nastavení: jasné instrukce k použití zařízení, zprávy o problémech pro každý možný problém, zobrazení důležitých proměnných procesu.

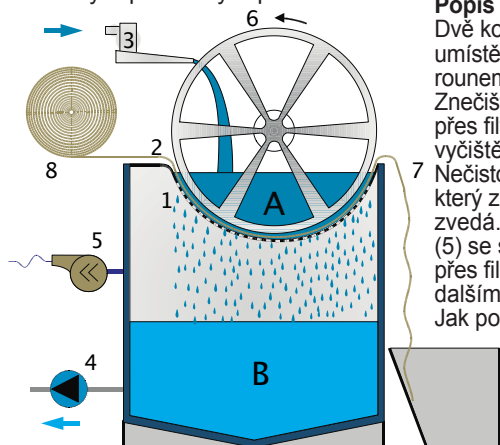

Popis funkce:


Dvě komory, A (špinavá) a B (čistá), jsou umístěny nad sebou a odděleny filtračním roounem (2), které je podepřeno sítím (1). Znečištěné médium proudí přes vstupní otvor (3) do komory A přes filtrační roouno do komory B, odkud čerpadlo (4) vrací vycištěnou kapalinu zpět do mycího procesu.

Nečistoty se akumulují na filtračním roounu a tvoří filtrační koláč, který způsobuje odpor průchodu kapaliny a hladina A se zvedá. Jakmile je přednastavená hladina dosažena, vývěva (5) se spustí a vytvoří vyšší podtlak v komoře B. Kapalina je přes filtrační roouno nasávána větší silou a tím je zabráněno dalšímu zvyšování hladiny A.

Jak postupně narůstá filtrační koláč a zvyšuje se odpor průtoku kapaliny, podtlak v komoře B stoupá až na maximum. V té chvíli je filtrační rooun posunuto o kousek vpřed otočením kola (6). Použité roouno (7) je vysunuto ze sítí a je nahrazeno čistým z role (8). Tento cyklus se stále opakuje.

Těsnění

Utěsnění filtrační látky na okrajích je velmi důležité. Netěsní-li dostatečně, nečistoty mohou procházet po okrajích filtračního roouna do komory s vycištěnou kapalinou. Q-filter® má 4 plně kontaktní těsnící linie: dvě na každé straně filtračního roouna. Na obrázku vlevo je jasně vidět nečistotu oddělenou od okrajů (světlý a tmavý pruh).



Specifikace

Model	QF150	QF300
Materiál	nerez 304	nerez 304
Délka (mm)	1510	1510
Šířka (mm)	1050	1550
Délka (mm)	1800	1800
Hmotnost (kg)	550	850
Kapacita (m³/h)	15	30
Šíře roouna (mm)	500	1000
Příkon (kW)	1	1
Podtlak max. (mbar)	200	200



Dále Vám můžeme nabídnout



IRMCO



LEANGREEN METALFORMING BEZOLEJOVÁ TECHNOLOGICKÁ MAZIVA

OCHRANA PENĚZ I ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Máte problémy s olejem při svařování a povrchových úpravách?
Chcete zlepšit svoje výrobní procesy, zaleží Vám na čistotě Vašeho provozu?

Řešení = bezolejová maziva IRMCO

**Rozdíl je zřejmý.
Proč ještě mažete s olejem?**



Mikrodávkovací automaty pro maziva



- Precizní
- Kvalitní
- Spolehlivé
- Nenáročné

Výrobky pro údržbu strojů a zařízení

Emulze pro obrábění

Penetrační oleje

Mazací tuky pro ložiska

Montážní pasty a směsi

Maziva pro lisování a montáž plastů

Odmašťovací a čistící prostředky

Oleje pro mazání okruhů stlačeného vzduchu

