





ELOCLAMP®

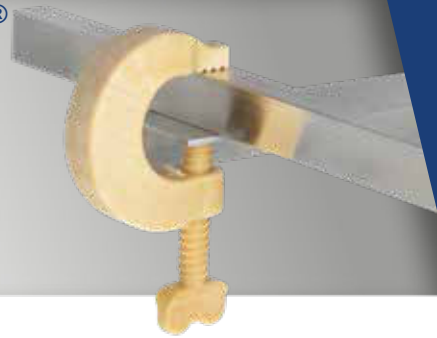

KATALOG 11/19

**ELOCLAMP®
HEAVY DUTY**

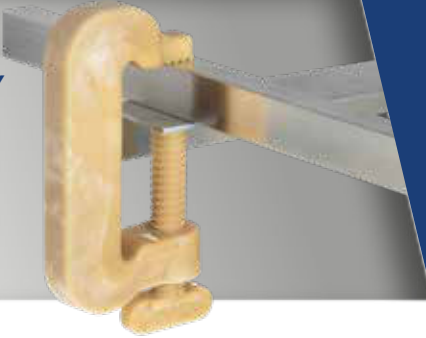

**ELOCLAMP®
PERFORMANCE**



**ELOCLAMP®
BLACK LINE**



ELOCLIP®



3 Produkty – Naše úkoly v oblasti obchodování



ZDRAVOTNÍ TECHNOLOGIE

Zdravotní výrobky pro jedno použití
Plastické díly a sestavy pro zdravotnickou techniku
Hadicové systémy a spojovací komponenty



INDUSTRIÁLNÍ TECHNOLOGIE

Technické plasty
Plastové komponenty pro průmyslovou technologii
Sestavy z plastových komponentů




OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Zámky a svorky pro galvanický a eloxovací průmysl
Zamykatele a uzamykáčské systémy
Komponenty vyrobené z plastových součástí

UPRAVENÉ PRODUKTY

Díky kompetenci a mnohaletým zkušenostem vyvíjíme inovativní produkty a optimalizujeme osvědčené koncepty. Neustálý rozvoj je spolu s našimi partnery jedním z našich klíčů k úspěchu. Máme nejmodernější certifikaci v oblasti managementu kvality, energetického managementu a environmentálního managementu.

ELOCLAMP® STANDARD®

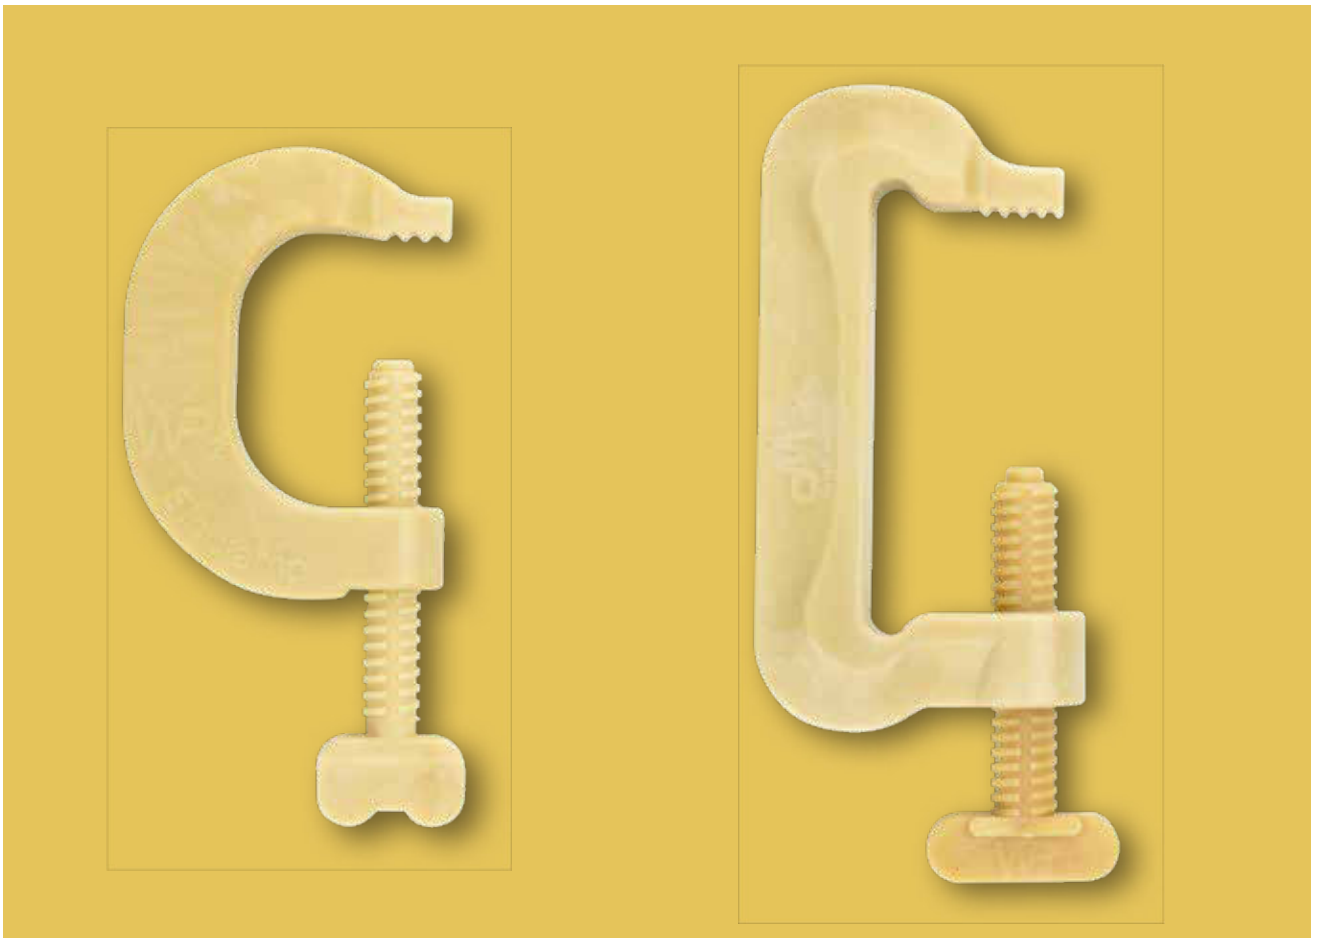

ELOCLAMP®

- Vysoká chemická odolnost
- Dlouhá stabilita
- Vysoká odolnost (tvrdost)
- Lichoběžníkový závit
- Rychlé šroubování
- Samočisticí vřeteno

ELOCLAMP® HEAVY-DUTY

- Velká šířka rozpětí
- Extrémně silné přidržení
- Trapeziodální závit
- Čisticí vřeteno
- Vysoká únosnost s velkými šířkami rozpětí

ELOCLAMP® STANDARD¹
Velice odolné a oddělené**Eloclamp® 35SL**Artikl: 2880350 ²


Rozpětí:	35 mm
Hloubka:	29.5 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	250 ks.

**Eloclamp® 45SL**Artikl: 2880450 ²


Rozpětí:	45 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	200 ks.

**Eloclamp® 65SL**Artikl: 2880650 ²

Rozpětí:	65 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	150 ks.

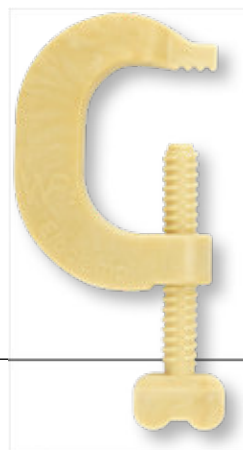**Eloclamp® 85SL**Artikl: 2880851 ²

Rozpětí:	85 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	150 ks.

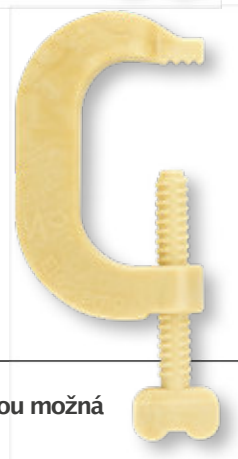

1 Životnost závisí na typu použití a složení použitého média. Ověření provádí zákazník. **Jsou možná řešení na míru!**

2 Číslo artiklu je pouze v závorce. V případě potřeby Vám rádi poskytneme čísla kombinací!


ELOCLAMP® HEAVY DUTY^①

Extrémně silné na náročné či těžké přidržení

Eloclamp® 85HD

Artikl: 2880850 ^②

Rozpětí:	85 mm
Hloubka:	51 mm
Průměr závitu:	18 mm
Balení:	100 ks.

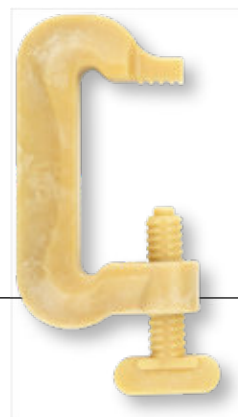

Eloclamp® 105HD

Artikl: 2881050 ^②


Rozpětí:	105 mm
Hloubka:	51 mm
Průměr závitu:	18 mm
Balení:	80 ks.



Eloclamp® 125HD

Artikl: 2881250 ^②

Rozpětí:	125 mm
Hloubka:	51 mm
Průměr závitu:	18 mm
Balení:	70 ks.

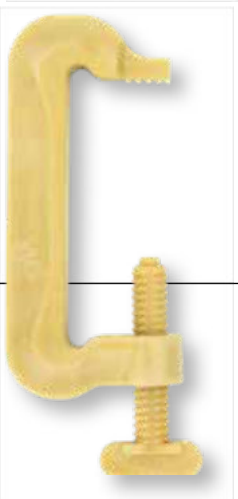


Pro zvláště velké a těžké komponenty.
Použijte náš ELOCLAMP® HEAVY DUTY
Extrémně vysoké přidržovací síly umožňují vysokou
odolnost i při velkém rozpětí.

① Životnost závisí na typu použití a složení použitého média. Ověření provádí zákazník. Jsou možná řešení na míru!

② Číslo artiklu je pouze v závorce. V případě potřeby Vám rádi poskytneme čísla kombinací!

ELOCLAMP® PERFORMANCE¹
Pro nejvyšší standardy

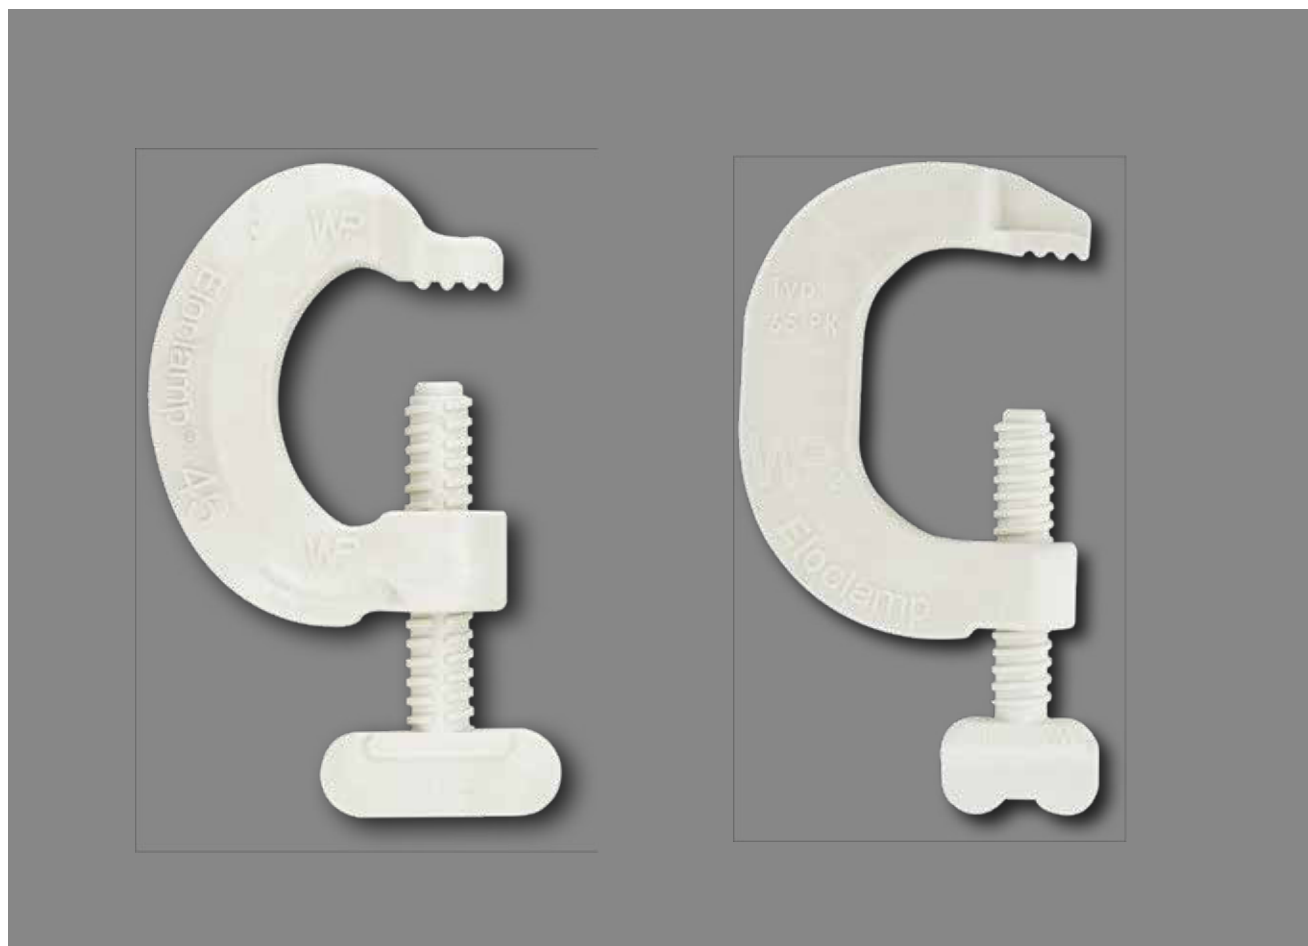

ELOCLAMP® PERFORMANCE

- Skvělá odolnost vůči médiím
- Vysoká stabilita
- Extrémní odolnost
- Zlepšená produktivita
- Dráha závitů
- Vřeteno pro čištění

ELOCLAMP® T-PROFIL

- Speciálně pro upevnění profilu
- Vysoká kompatibilita
- Skvělý tvar zobáku
- Trapézové vlákno
- Samostatné vřeteno a redukce povrchových značek

¹ Životnost závisí na typu použití a složení použitého média. Ověření provádí zákazník. **Jsou možná řešení na míru!**

² Číslo artiklu je pouze v závorce. V případě potřeby Vám rádi poskytneme čísla kombinací!

ELOCLAMP® PERFORMANCE[®]

Pro nejvyšší standardy

Eloclamp® 45PL

Artikl: 2880454^②

Rozpětí:	45 mm
Hloubka:	37,0 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	200 ks.

Možné i v jiných rozměrech!



Díky optimalizované formulaci materiálu je naše **ELOCLAMP® PERFORMANCE** svorkou pro nejvyšší nároky. Díky zlepšené odolnosti vůči médiím je tato svorka extrémně odolná i u nejagresivnějších chemikálií. Expresní doručení je možné na vyžádání

① Životnost závisí na typu použití a složení použitého média. Ověření provádí zákazník. Jsou možná řešení na míru!

② Číslo artiklu je pouze v závorce. V případě potřeby Vám rádi poskytneme čísla kombinací!

ELOCLAMP® T-PROFIL®
PERFEKT KOMPATIBEL**Eloclamp® 45PK**Artikl: 2880452 [®]

Rozpětí:	49 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	200 ks.

**Eloclamp® 65PK**Artikl: 2880652 [®]

Rozpětí:	65 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	150 ks.

**Eloclamp® 85PK**Artikl: 2880852 [®]

Rozpětí:	85 mm
Hloubka:	39 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	150 ks.

**ELOCLAMP® T-PROFIL**

je speciálně navržen pro upevňovací profily.
Tvar zobáku je kompatibilní s mnoha
běžnými profily. Optimalizovaný tvar
minimalizuje povrchové stopy.



ELOCLAMP® BLACK LINE¹

Pro maximální požadavky

NOVINKA



ELOCLAMP® BLACK LINE

- Maximální přídržná síla
- Trapézový závit
- Rychlé šroubování
- Samočisticí vřeteno
- Vysoká nosnot

¹ Životnost závisí na typu použití a složení použitého média. Ověření provádí zákazník. **Jsou možná řešení na míru!**

² Číslo artiklu je pouze v závorce. V případě potřeby Vám rádi poskytneme čísla kombinací!

ELOCLAMP® BLACK LINE®
Pro maximální požadavky**Eloclamp® 45BL/90ASB**Artikl: 2845712[®]**NOVINKA**

Rozpětí:	45 mm
Hloubka:	37 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	200 ks.

**Eloclamp® 45BL/90BSB**Artikl: 2845715[®]**NOVINKA**

Rozpětí:	45 mm
Hloubka:	37 mm
Průměr závitu:	14 mm
Balení:	200 ks.



Možné i v jiných rozměrech!

Díky optimalizované formulaci materiálu je naše **ELOCLAMP® BLACKLINE** svorkou pro maximální nároky. Díky zlepšené odolnosti médií může být tato svorka použita i na nejagresivnější chemikálie. Expresní doručení je možné na vyžádání.



ELOCLAMP® VLASTNOSTI HROTŮ



STANDARDNÍ S

Všechna vřetena mají lichoběžníkový závit a drážku pro odvod média.



PLASTICKÝ HROT M

Náš středně plastický hrot s menší kontaktní plochou než náš standardní hrot.



PIASTICKÝ HROT F

Náš plastový hrot pro selektivní fixaci. Vzhledem k malé kontaktní ploše existují pouze minimální označení.



KERAMICKÝ K


Naše "diamantově tvrdá" keramická špička s malou kontaktní plochou je vhodná pro dvoustupňové eloxování, při kterém se titan nepoužívá



TITANOVÝ T

Titanový hrot pro speciální požadavky s malou kontaktní plochou


ELOCLAMP® VLASTNOSTI TYPY HROTŮ

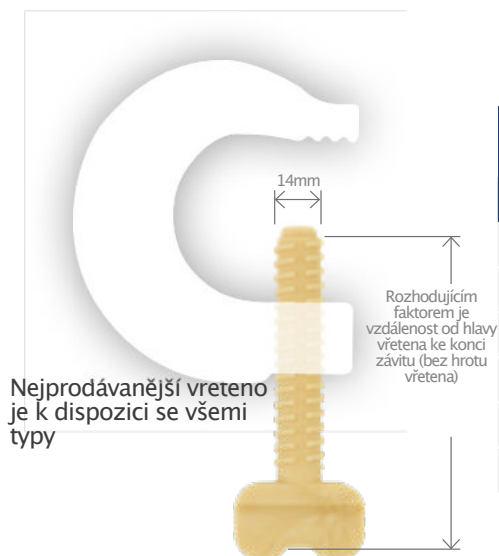

STANDARD TYP A

Lead/Délka	60 mm*	80 mm*	90 mm*	110 mm*
STANDARD S	60AS	80AS	90AS	110AS
PLASTICKÝ HROT M	60AM	80AM	90AM	110AM
PLASTICKÝ HROT F	60AF	80AF	90AF	110AF
KERAMICKÝ HROT K	60AK	80AK	90AK	110AK
TITANOVÝ HROT T	60AT	80AT	90AT	110AT
BALENÍ	500	500	500	500


Závit: 14 mm

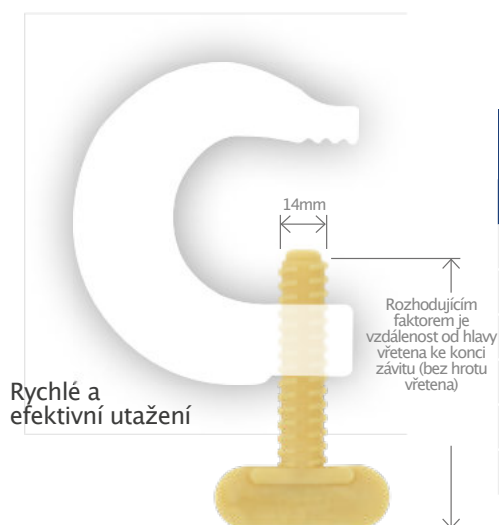

FAST SCREW TYP B

Lead/Délka	60 mm*	80 mm*	90 mm*	110 mm*
STANDARD S	60BS	80BS	90BS	110BS
PLASTICKÝ HROT M	60BM	80BM	90BM	110BM
PLASTICKÝ HROT F	60BF	80BF	90BF	110BF
KERAMICKÝ HROT K	60BK	80BK	90BK	110BK
TITANOVÝ HROT T	60BT	80BT	90BT	110BT
BALENÍ	500	500	500	500

Závit: 14 mm

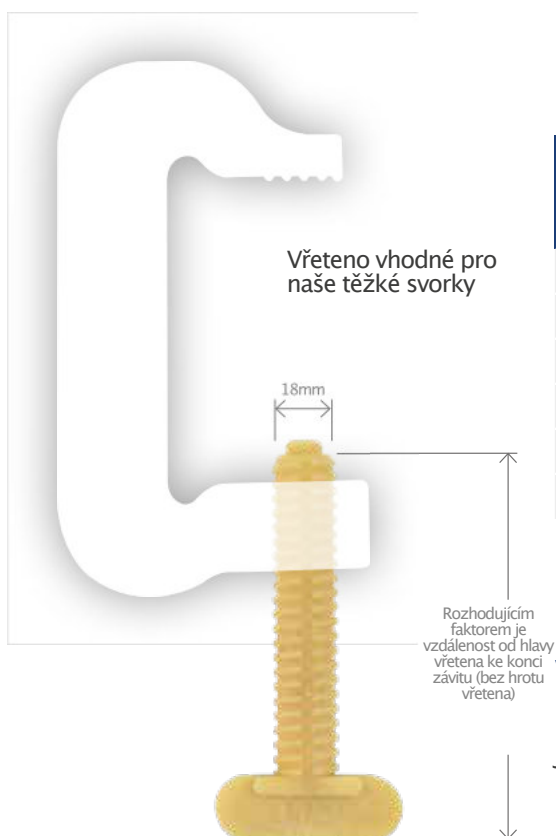

HEAVY DUTY TYP C


Lead/Délka	90 mm*	110 mm*
STANDARD S	90CS	110CS
PLASTICKÝ HROT M	90CM	110CM
PLASTICKÝ HROT F	90CF	110CF
KERAMICKÝ HROT K	90CK	110CK
TITANOVÝ HROT T	90CT	110CT
BALENÍ	500	500

Závit: 18 mm

VŠECHNY HROTY

Mají lichoběžníkový závit, samočisticí drážku pro vypuštění médií a jsou k dispozici se všemi hroty

ELOCLAMP® PERFORMANCE/T-PROFIL HROTY

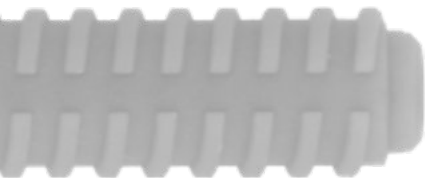

STANDARDNÍ S

Standardní plastový hrot. Všechna vřetena mají ichoběžníkový závit a drážku pro odvod média.



PLASTICKÝ HROT M

Náš středně plastický hrot s menší kontaktní plochou než náš standardní hrot.



PLASTICKÝ HROT F

Náš plastový hrot pro selektivní fixaci. Vzhledem k malé kontaktní ploše způsobuje pouze minimální otlacení.




KERAMICKÝ K

Naše "diamantově tvrdá" keramická špička s malou kontaktní plochou je vhodná pro dvoustupňové eloxování, při kterém se titan nepoužívá.




TITANOVÝ T

Náš titanový hrot pro speciální požadavky s malou kontaktní plochou.

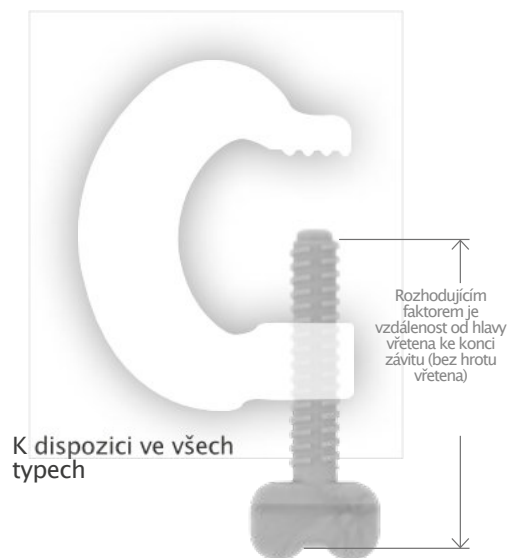ELOCLAMP® PERFORMANCE/T-PROFIL
TYPY HROTŮ

PERFORMANCE TYP A

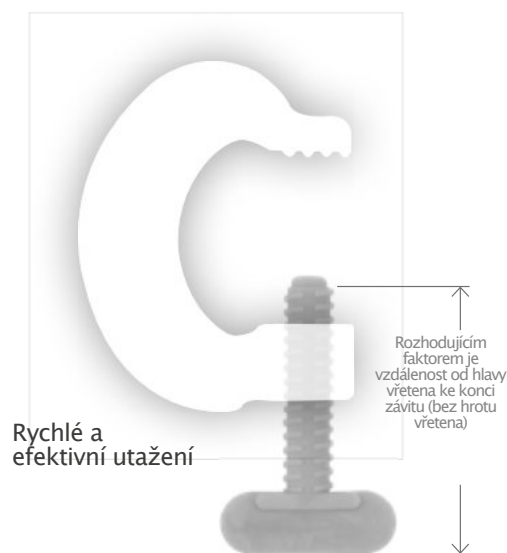Lead/Délka	60 mm*	80 mm*	90 mm*	110 mm*
STANDARD S	60ASP	80ASP	90ASP	110ASP
PLASTICKÝ HROT M	60AMP	80AMP	90AMP	110AMP
PLASTICKÝ HROT F	60AFP	80AFP	90AFP	110AFP
KERAMICKÝ HROT K	60AKP	80AKP	90AKP	110AKP
TITANOVÝ HROT T	60ATP	80ATP	90ATP	110ATP
BALENÍ	500	500	500	500

Závit: 14 mm

FAST SCREW TYP B

Lead/Délka	60 mm*	80 mm*	90 mm*	110 mm*
STANDARD S	60BSP	80BSP	90BSP	110BSP
PLASTICKÝ HROT M	60BMP	80BMP	90BMP	110BMP
PLASTICKÝ HROT F	60BFP	80BFP	90BFP	110BFP
KERAMICKÝ HROT K	60BKP	80BKP	90BKP	110BKP
TITANOVÝ HROT T	60BTP	80BTP	90BTP	110BTP
BALENÍ	500	500	500	500

Závit: 14 mm

VŠECHNY HROTY

Mají lichoběžňákový závit, samočisticí drážku po vypuštění médií, jsou k dispozici se všemi hroty

ELOCLIP® STANDARD¹

Rychlé a spolehlivé

Eloclip 11

Artikl: 2850350

NOVINKA

Otevření: 11 mm
 Hloubka otvoru: 65 mm
 Balení: 100 ks

**Eloclip 18**

Artikl: 2850450

NOVINKA

Otevření: 18 mm
 Hloubka otvoru: 65 mm
 Balení: 100 ks

**Eloclip 26**


Artikl: 2850550

NOVINKA

Otevření: 26 mm
 Hloubka otvoru: 65 mm
 Balení: 100 ks



Anodová svorka **ELOCLIP® STANDARD** je vyrobena z chemicky odolného materiálu. Díky měkké pružině je ideální pro rychlou a snadnou výměnu lehkých obrobků a zabraňuje menší odolnosti v únavě obsluhy.

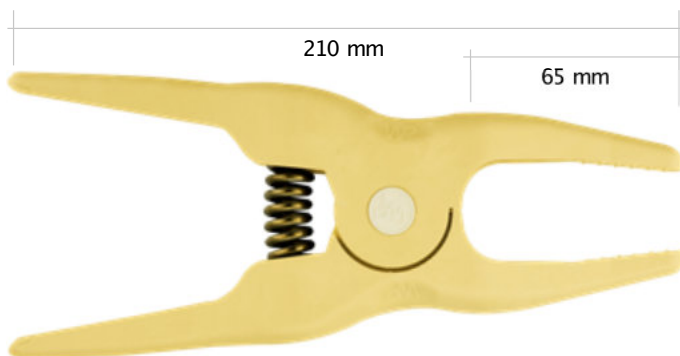

ELOCLAMP® PERFORMANCE[®]

Pro nejvyšší standardy

Eloclip 11
 Artikl: 2850300

NOVINKA

Otevření: 11 mm
 Hloubka otvoru: 65 mm
 Balení: 100 ks



Eloclip 18
 Artikl: 2850400

Otevření: 18 mm
 Hloubka otvoru: 65 mm
 Balení: 100 ks



Eloclip 26
 Artikl: 2850500

Otevření: 26 mm
 Hloubka otvoru: 65 mm
 Balení: 100 ks



Díky optimalizované formulaci **ELOCLIP® PERFORMANCE** základem pro nejvyšší nároky. Díky lepší odolnosti vůči médiím je extrémně odolný vůči agresivním chemikáliím a robustní pružina zaručuje spolehlivé držení těžkých obrobků. **Novinka: také s otevírací šířkou 11mm jako: ELOCLIP® PERFORMANCE 11**



Příslušenství

posuvný blok

Artikl: 2800230

Lichoběžný závit 14 x 4

Balení: 2000 ks

Vhodné pro naše vřetena

Ø 14 mm



Galvano matice

Artikl: 2800220

Lichoběžný závit M16 x 2.25

Balení: 2000 ks



Naše plastové posuvné bloky a galvano matice pro upevnění součástí k profilové drážce jsou kompatibilní s mnoha běžnými profilovými systémy.

S



STANDARDNÍ HROT

M



PLASTICKÝ HROT

F



PLASTICKÝ HROT

K



KERAMICKÝ HROT

T



TITANOVÝ HROT

Ekomaziva s.r.o

Cheznovice 7

33806 Cheznovice

Tel.: +49 2359 / 2 93 81-0

E-Mail: info@ekomaziva.cz

Sledujte nás na ...

[Youtube](#)



www.ekomaziva.cz

