


# Závěsný galvanizační bubnový agregát

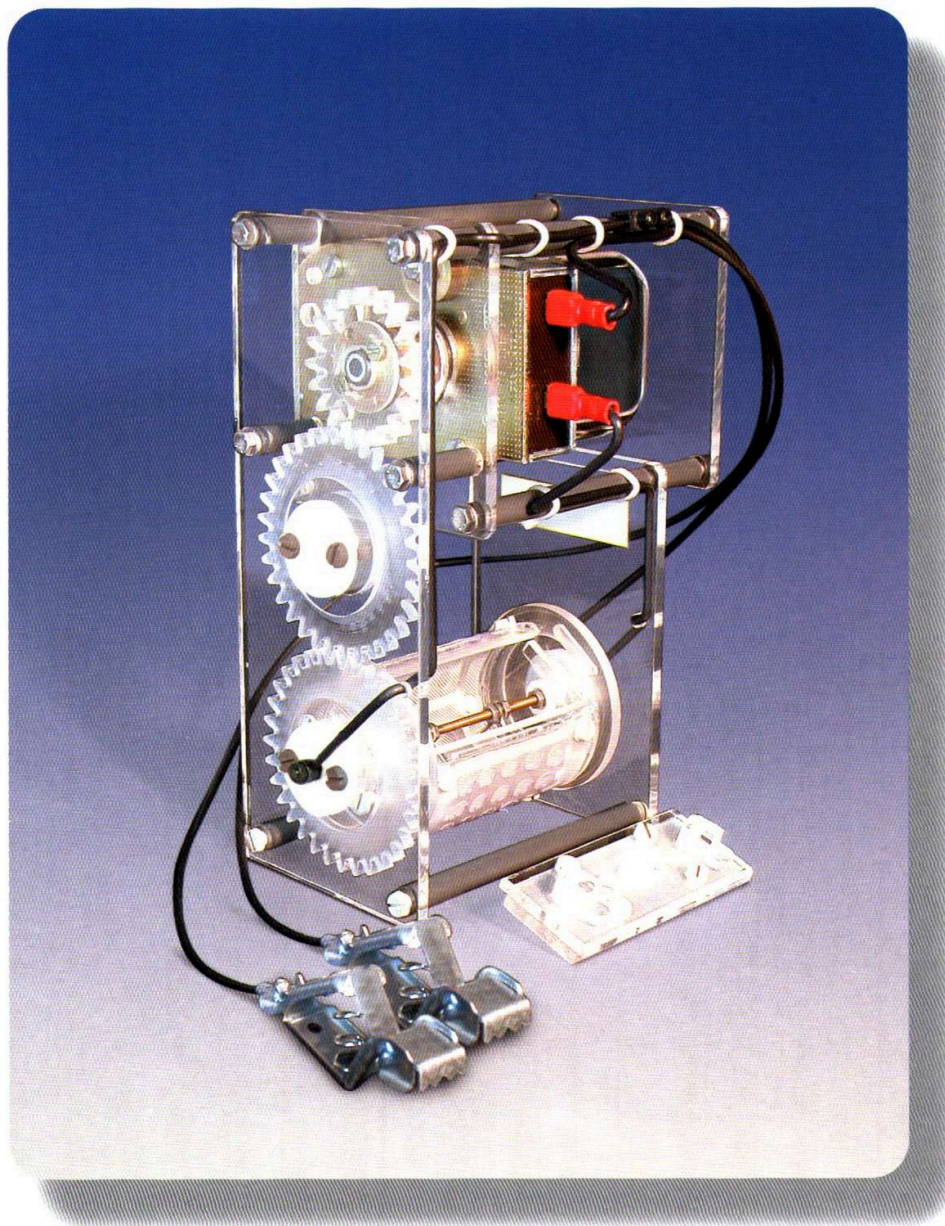

Určeno pro galvanické pokovování nejmenšího zboží a v menších množstvích.

Materiál: PL = plexisklo  
 Perforace: ø tkaniny  
 Impuls: 6-12 V-DC-motor / 7,2 Nm  
 Pokovování - proud: tyčový kontakt  
 Na zakázku: motor přizpůsobitelný 6 : 12 V

ø x L	Vsádka	Hmotnost	Obj. číslo.
ø 50 x 75 mm	0,05 kg	1,53 kg	520

Technické změny vyhrazeny.