



# ODSTŘEDIVÉ SUŠIČKY MOD. 480/550/660/800/950

**Ekomaživa s.r.o.**

CENTRIFUGA PER ASCIUGATURA E DISOLIATURA

FINISHING SYSTEMS

CZ EN DE FR




Elektrický rozvaděč / Electric cabinet.  
Schaltschrank / Armoire électrique.



Pneumatické otevírání víka.  
Cover pneumatic opening.  
Pneumatische Öffnung des Deckels.  
Ouverture pneumatique couvercle.



Nerezový koš AISI 304. AISI 304  
stainless steel basket. Trommel  
aus Edelstahl AISI 304. Panier  
en acier inox AISI 304.




Stojan vrátku. / Flag rod support. Halterung  
Fahnenstange. / Support tige à drapeau.

## TECHNICKÁ DATA

MODEL	480	550	660	800	950
A mm	480	550	660	800	950
B mm	310	400	435	540	550
C mm	670	780	842	944	960
D mm	970	1100	1165	1260	1287
E mm	970	1200	1310	1500	164
F mm	620	700	810	1000	0
G mm	1450	1450	2820	1450	1150 -
H mm	2510	2765	1552	2765	-
KAPACITA	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	200 kg
KOŠ	40 L.	70 L.	115 L.	220 L.	320 L.
RESISTANCE NO.	2	3	3	6	6
RESISTANCE	3000	3000	3000	3000	3000
OTÁČKY	W480	W355	W310	W300	W300
MOTOR	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW	5.5 kW	7.5 kW
HMOTNOST	300 kg	380 kg	440 kg	600 kg	980 kg



Příklad naklopení základny o 50%. / Example of 50% tilting base. Beispiel für  
schwingendes Gestell 50%. / Exemple de soubasement basculant 50%.

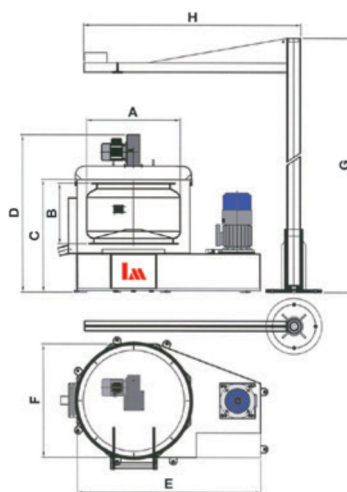

**Odstrědivka se samovyvažovacím odnímatelným košem vhodná pro sušení a odolejování velkého množství materiálu. Stroj je vybaven časovačem cyklu, ventilátorem na krytu a termostatem pro nastavení vnitřní teploty.**

### VOLITELNĚ

- ▶ Elektronická kontrola rychlosti
- ▶ Reverzní časovač
- ▶ Pneumatické otevírání víka
- ▶ Držák a vrátek pro zvedání koše
- ▶ Provedení v nerezové oceli

**Centrifuge with self-balancing removable basket suitable for drying and de-oiling large quantities of material. The machine is equipped with cycle timer, fan on the cover and thermostat to adjust the internal temperature.**

### Optional:

- ▶ Electronic speed variator
- ▶ Reverse timer
- ▶ Pneumatic opening of the cover
- ▶ Flag rod and hoist for basket lifting
- ▶ Stainless steel cover and drum

**Zentrifuge mit herausnehmbaren und selbstausgleichenden Korb geeignet zum Trocknen und Entölen von großen Materialmengen. Die Maschine ist mit einem Zykluszeitgeber, einem Gebläse auf dem Deckel und einem Thermostat zur Regelung der Innentemperatur ausgestattet.**

### Optional:

- ▶ Elektronischer Drehzahlregler
- ▶ Timer Inversion
- ▶ Pneumatische Öffnung der Haube
- ▶ Fahnenstange und Seilzug zum Heben der Körbe
- ▶ Behälter und Deckel aus Edelstahl

**Centrifugeuse avec panier amovible à équilibrage automatique, indiquée pour le séchage et le déshuilage de grandes quantités de matériel. La machine est dotée d'un temporisateur de cycle, d'un ventilateur sur le couvercle et d'un thermostat pour régler la température interne.**

### En option :

- ▶ Variateur de vitesse électronique
- ▶ Minuterie d'inversion
- ▶ Ouverture pneumatique du couvercle
- ▶ Tige à drapeau et palan pour le levage des paniers
- ▶ Fût et couvercle en acier inox

**Ekomaživa s.r.o., [www.ekomaziva.cz](http://www.ekomaziva.cz), [info@ekomaziva.cz](mailto:info@ekomaziva.cz), +420 374 802 803**