

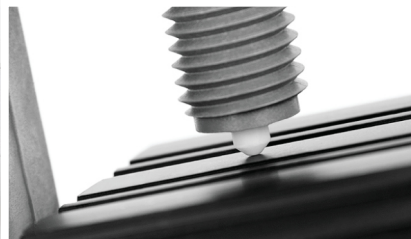


Ekoma **maziva**

DURACLAM
BURLINGHAM INTERNATIONAL ®

Výhradní distributor

Ekomaziva s.r.o. | www.ekomaziva.cz | info@ekomaziva.cz | +420 374 802 803

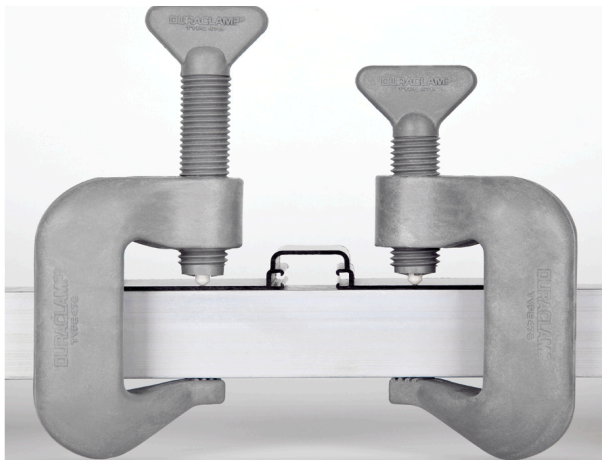

DURACLAMP




Navrženy tak, aby vydržely

Duraclamp svorky jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající pevnost a odolnost a obstály i v těch nejnáročnějších regálových požadavcích.

Výrobci povrchových úprav kovů po celém světě považují naši svorku Duraclamp za nejpoužívanější regálový nástroj trhu.




VLASTNOSTI DURACLAMP

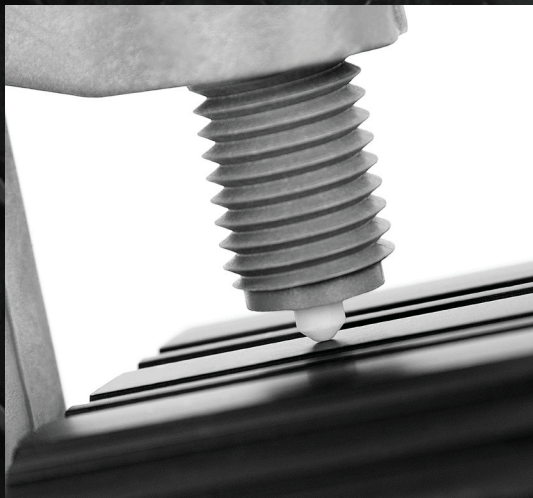

KERAMICKÝ HROT


Speciální "diamantově tvrdý" hrot z oxidu hlinitého zanechává malou stopu po stojanu a je jedinečně vhodný pro "dvoustupňové" eloxování, kde je titan nežádoucí

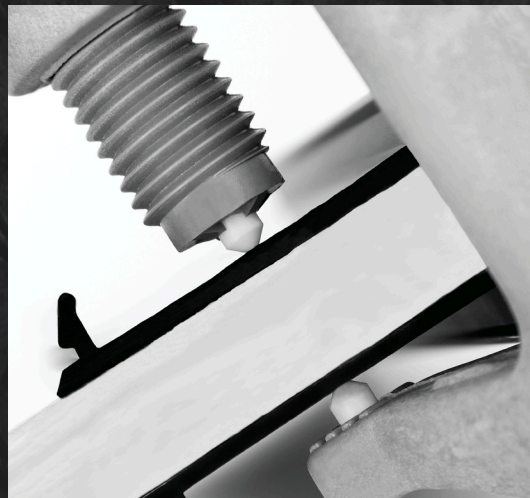

DVOJITÝ KERAMICKÝ HROT


Unikátní keramická špička v rámu Duracamp i šroubu umožňuje eloxovači zdvojnásobit pracovní zátěž s minimálními stopami po stojanu.



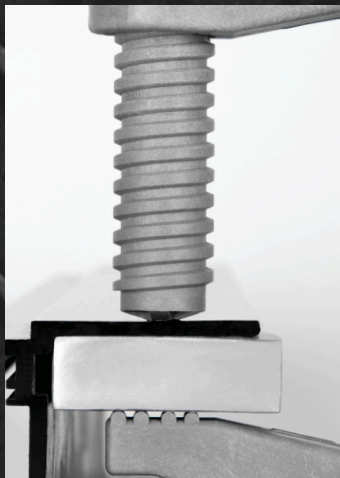

HRUBÉ ZÁVITY

Větší závit "ACME" vytvářejí méně závitů na palec a méně otáček při utahování šroubů Duraclamp. Ideální pro lehčí výlisky, kde je rychlost a snadnost utahování o něco důležitější než síla utažení

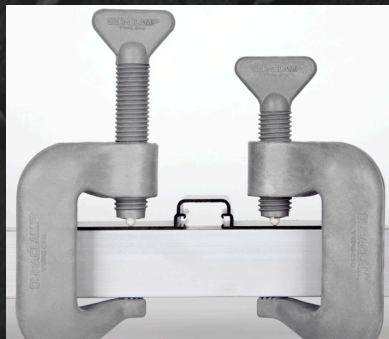

KRÁTKÝ ŠROUB

vyšuje schopnost anodizátorů maximalizovat zatížení velkých hliníkových profilů minimalizací převisu šroubů. Pomáhá snižovat možnost vzniku šroubů

kontakt s obvodem nádrže, pokud není vzhledem k tvaru a tloušťce výlisku nutný šroub po celé délce

DURACLAMPS	318	390	476	508	635	1016
KERAMICKÝ HROT (pouze šroub)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
DVOJITÝ KERAMICKÝ HROT (komplet svorka)	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
KRÁTKÝ ŠROUB	NE	NE	ANO	ANO	ANO	NE
HRUBÝ ZÁVIT	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	NE



DURACLAMP



318 Duracamp

Hmotnost:

Komplet: 2.0 oz (56 grams)

Rám: 1.5 oz. (42 grams)

Šroub: .5 oz (14 grams)

Otvor ústí: 1.25 palce (31.8 mm)

Hloubka ústí: .75 palce (19.05 mm)

Rozměry závitu: 9/16-12

Číslo dílů	Popis
O318	DURACLAMP + šroub s kluznou hlavou
O318T	DURACLAMP + šroub s hrotem
O318T2	DURACLAMP + šroub s hrotem a rámem s hrotem



390 Duracamp

Hmotnost:

Komplet: 2.75 oz. (77 grams)

Rám: 2.0 oz. (56 grams)

Šroub: .75 oz. (21 grams)

Otvor ústí: 1.50 palce (38.1 mm)

Hloubka ústí: .875 palce (22.2 mm)

Rozměry závitu: 5/8-11

Číslo dílů	Popis
O390	DURACLAMP + šroub s kluznou hlavou
O390T	DURACLAMP + šroub s hrotem
O390T2	DURACLAMP + šroub s hrotem a rámem s hrotem
O390C	DURACLAMP + hrubý závitový šroub
O390TC	DURACLAMP s hrubým šroubem se závitem
O390T2C	DURACLAMP s hrubým povrchem



476 Duracamp

Hmotnost:

Komplet: 3.75 oz. (106 grams)

Rám: 3.0 oz (85 grams)

Šroub: .75 oz. (21 grams)

Otvor ústí: 1.875 palce (47.6 mm)

Hloubka ústí: 1.25 palce (31.8 mm)

Rozměry závitu: 5/8-12

Číslo dílů	Popis
O476	DURACLAMP + šroub s kluznou hlavou
O476T	DURACLAMP + šroub s hrotem
O476T2	DURACLAMP + šroub s hrotem a rámem s hrotem
O476S	DURACLAMP + krátký plochý šroub
O476ST	DURACLAMP + krátký šroub s hrotem
O476ST2	DURACLAMP + krátký šroub s hrotem a rámem s hrotem
O476C	DURACLAMP + šroub s hrubým závitem
O476TC	DURACLAMP + šroub s hrubým závitem
O476T2C	DURACLAMP + šroub s hrubým závitem a hrotem





508 Duraclamp

Hmotnost:

Komplet: 5.1 oz. (145 grams)

Rám: 4.26 oz. (121 grams)

Šroub: .84 oz. (24 grams)

Otvor ústí: 2.0 palce (50.8 mm)

Hloubka ústí: 1.375 palce (34.9 mm)

Rozměry závitu: 5/8-11



635 Duraclamp

Hmotnost:

Komplet: 6.0 oz. (170 grams)

Rám: 4.8 oz. (137 grams)

Šroub: 1.2 oz (33 grams)

Otvor ústí: 2.5 palce (63.5 mm)

Hloubka ústí: 1.5 palce (38.1 mm)

Rozměry závitu: 5/8-11



1016 Duraclamp

Hmotnost:

Komplet: 11.25 oz. (318 grams)

Rám: 9.125 oz (258 grams)

Šroub: 2.125 oz. (60 grams)

Otvor ústí: 4.0 palce (101.6 mm)

Hloubka ústí: 1.75 palce (44.45 mm)

Rozměry závitu: 3/4-10

Číslo dílů

Popis

O508	DURACLAMP + obyčejný šroub
O508T	DURACLAMP + šroub s hrotem
O508T2	DURACLAMP + šroub s hrotem a rámeček s hrotem
O508S	DURACLAMP + krátký plochý šroub
O508ST	DURACLAMP + šroub s krátkým hrotem
O508ST2	DURACLAMP + šroub s krátkým hrotem a rám s hrotem
O508C	DURACLAMP + hrubý závit a obyčejný šroub
O508TC	DURACLAMP + šroub s hrotem a hrubým závitem
O508T2C	DURACLAMP + šroub s hrotem a hrubým závitem a rám s hrotem

Číslo dílů

Popis

O635	DURACLAMP + obyčejný šroub
O635T	DURACLAMP + šroub s hrotem
O635T2	DURACLAMP + šroub s hrotem a rám s hrotem
O635S	DURACLAMP + krátký obyčejný šroub
O635ST	DURACLAMP + krátký šroub s hrotem
O635ST2	DURACLAMP + krátký šroub s hrotem a rám s hrotem
O635C	DURACLAMP + šroub s hrubým závitem
O635TC	DURACLAMP + šroub s hrotem a hrubým závitem
O635T2C	DURACLAMP + šroub s hrotem a hrubým závitem a rám s hrotem
O635SC	DURACLAMP + krátký šroub s hrubým závitem
O635STC	DURACLAMP + krátký šroub s hrotem a hrubým závitem

Číslo dílů

Popis

O1016	DURACLAMP + obyčejný šroub
O1016T	DURACLAMP + šroub s hrotem
O1016T2	DURACLAMP + Šroub s hrotem a rám s hrotem



DURACLAMP PRO PRŮMYSL



Velmi odolná plastová svorka, která zvládne vše, co kovová svorka, a ještě více.

Super silný

Testy ukázaly, že svorky Duracamp vydrží více než dvojnásobný krouticí moment než srovnatelné kovové svorky.

Bez rzi

Svítilny Duracamps mohou být navždy uloženy v boxu s nářadím a nikdy . zcela odolné vůči většině chemikálií a budou vždy fungovat jako nové.

Odolnost proti nárazu

Ideální pro použití při práci s elektrickým zařízením. Protože jsou svítilny Duracamp vyrobeny z kompozitních materiálů, jsou zcela nevodivé.

Lehké

Jednoduché na zacházení, ideální pro náročné projekty typu „udělej si sám“.

Průmyslové duracampy jsou k dispozici v modelech 318, 476, 635 a 1016.

Čísla dílů: O318IN, O476IN, O635IN, O1016IN

Ústní otvory jsou následující:

318 = 0.75 palce (19.05 mm); 476 = 1.375 palce (34.93 mm); 635 = 1.875 palce (47.63 mm); 1016 = 3.50 palce (88.90 mm)



QUICK - GRIP




- **RYCHLÝ A SPOLEHLIVÝ**
"Kleště/kolík pro použití na zajištění profilů
Specifických tvarů a délky
- **MATERIÁL DURACLAMP**
Vyrobeno ze stejného vysoce pevného
technického plastu jako svítidla Duracamp.
- **VNITŘNÍ PRUŽINA Z NEREZOVÉ OCELI**
Pevná pružina zajišťuje silný úchop a
vynikající elektrický kontakt

ID SPECIFIKACE

ID	SPECIFIKACE	
	PLB102 (Standardní)	PLB103 (jehlová špička)
A	8.25" (209 mm)	8.25" (209 mm)
B	3.75" (95 mm)	4.00" (102 mm)
C	2.75" (70 mm)	2.75" (70 mm)
D	1.00" Min. / 2.60" Max. (25 mm Min. / 66 mm Max.)	0.75" Min. / 2.60" Max. (19 mm Min. / 66 mm Max.)



Dostupný model s jehlovým nosem
Ideální pro trubky a jedinečně
tvarované výlisky.

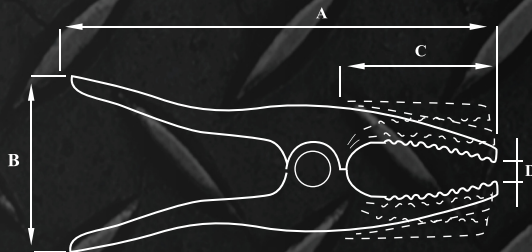

HEXIES

HEXIES – Šestihranné plováky pro úsporu energie a snížení nákladů

Hexies jsou plováky vyrobené z polypropylenu, které mají šestihranný tvar se zaoblenými hranami. Jejich jedinečný design vytváří souvislou pracovní vrstvu, která pomáhá šetřit energii a snižovat náklady díky výraznému omezení ztrát tepla a kapalin, zatímco zároveň potlačuje zápach a výpary.

- Celosvětově patentováno

Výhody oproti kulovým plovákům:

- Stačí jedna vrstva pro úplné pokrytí hladiny.
- Pevná konstrukce zabraňuje potopení.

Odolnost a použití

- Hexies lze nepřetržitě používat při teplotách až 100 °C (212 °F).
- Jsou odolné vůči všem chemikáliím používaným při úpravě kovů, kromě kyseliny chromové.

Dostupné velikosti:

- 50 mm HEXIE – HEXFL5 (40 ks na 0,09 m² / 400 ks na m²)
- 100 mm HEXIE – HEXFL1 (13 ks na 0,09 m² / 130 ks na m²)

Úspora energie:

- Až o 90 % nižší ztráty tekutin díky snížení odpařování.
- Redukce tepelných ztrát o 80 %, což vede k výrazným úsporám nákladů na palivo.



DURA-WEDGE



BEZ STOP PO ZÁVĚSU

Vnitřní upevnění eliminuje veškerou možnost vzniku stop

UNIKÁTNÍ DESIGN

Klínový tvar je ideální pro širokou škálu čtvercových a


PEVNÝ SPOJ

Pevný šroub DuraClamp zajišťuje bezpečné spojení s pracovním nosníkem.

ID	SPECIFIKACE
A	2.860" (72.65 mm)
B	0.750" (19.05 mm)
C	0.938" (23.825 mm)
D	0.750" (19.05 mm)
E	4.438" (112.725 mm)

SCREWS AVAILABLE IN TWO SIZES

318	Overall Length - 2.875" (73.025 mm)
476	Overall Length - 3.750" (95.25 mm)

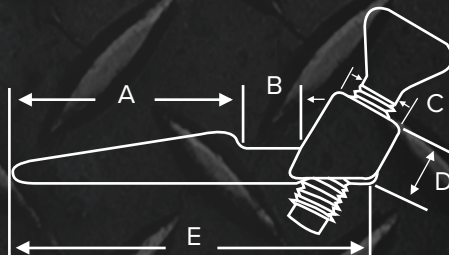


DURA-WEDGE

Čísla a popisy dílů:

ČÍSLO DÍLU	POPIS
WA101	DURA-WEDGE + 318 obyčejný šroub
WA101T	DURA-WEDGE + 318 Šroub s hrotem
WA102	DURA-WEDGE + 476 obyčejný šroub
WA102T	DURA-WEDGE + 476 Šroub s hrotem



QUICK-SET CLAMP

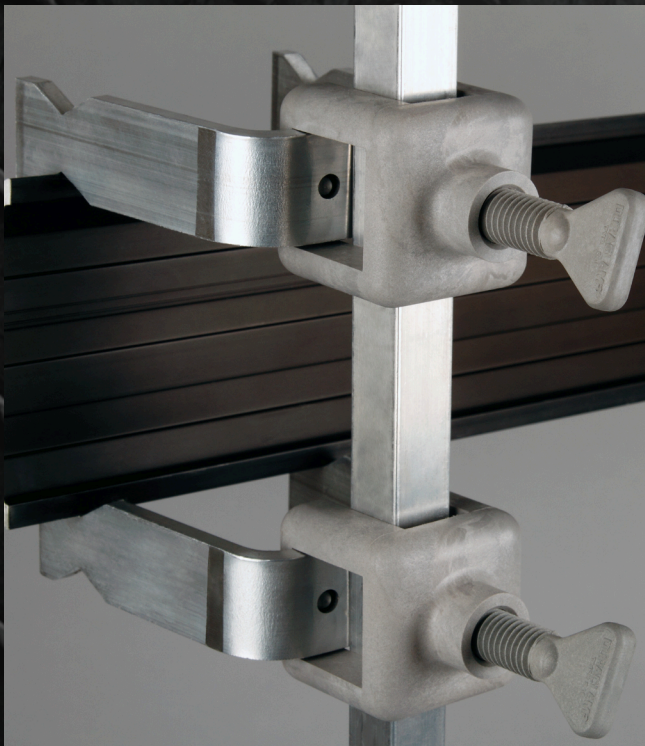

RYCHLÉ A FLEXIBILNÍ

Svorky lze snadno nastavit pro širokou škálu tvarů a velikostí.

VELMI SILNÝ ÚCHYT

Jedinečný design pevně drží kov během celého procesu úpravy.


UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Ideální pro brzdové kovy a vyráběné díly běžně používané v tvrdém eloxu, zakázkových provozech a galvanických aplikacích.

QUICK-SET CLAMP čísla a popisy dílů

Číslo dílu	Popis
QSC	QUICK-SET CLAMP + kostka s Alu sponou A šroubem
QSC-CS	QUICK-SET CLAMP + pouze kostka a šroub
QSC-C	QUICK-SET CLAMP + pouze kostka
QSC-S	QUICK-SET CLAMP + pouze šroub



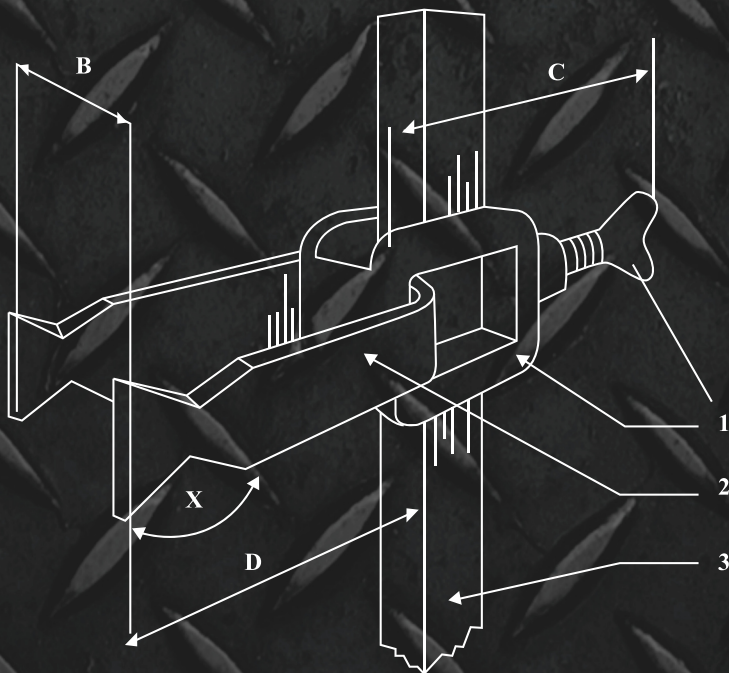

ID

SPECIFIKACE

1	Plastic Fixture
2	1-1/4" x 1/4" (31.75 mm) x (6.35 mm) Vroubkovaný Alu profil
3	3/4" (19.05 mm) čtvercová drážkovací tyč
B	3-1/2" (88.90 mm)
C	4-1/4" (107.95 mm)
D	3-3/4" (95.25 mm)
X	120°



DURALOK



DURALOK upínací nástroje jsou momentové klíče speciálně navrženy pro bezpečné upevnění a uvolnění Duraclamps a šroubů. Každý nástroj je individuálně nastaven na optimální utahovací moment, aby se zabránilo přetažení a bylo zajištěno perfektní spojení. Kompletní řada momentových nástrojů je nyní dostupná pro vaše specifické

DURALOK nástavce jsou navrženy pro rychlé spojení Duraclamps nebo šroubů s vašimi zařízeními. Jsou kompatibilní s 3/8" pohonem a lze je snadno nasadit na kterýkoli z DURALOK upínacích nástrojů.



TYP: HL1/HL2



TYP: HT1/HT2



TYP: HT3

DURALOK MOMENTOVÉ KLÍČE - čísla dílů a popisy:

Číslo dílu	Popis
HL1	DURALOK L-Shaped Hand Tool For Tightening
HL2	DURALOK L-Shaped Hand Tool For Loosening
HT1	DURALOK T-Shaped Hand Tool For Tightening
HT2	DURALOK T-Shaped Hand Tool For Loosening
HT3	DURALOK T-Shaped Hand Tool For Tightening & Loosening

DURALOK Nástavce – Čísla dílů a popisy:

Číslo dílu	Popis
SKT318	Nástavec pro 318 Duraclamp
SKT476	Nástavec pro 476 Duraclamp
SKT635	Nástavec pro 390, 508 and 635 Duraclamp
SKT1016	Nástavec pro 1016 Duraclamp



318 Nástavec



476 Nástavec



Víceúčelový
nástavec



1016 Nástavec



ŠROUBY BOLT

NEUVĚŘÍTE, ŽE JSOU PLASTOVÉ



Šrouby mají jednu věc, kterou jste vždy chtěli u spojovací matice a šroubu.

VŠECHNO.

NEKORODUJE

Kompletně odolné vůči celé škále roztoků pro povrchovou úpravu kovů.

NEVODÍ

Elektricky inertní – nevodí elektrický proud.

PEVNÝ

Zeptejte se na naši nabídku vysokoteplotních šroubů z pryskyřice.

ODOLNÝ VYSOKÝM TEPLOTÁM

Zeptejte se na naši nabídku vysokoteplotních šroubů z pryskyřice.

TYPY ŠROUBŮ

VELIKOST ŽÁVITU	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
1/4-20	X	X	X	X			
5/16-18				X	X		
3/8-16				X	X	X	X
1/2-13				X	X		

K dispozici matice o rozměru: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16 a 1/2-13

K dispozici podložky o rozměru: 1/4, 5/16, 3/8, and 1/2

Bolt sizes, lengths, and custom plastic parts are being added continually. Call us if you are interested in an item not listed.

Průběžně jsou přidávány velikosti a délky šroubů a vlastní plastové díly. Pokud máte zájem o položku, která není uvedena v seznamu, napište nebo nám zavolejte.

Ekomaziva s.r.o. | www.ekomaziva.cz | info@ekomaziva.cz
+420 374 802 803





KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Ekomaziva s.r.o.

Cheznovice 7,
338 06 Cheznovice,
Česká republika

Tel.: +420 374 802 803
E-mail: info@ekomaziva.cz
Website : www.ekomaziva.cz

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ZPRACOVÁNÍ KOVŮ, ÚDRŽBU A MONTÁŽ

Kompletní řešení pro povrchové úpravy, zpracování kovů, údržbu a montáž naleznete u nás na webu. Objevte širokou nabídku produktů, které zefektivní vaši výrobu a zajistí vysokou kvalitu výsledků.

KLEMPY A NÁSTROJE PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU KOVŮ

Produkty společnosti Burlingham International jsou navrženy tak, aby splňovaly přísné požadavky průmyslu povrchových úprav kovů a představují kvalitní výsledky snahy o vytvoření nákladově efektivní a vysoce efektivní výrobní linky. Rodina Burlingham začínala jako architektoničtí anodizéři a každý produkt byl vyvinut a testován v náročných podmínkách jejich zařízení v jižní Kalifornii.

NÁSTROJE PRO UPEVNĚNÍ, KTERÉ SPLNÍ SVŮJ ÚKOL

Duraclamp a související produkty jsou vyrobeny z vysoce pevného, patentovaného inženýrského plastu podle přísných parametrů. Náš rozsáhlý inventář zajišťuje expedici ve stejný den. Personál společnosti Burlingham International pochází z přímé zkušenosti v průmyslu a jejich odborná pomoc vám pomůže vybrat ideální produkt pro vaše provozy.

